

GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37LSD

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212004

MODELLO
BPEW37LSD

SERIE
WASH

ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese frontbeladbaren Unterbaugeschirrspüler, die dank des neu gestalteten elektromechanischen Bedienfelds ein attraktives Design aufweisen, bieten ein großes Fassungsvermögen und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis.

Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung

Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck

GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37LSD

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212004

MODELLO
BPEW37LSD

SERIE
WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212004
DEFINITION	BPEW37LSD LAVAST. MEC. 370
DIM. BREITE	420 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	490 mm
DIM. HÖHE	650 mm
NETTOGEWICHT	32.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0,134
LÄNGE DES PAKETS	580 mm
BREITE DES PAKETS	500 mm
VERPACKUNGSHÖHE	810 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,235 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	37 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2.8 kW
KORBGRÖßE	370x370 mm
WASCHZYKLEN	120 sec
WASCHPUMPE	190W - LS 400W
WASSERVERBRAUCH	1,8 lt

GLÄSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37LSD


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212004

MODELLO
BPEW37LSD

SERIE
WASH

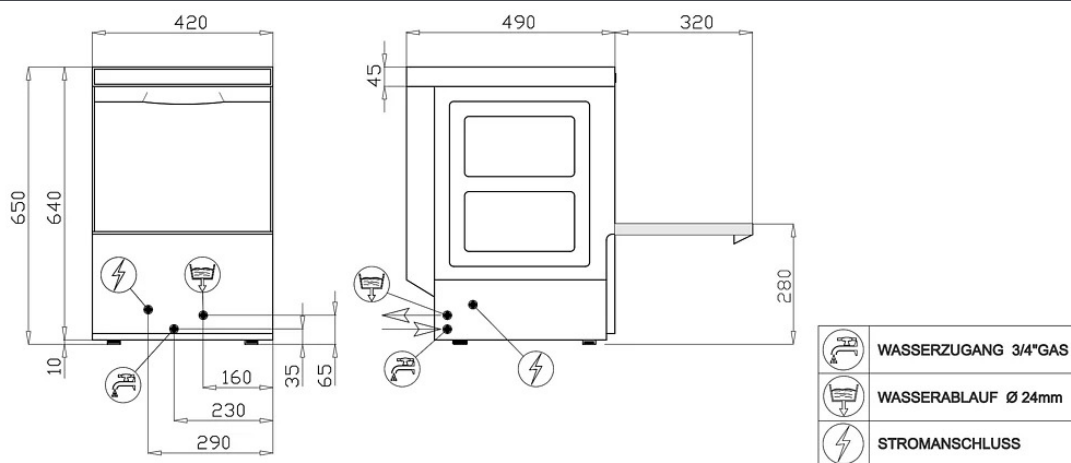

DATI TECNICI			
DIMENSIONI ESTERNE		STANDARD	LS
larghezza		420mm	
profondita'		490mm	
altezza(piedino avvitato)		650mm	
PESO (versione base)		30 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		230V 50Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		2590 W	2800 W
DUREZZA ACQUA		2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI			
diametro piatti		---	280mm
altezza bicchieri		275mm	
DIMENSIONE CESTI		370X370mm	
DOTAZIONE CESTI		2XC10 - 1X10728 - 1X15060	
N° CICLI	(sec)	1(120)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C			
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	30	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C			
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	14	
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		1.8 L	
CAPACITA' BOILER		3 L	
RESISTENZA BOILER		2400 W	
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C	
CAPACITA' VASCA		12.5 L	
RESISTENZA VASCA		1250 W	
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C	
POTENZA POMPA		190 W(120 L/min***)	400 W(185 L/min***)
pompa scarico (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)	
RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)		60.6	61.2
(*) CON TERMOSTOP DI SERIE		(***) PORTATA MASSIMA	

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

PRODUKTE BEREICH PLUS



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank
für perfekte Entleerung



Leichte Komposit-Laufräder,
effizient auch bei niedrigem
Netzdruck

GLÄSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS -
BPEW37LSD

CODICE	MODELLO	SERIE
BND212004	BPEW37LSD	WASH

Project
Rev.:
Zone:
Location:



ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWDD	EWDD	WASCHMITTELBEHÄLTER