#### **LAVAPIATTI ECO WASH PLUS - BPEW50**



CODICE MODELLO SERIE
BND212010 BPEW50 LAVAGGIO

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature Baron professional sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.



# **SPECIFICHE TECNICHE**

Lavabicchieri e lavapiatti, ideali per bar, pub, ristoranti e alberghi. Queste sottobanco a carica frontale, dal design accattivante grazie al rinnovato pannello comandi elettromeccanico, offrono ampia capacità di carico garantendo la massima perfomance ad un prezzo contenuto.

I molti optional disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda

delle esigenze dell'utente.

Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto

Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete





CODICE
BND212010

MODELLO
BPEW50

SERIE LAVAGGIO

# Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND212010
DEFINIZIONE	BPEW50 LAVAST. MEC. 500
DIM. LARGHEZZA	590 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	850 mm
PESO NETTO	56.5 Kg
VOLUME (netto)	0,301
LUNGHEZZA IMBALLO	660 mm
LARGHEZZA IMBALLO	660 mm
ALTEZZA IMBALLO	1010 mm
VOLUME IMBALLO	0,440 m3
PESO LORDO IMBALLO	65 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
POTENZA ELETTRICA	5.2 kW
DIMENSIONE CESTO	500x500 mm
CICLI DI LAVAGGIO	120/180 sec
POMPA DI LAVAGGIO	650W
CONSUMO ACQUA	2,3 lt


#### **LAVAPIATTI ECO WASH PLUS - BPEW50**



CODICE
BND212010

MODELLO
BPEW50

SERIE LAVAGGIO

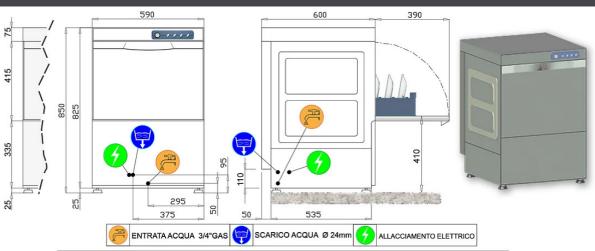

DATI TECNICI				STD	
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza	590 mm				
profondita'		600 mm			
altezza(piedino avvitato)		850 mm			
PESO NETTO (versione base)		56.5 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz (230/60 - 230/3/60)			
POTENZA MASSIMA ASSOR	BITA			5150	W
DUREZZA ACQUA				2-8	°F
PRESSIONE ACQUA ALIMEN	PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa		
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti				345	mm
altezza bicchieri		320 mm			
DIMENSIONE CESTI		500X500 mm			
DOTAZIONE CESTI	, and the second	1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° CICLI	(sec)		1 (12	20)	2 (180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55					
produzione cesti(*)(1)	Cesti/h		30		20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10	°C				
produzione cesti(*)(1)			21		20
CONSUMO ACQUA PER CICLO		2.3 L			
(pressione idrica 200kPa)					
CAPACITA' BOILER		5.7 L			
RESISTENZA BOILER		4500 W			
SET. TEMPERATURA RISCIACQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		29 L			
RESISTENZA VASCA		2700 W			
SET. TEMPERATURA VASCA				.000,000	5°C
POTENZA POMPA		650 W (340 L/min***)			
pompa scarico (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'			63 dB(A)		
(*) CON TERMOSTOP DI SERIE (***) PORTATA MASSIMA					

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1/1







CODICE
BND212010

MODELLO
BPEW50

LAVAGGIO

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Porta in doppia parete



Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto



Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete



# **LAVAPIATTI ECO WASH PLUS - BPEW50**



CODICE MODELLO SERIE
BND212010 BPEW50 LAVAGGIO

# **ACCESSORI**

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	POMPA DI SCARICO
EWDDE	EWDDE	DOSATORE DETERGENTE