

GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 5 X 1/1 GN - 5 X 600 X 400 • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
HOGM051E

MODELLO
HOGM051E

SERIE
Horizon III

ALLGEMEINE MERKMALE

HORIZON III - Professioneller Backofen für die Gastronomie.
Perfekt glatter und luftdichter Garraum mit abgerundeten Kanten.
Verschließbare Tür mit gehärteter Doppelverglasung, Luftspalt
und wärereflektierendem Innenglas für geringere
Wärmeabstrahlung zum Bediener und höhere Effizienz.
Innenglas mit klappbarer Öffnung für eine einfache Reinigung.
Zu öffnendes Ablenkblech für eine einfache Reinigung des
Ventilatorraums.
Verstellbare Türscharniere für optimale Dichtigkeit.



TECHNISCHE DATEN

Das Bedienfeld des manuellen Backofens besteht aus Wahlschaltern und Knöpfen mit ergonomischem Design, die eine einfache und intuitive Bedienung ermöglichen. Die Funktionen werden über elektromechanische Bedienelemente gesteuert, während Kontrollleuchten eine klare und unmittelbare Rückmeldung über den Ofenbetrieb geben.

GARMODUS: Manuelles Garen mit drei Betriebsarten: Konvektion von 50°C bis 260°C, Dampf von 50°C bis 130°C, Kombiniert von 50°C bis 260°C.

BEDIENUNG: Elektromechanische Schalttafel mit Betriebskontrollleuchten.

STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN: Autoreverse (automatische Umkehrung der Gebläsedrehrichtung) für perfektes, gleichmäßiges Garen. Manuelle Kammerentlüftung. LED-Garraumbeleuchtung. IPX3-Schutz gegen Strahlwasser.

REINIGUNG, ORDENTLICHE WARTUNG: Manuelle Waschanlage mit externer Handbrause (Handbrause optional).

**GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM
DAMPF - 5 X 1/1 GN - 5 X 600 X 400 •
ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
HOGM051E

MODELLO
HOGM051E

SERIE
Horizon III

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	HOGM051E
DEFINITION	ICGM051E MISTO GAS 5T C/MEC.
KOMMERZIELLE LINIE	ICON E
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	812 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	725 mm
DIM. HÖHE	770 mm
NETTOGEWICHT	83 Kg
VOLUMEN (netto)	0.453
LÄNGE DES PAKETS	910 mm
BREITE DES PAKETS	870 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1000 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,792 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	95 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.25 kW
GAS POWER	8.5
GAS-/KÄLTEMITTELART	METANO "H, E" G20 20/25mbar
IP-GRAD	IPX3
ZERTIFIZIERTES MODELL	MEGM051E

**GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM
DAMPF - 5 X 1/1 GN - 5 X 600 X 400 •
ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN**

Project

Rev.:

Zone:


Location:



CODICE
HOGM051E

MODELLO
HOGM051E

SERIE
Horizon III

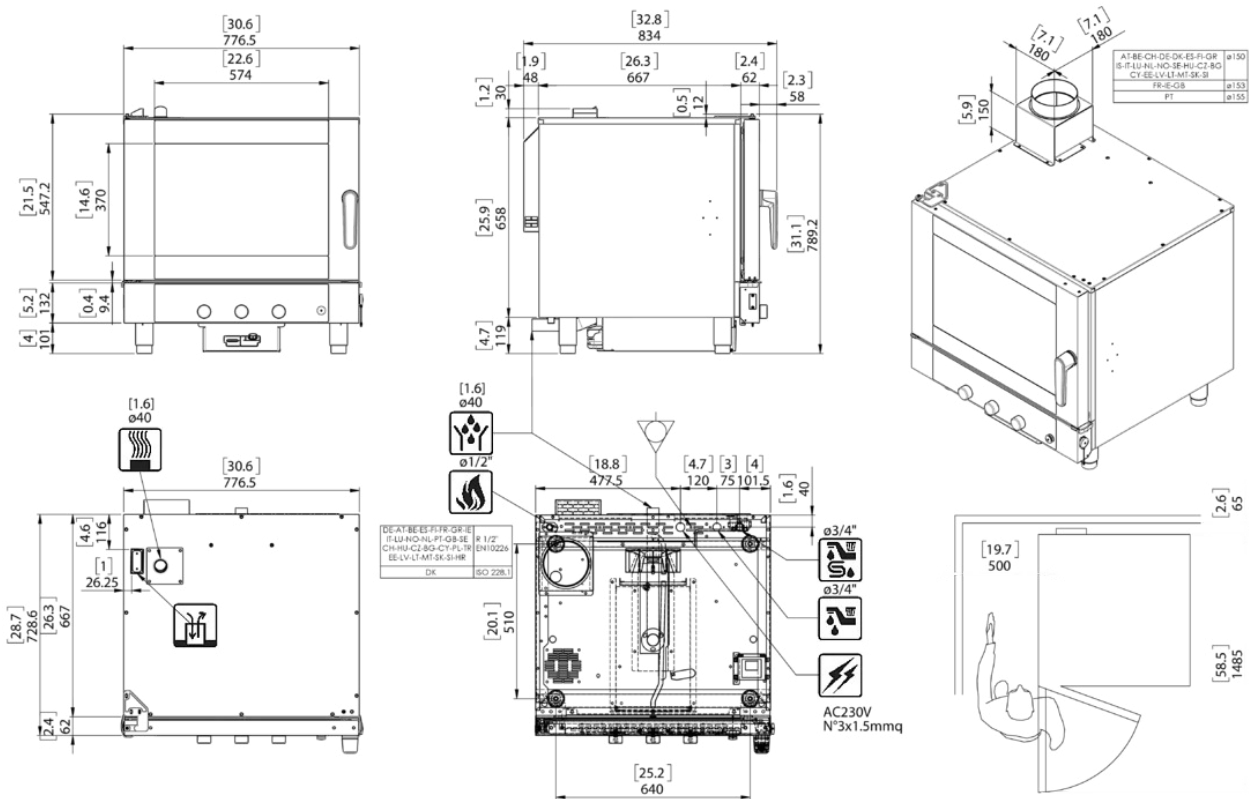

Dimensions: Millimeters [inches]

ICGT051E/ICGM051E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

**GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM
DAMPF - 5 X 1/1 GN - 5 X 600 X 400 •
ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
HOGM051E

MODELLO
HOGM051E

SERIE
Horizon III

PRODUKTE BEREICH PLUS



immer gleichmäßiges Garen dank
des CLIMA-Systems: Temperatur-
und automatische
Feuchtigkeitsregelung, die je nach
Gargut immer ideal ist.



Bei Gasöfen wird dank des Green
Fine Tuning-
Brennermodulationssystems und
des patentierten hocheffizienten
Wärmetauschers
Stromverschwendung vermieden
und der Schadstoffausstoß
reduziert.



Das Ecospeed Dynamic System
optimiert und steuert je nach Menge
und Art des Produkts die
Energiezufuhr und gewährleistet so
stets die richtige Gartemperatur,
vermeidet Schwankungen und
senkt so den Energie- und
Wasserverbrauch sowie den
Gewichtsverlust.

GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 5 X 1/1 GN - 5 X 600 X 400 • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
HOGM051E

MODELLO
HOGM051E

SERIE
Horizon III

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
RP04	RP04	RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
NPT071	NPT071	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL EINSCHUBABSTAND 45 MM
NPT064	NPT064	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL
NPF04	NPF04	SET MIT GEFLANSCHTEN FÜßEN FÜR UNTERGESTELL, ZUR INSTALLATION AUF SCHIFFEN
KIPS051E	KIPS051E	KIT FÜR TÜRANSCHLAGWECHSEL
KFP002	KFP002	KIT FERMA PIEDINI
ISR071S	ISR071S	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI FÜR SCHOCKKÜHLER MOD. 050-051 - FULL AISI 304
ISR071E	ISR071E	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI - FULL AISI 304
ILV126	ILV126	GÄRSCHRANK MIT BESCHWADUNG UND DIGITALER, PROGRAMMIERBARER STEUERUNG- GLASTÜREN
IGP516	IGP516	PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN - 600 X 400
IGP464	IGP464	PAAR AUFLAGESCHIENEN - 600 X 400
ICLD	ICLD	HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
IBAS051	IBAS051	RAMMSCHUTZBÜGEL
PLG3016	PLG3016	ELEKTRISCHER STECKER - 230 V - 16A - 2P+T
PCSM	PCSM	FLOWMETER 10-100
PCSK	PCSK	PURITY C STEAM FILTERKOPF-SET
PCSF	PCSF	KARTUSCHE PURITY C STEAM 1100
CBL3015	CBL3015	ANSCHLUSSKABEL - 3 MT - 3 X 1,5 MMQ
ICFX01	ICFX01	FETTFILTER
RP004	RP004	SATZ RÄDER DI CUI 2 CON FRENO
IKG071	IKG071	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKG051	IKG051	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKE071	IKE071	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKE051	IKE051	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT

**GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM
DAMPF - 5 X 1/1 GN - 5 X 600 X 400 •
ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN**

Project
Rev.:
Zone:
Location:





CODICE
HOGM051E

MODELLO
HOGM051E

SERIE
Horizon III

OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	OCBM4	TRENNTRANSFORMATOR FÜR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FÜR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V
	ISP464	AUFPREIS FÜR HERAUSNEHMBARES HORDENGESTELL IN DER KONDITOREIAUSFÜHRUNG IGP
	IPS051	TÜRANSCHLAGWECHSEL
	APDS	SICHERHEITSTÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELCLICK