

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 1 WANNE 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018299

MODELLO
Q90CP/E400

SERIE
QUEEN 9

ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



TECHNISCHE DATEN

GAS

Sicherheitsthermostat im Tank gegen Trockenlauf.

Gas-Modelle

Sicherheitsdruckschalter zur Verhinderung des Tankleerlaufs.
Brenner mit stabilisierter Flamme und Piezo-Zündung des Zündbrenners.

Sicherheitshahn mit Thermoelement und stufenlose Einstellung der Ausgangsleistung für jeden Tank unabhängig.

Elektrische Modelle

Gepanzerte Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die in den Tank eingesetzt sind.

Thermische Schutzvorrichtungen für das Heizgerät.

Mehrstufiger Leistungsregler, unabhängig für jeden Tank.

Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist.

Nicht zugängliches Innenfach für absolute Sicherheit des Benutzers, mit Tür verschlossen für ästhetische Anpassung. Version mit festem

Paneelverschluss verfügbar.

Manuelle Wasserbefüllung, ohne Verwendung eines elektrischen Anschlusses

Bei der elektrischen Version kann das Heizelement um mehr als 90° gedreht werden.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 1 WANNE 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018299

MODELLO
Q90CP/E400

SERIE
QUEEN 9

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL | CR1018299 |
| DEFINITION | Q90CP/E400 CUOCIPASTA EL. 1V.40LT M40 |
| KOMMERZIELLE LINIE | QUEEN |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 400 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 870 mm |
| NETTOGEWICHT | 51 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0.313 |
| LÄNGE DES PAKETS | 440 mm |
| BREITE DES PAKETS | 1020 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1160 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,522 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 61 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N |
| FREQUENZ | 50-60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 8.5 kW |
| MINDESTDRUCK | 150 |
| HÖCHSTDRUCK | 500 |
| IP-GRAD | IPX5 |
| KAPAZITÄT | 42 litri |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | Q90CP/E400 |

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 1 WANNE 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1018299

MODELLO
Q90CP/E400

SERIE
QUEEN 9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

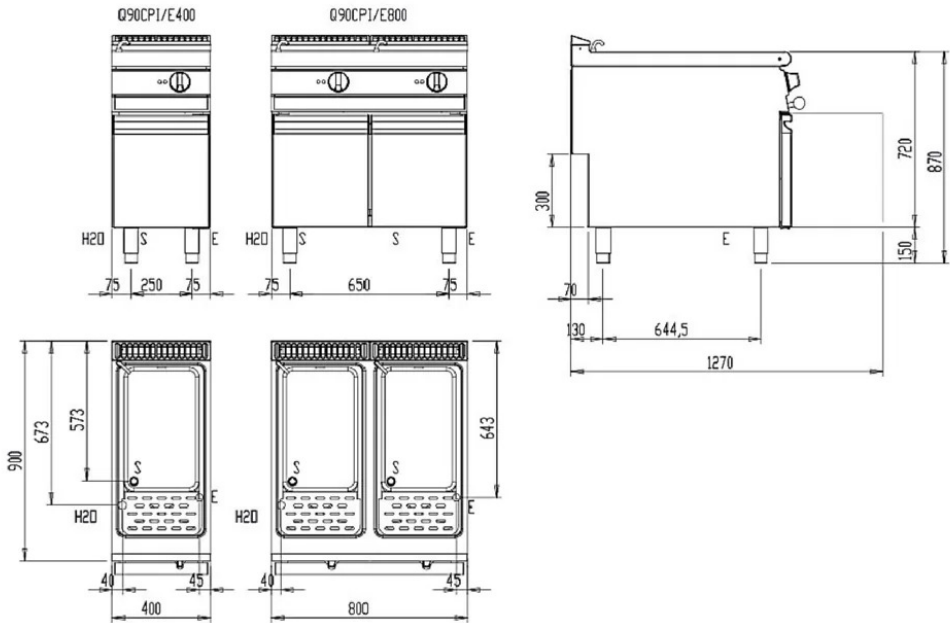

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desagüadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1 | H2O Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |

PRODUKTE BEREICH PLUS



Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.




Nicht zugängliches Innenfach für absolute Sicherheit des Benutzers, mit Tür verschlossen für ästhetische Anpassung. Version mit festem Paneelverschluss verfügbar.



Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Manuelle Wasserbefüllung, ohne Verwendung eines elektrischen Anschlusses



Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 1 WANNE 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018299

MODELLO
Q90CP/E400

SERIE
QUEEN 9

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------------|--|
| CR0999149 | GFCP40 | WANNENGITTER 40Lt. |
| CR0999179 | 9KIT-A | MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT |
| CR0999189 | 9KIT-B | MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT |
| CR0999199 | 9KIT-C | MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT |
| CR0999209 | 9KIT - D | 9KIT - D MOGLICHE KORB-KOMBINATIONEN NUDELKOCHER |
| CR0999219 | 9KIT - E | 9KIT - E MOGLICHE KORB-KOMBINATIONEN NUDELKOCHER |
| CR0999129 | CCP19 | KORB NUDELKOCHER GN1/9 |
| CR0999169 | CVCP40 | DECKEL FÜR PASTA-KOCHER 40 LT |
| CR0999119 | CCP16S | KORB GN1/6 LINKER GRIFF |
| CR0999109 | CCP16D | KORB GN1/6 RECHTER GRIFF |
| CR0999099 | CCP13F | KORB GN1/3 VORDERER GRIFF |
| CR0999089 | CCP13L | KORB NUDELKOCHER GN1/3 |
| CR0999079 | CCP12 | KORB NUDELKOCHER GN1/2 |