Project	
Rev.:	
Zone:	
Location	



CODICE **CR1209929** 

MODELLO

Q90FREV/E422A

SERIE
QUEEN 9

#### **ALLGEMEINE MERKMALE**

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten. Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können. Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, nie Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen

internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



Project	
Rev.:	
Zone:	
Location	



CODICE CR1209929

MODELLO

Q90FREV/E422A

SERIE
QUEEN 9

#### **TECHNISCHE DATEN**

GAS

Geformtes Backblech mit Innenprofil gerundet.

Ausgestattet mit einem großen Vorratsbehälter für Öl und Schaum. Die große Kühlzone am Boden garantiert die Unversehrtheit des verwendeten Öls für längere Zeit.

Manuelle Rückstellung des Sicherheitsthermostats. Abnehmbarer Filter, Körbe, Deckel und Verteiler für den Ablasshahn enthalten. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Schutzart IPX5.

GAS

Edelstahlbrenner außerhalb des Tanks. Die Öltemperatur wird durch einen thermostat.

Elektrische Version

Gepanzertes Heizelement aus rostfreiem Stahl AISI 304, im Inneren des Behälters um mehr als 90° drehbar.

Ölzirkulation und Filterung

Automatisches Anheben des Korbes. Durch die Programmierung von Rezepten über das Touchscreen-Bedienfeld hebt sich der Korb am Ende der eingestellten Zeit automatisch.

Automatische Auswahl aus einer Reihe von voreingestellten und getesteten Rezepten, die vom Benutzer gespeichert werden können.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstossen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

Project	
Rev.:	
Zone:	
Location	



CODICE **CR1209929** 

MODELLO

Q90FREV/E422A

SERIE
QUEEN 9

#### Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1209929
DEFINITION	Q90FREV/E422A FRIGGITRICE ELE 900 M40
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	0 Kg
VOLUMEN (netto)	0.313
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1040 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,891 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	0 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	22 kW
IP-GRAD	IPX5
KAPAZITÄT	22
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90FREV/E422A
KORBGRÖßE	34x42x58,5

Project
Rev.:
Zone:
Locations




CODICE **CR1209929** 

MODELLO

Q90FREV/E422A

SERIE
QUEEN 9

# MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

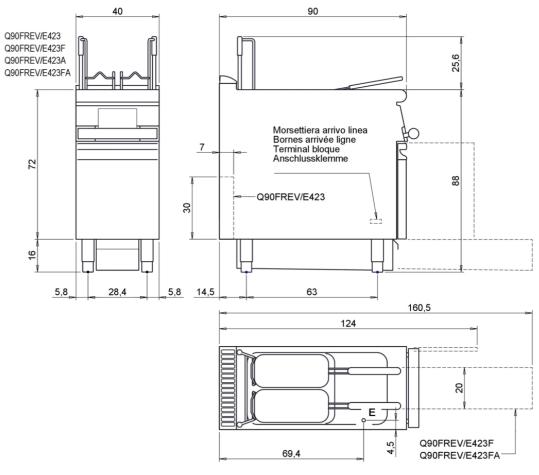

	Legenda - Legende - Key - Lége	ende	- Leyenda - Legenda
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
s	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = A2 =	
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão		
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de aqua		
	intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

Project		 	 	 
Rev.:		 	 	 
Zone: .		 	 	 
Locatio	nı			



CODICE CR1209929 MODELLO Q90FREV/E422A SERIE **QUEEN 9** 

# **PRODUKTE** BEREICH PLUS



Automatisches Anheben des Korbes. Durch die Programmierung von Rezepten über das Touchscreen-Bedienfeld hebt sich der Korb am Ende der eingestellten Zeit automatisch.



Industrie 4.0-fähige Version. Modell



Automatische Auswahl aus einer Reihe von voreingestellten und getesteten Rezepten, die vom Benutzer gespeichert werden können.



T4w



Bei der elektrischen Version kann das Heizelement um mehr als 90° gedreht werden.



Bedienfeld mit hochauflösendem 7"-Touchscreen-Display, einfach und intuitiv.







Project
Rev.:
Zone:
ocations



## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353969	QCF22/23P	KORB FÜR FRYERI 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	KORB FÜR FRYERI 22/23 LT
CR1015399	Q9KRS23HF	Tankfüll- und Entleerungsset für Versionen mit automatischer Filterung
9FFE22	CR1652579	TANKBODENFILTER FÜR ELEKTRO-FRITEUSEN 22 L

SERIE

QUEEN 9