

WOK 2 FUOCHI A GAS 14KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012839

MODELLO
Q70PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 7

CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impregniata dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modelli i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio inox.

Disponibili con bruciatori da 10 kw o da 14 kw.

Camino per lo sfogo del calore.

Piani con spessore da 20/10 con invaso da 550x520 mm o 950x520 mm.

Scarico posteriore destro di 22 mm di diametro, predisposto per connessione a terra.

Disponibile in versione vano o con portine: per il modulo da 60, 2 porte da m 30; per il modulo da 100, 2 porte da m 50.

Nella zona vano, vaschetta a tutta larghezza per la raccolta dei liquidi di trascinamento.

Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.

Vaschetta per la raccolta dei liquidi di trascinamento.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

WOK 2 FUOCHI A GAS 14KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012839

MODELLO
Q70PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1012839
DEFINIZIONE	Q70PCV/WG1028 WOK GAS M100 14KW A/G
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	1000 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	100 Kg
VOLUME (netto)	0.609
LUNGHEZZA IMBALLO	1260 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	1,231 m3
PESO LORDO IMBALLO	117.4 Kg
POTENZA GAS	28
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	26,60
MODELLO CERTIFICATO	Q70PCV/WG10

WOK 2 FUOCHI A GAS 14KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1012839

MODELLO
Q70PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

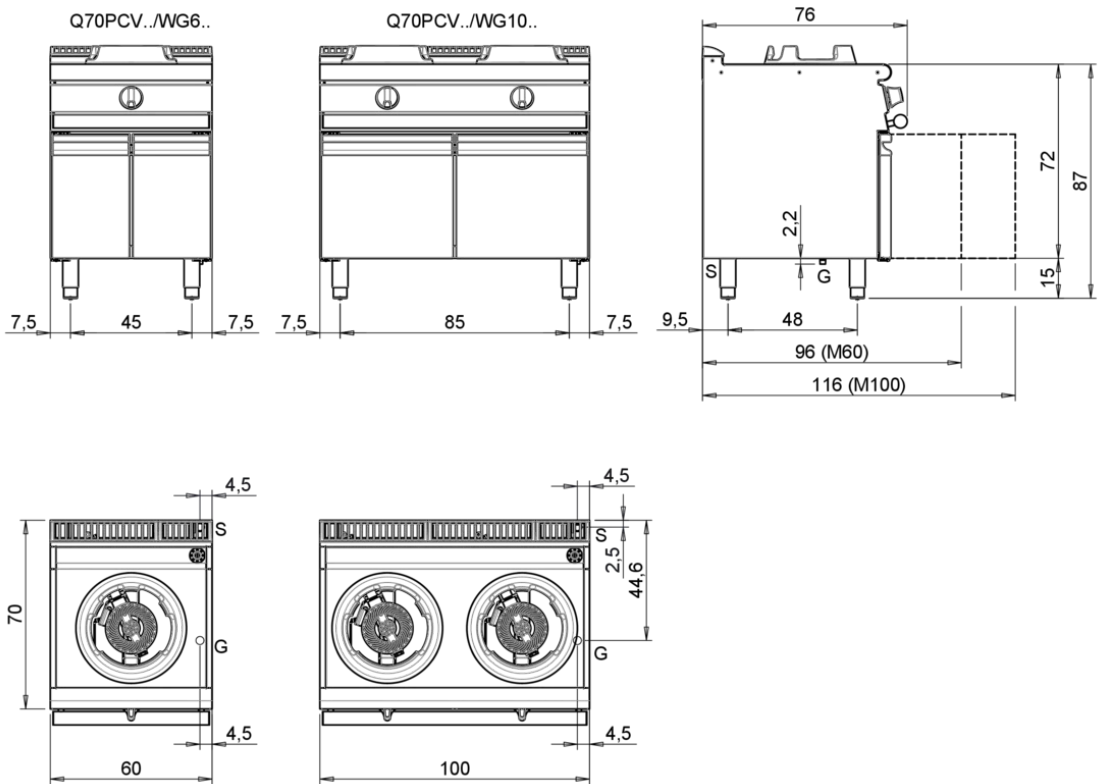

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulaç3o de dreno	

WOK 2 FUOCHI A GAS 14KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012839

MODELLO
Q70PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 7

PRODUCT'S RANGE PLUS



Bruciatori da 10 kW or 14 kW in ghisa smaltata removibili per facilitare la pulizia.



Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.



Vaschetta per la raccolta dei liquidi di trascinamento.