

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 4-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1013289

MODELLO  
Q70TP2F/GE1603

SERIE  
QUEEN 7

## ALLGEMEINE MERKMALE

Für diejenigen, die nicht auf die Qualität und Solidität einer Queen-Küche verzichten wollen, bietet die Serie 7 eine Tiefe von 700 mm und kompaktere Abmessungen, die sich in jede Umgebung einfügen. Die Brenner sind in verschiedenen Konfigurationen und Leistungsstufen erhältlich und werden durch die raffinierte Scotch Brite-Oberfläche aufgewertet.

Dank der extremen Freiheit bei der Zusammenstellung ist jede Komposition möglich: Sie können die Modellplatten mit Backöfen und neutralen Unterschränken kombinieren, die mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können; Sie können maßgeschneiderte Lösungen schaffen, indem Sie die Geräte Rücken an Rücken kombinieren und befestigen, perfekt versiegelte "bündige" Seite an Seite oder "Brücken"-Strukturen, die Lösungen auf hohem Niveau bieten, die immer perfekt den Bedürfnissen des Küchenchefs entsprechen.

Als absolute Garantie sind alle Geräte die Küchen von Queen7 sind nach internationalen Normen wie CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.



# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 4-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1013289

MODELLO  
Q70TP2F/GE1603

SERIE  
QUEEN 7

## TECHNISCHE DATEN

### GAS

Leistungsstarker Zentralbrenner (12 kW) mit Piezo-Zündung.  
Differenzierte thermische Zonen mit einer Höchsttemperatur in der Mitte von 500°C, die zum Rand hin abnimmt.

Sicherheitsabgriff mit Thermoelement und  
stufenlose Regelung der Ausgangsleistung.

### Backofen - Allgemeine Merkmale

Edelstahl-Garraum (53x70x30cm), wärmeisoliert und mit 3  
Kippsicherungen für 1/1 und reduzierte 2/1 Gastronormbehälter  
ausgestattet.

Dicke gusseiserne Strahlersohle für eine effektive Wärmeverteilung.

Tür und Thekentür aus Edelstahl, perfekt isoliert und auf  
selbstausgleichenden Scharnieren montiert.

Ergonomischer, durchgehender, thermisch isolierter Griff.

### Gasofen

Der Brenner mit stabilisierter Flamme ist unter der Sohle angebracht.

Zündbrenner mit piezoelektrischer und manueller Zündung.

Automatisches Ventil mit Gas-Sicherheitsthermoelement.

Thermostatische Temperaturregelung von 110 bis 330°C.

### Elektrobackofen

Gruppen von Heizelementen aus rostfreiem Stahl, die an der Decke und  
unter der Sohle der Backkammer angebracht sind.

Thermostatische Temperaturregelung in der Kammer von 100°C bis 300°C.

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten.

Warnleuchte, die "Gerät unter Spannung" anzeigt.

Warnleuchte, die anzeigt, dass die eingestellte Temperatur erreicht  
wurde.

Ein einziger hocheffizienter Zentralbrenner, der zu differenzierten  
Wärmezonen auf dem Boden führt, mit einer Konzentration der  
maximalen Wärme in der Mitte und abnehmenden Temperaturen in den  
Randzonen.

Vollständig geformte Platte aus dickem Edelstahlblech.

Emaillierte gusseiserne Roste mit langen Speichen zum leichten  
Bewegen der Pfannen zwischen den Feuerstellen.

Leistungsstarke Gusseisenbrenner 3,5 - 5,7 - 7 kW.

Geschützte Zündflamme mit abnehmbarem und leicht abwaschbarem  
Schutz.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-  
Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des  
Arbeitstages gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und  
Sicherheit beeinträchtigt wird.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen  
sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen  
Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und  
gleichzeitig mit den Griffen.

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 4-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1013289

MODELLO  
Q70TP2F/GE1603

SERIE  
QUEEN 7

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1013289
DEFINITION	Q70TP2F/GE1603 TUTTAP.GAS+4F POT. C/FE
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	MIXED
DIM. BREITE	1600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	178 Kg
VOLUMEN (netto)	0.974
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	980 mm
VERPACKUNGSHÖHE	520 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,428 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	189 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	12 kW
GAS POWER	33
GAS POWER (G25.3/25mbar)	32,50
GAS-/KÄLTEMITTELART	METANO "H, E" G20 20/25mbar
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q70TP2F/GE16

GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 4-FLAMMEN-  
GASTISCHHERD AUF ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1013289

MODELLO  
Q70TP2F/GE1603

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

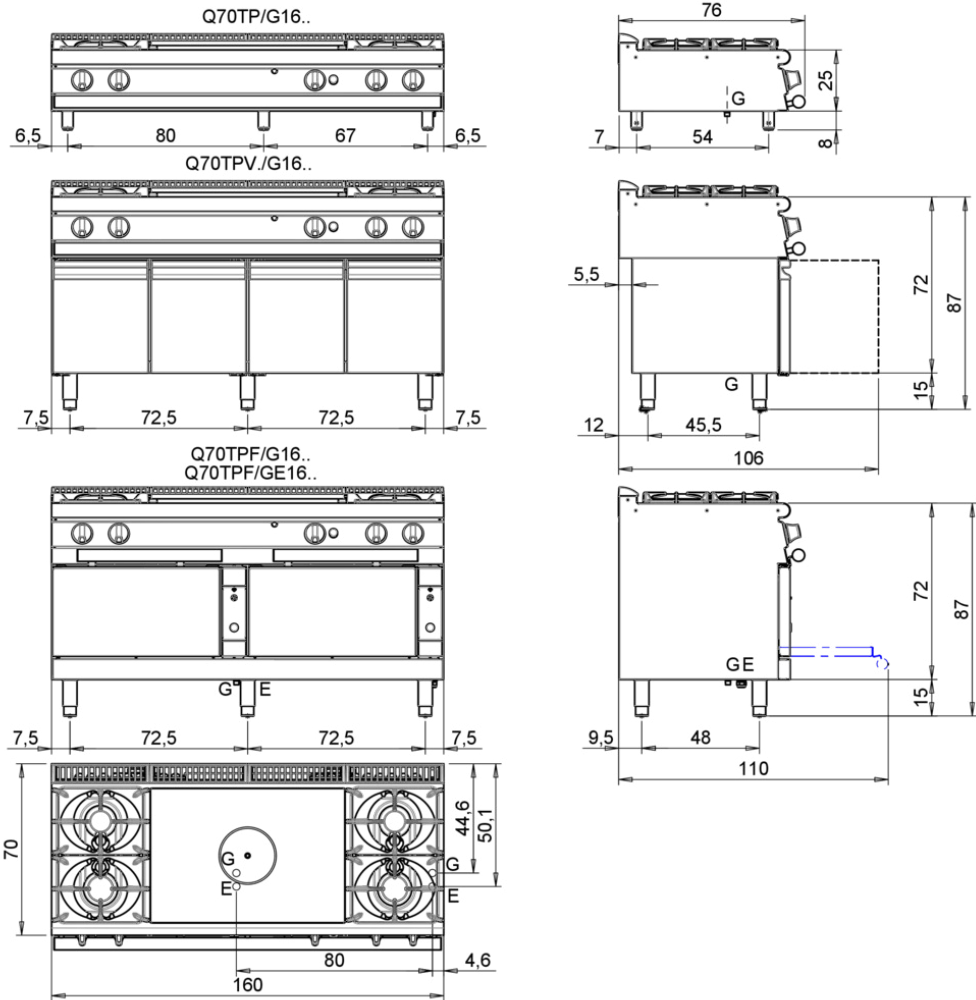

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Dicke Deckplatte mit abnehmbarem  
Mittelring.



Ein einziger hocheffizienter  
Zentralbrenner, der zu  
differenzierten Wärmezonen auf  
dem Boden führt, mit einer  
Konzentration der maximalen  
Wärme in der Mitte und  
abnehmenden Temperaturen in den  
Randzonen.