

LAVABICCHIERI TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
LAVAGGIO

CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature Baron professional sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.



SPECIFICHE TECNICHE

Lavabicchieri e lavapiatti a doppia parete. Progettate per rispondere alle esigenze di bar, ristoranti, hotel, pub. Recentemente rinnovate nella loro estetica sono disponibili in versione elettromeccanica ed elettronica. Sono macchine dalla struttura solida e affidabile. E' disponibile un'ampia varietà di optional tra i quali l'addolcitore, il dosatore detergente, la pompa di scarico, nuovi filtri di superficie, per

adattare la macchina ai più diversi utilizzi.

Correntini cesto stampati

Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete

LAVABICCHIERI TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
LAVAGGIO

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND212029
DEFINIZIONE	BPTW40TDA LAVAST. ELET. 400
DIM. LARGHEZZA	460 mm
DIM. PRODONDITÀ	545 mm
DIM. ALTEZZA	715 mm
PESO NETTO	45.5 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	530 mm
LARGHEZZA IMBALLO	620 mm
ALTEZZA IMBALLO	820 mm
VOLUME IMBALLO	0,269 m3
PESO LORDO IMBALLO	50 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
POTENZA ELETTRICA	3.2 kW
DIMENSIONE CESTO	400x400 mm
CICLI DI LAVAGGIO	60/90/120/180 sec
POMPA DI LAVAGGIO	400W
CONSUMO ACQUA	1,8 lt

LAVABICCHIERI TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
LAVAGGIO

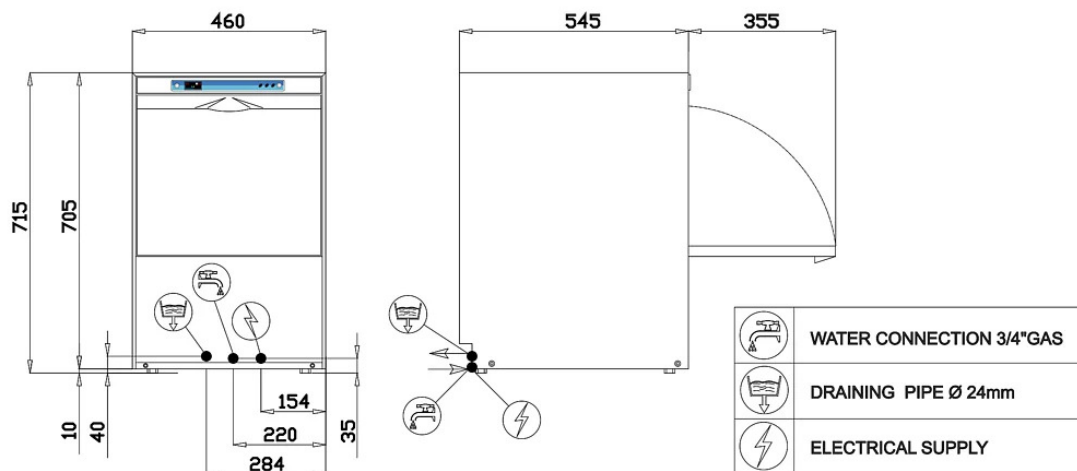

TECHNICAL DATA		UK			
EXTERNAL DIMENSIONS					
width		460 mm			
depth		545 mm			
height		715 mm			
WEIGHT		38 kg			
VOLTAGE		240V 50Hz			
POWER REQUIRED		3010 W			
WATER HARDNESS		2-8 °F			
INLET WATER PRESSURE		200-400 kPa			
CROCKERY DIMENSIONS					
plates diameter		295 mm			
dishes max. height		305 mm			
RACK DIMENSIONS		400X400 mm			
RACK EQUIPMENT		2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
WASHING CYCLES	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
WATER SUPPLY 55°C					
racks/h(*) ⁽¹⁾		60	40	30	20
WATER SUPPLY 10°C					
racks/h(*) ⁽¹⁾		15	15	15	15
WATER CONSUMPTION / CYCLE (water pressure 200kPa)		1.8 L			
BOILER CAPACITY		3.4 L			
BOILER HEATING ELEMENT		2610 W			
RINSING TEMPERATURE (SET)		85°C			
TANK CAPACITY		15.5 L			
TANK HEATING ELEMENT		1360 W			
TANK TEMPERATURE (SET)		55°C			
PUMP POWER		400 W (185 L/min)			
DRAIN PUMP (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
NOISE		61.2 (dB(A)±0.7)			
(*) STANDARD TERMOSTOP		(***) MAXIMUM FLOW RATE			

⁽¹⁾ In case of cold water supply and/or continuous washing, the rinse-water heating process might take more time than usual, until the proper rinse temperature is reached. For this reason, the wash-cycle total timing might result longer than set.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1

PRODUCT'S RANGE PLUS



Correntini cesto stampati



Giranti leggere in materiale
composito, efficienti anche con
bassa pressione di rete



Giranti leggere in materiale
composito, efficienti anche con
bassa pressione di rete

LAVABICCHIERI TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
LAVAGGIO

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	POMPA DI SCARICO
TWDDE	EWDDDE	DOSATORE DETERGENTE