

TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
WASH

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires.

L'équipement professionnel Baron est conçu pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lave-verres et lave-vaisselle à double paroi. Conçus pour répondre aux besoins des bars, restaurants, hôtels, pubs. Récemment renouvelées dans leur esthétique, elles sont disponibles en version électromécanique et électronique. Ce sont des machines à la structure solide et fiable. Un grand nombre d'options sont disponibles, notamment un adoucisseur d'eau, un distributeur de détergent, une pompe de vidange et de

nouveaux filtres de surface, afin d'adapter l'appareil aux utilisations les plus diverses.

Coulisses de panier imprimées

Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
WASH

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BND212029
DÉFINITION	BPTW40TDA LAVAST. ELET. 400
DIM. LARGEUR	460 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	545 mm
DIM. HAUTEUR	715 mm
POIDS NET	45.5 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	530 mm
LARGEUR DU PAQUET	620 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	820 mm
VOLUME DU PAQUET	0,269 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	50 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	3.2 kW
TAILLE DU PANIER	400x400 mm
CYCLES DE LAVAGE	60/90/120/180 sec
POMPE DE LAVAGE	400W
CONSOMMATION D'EAU	1,8 lt

TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
WASH

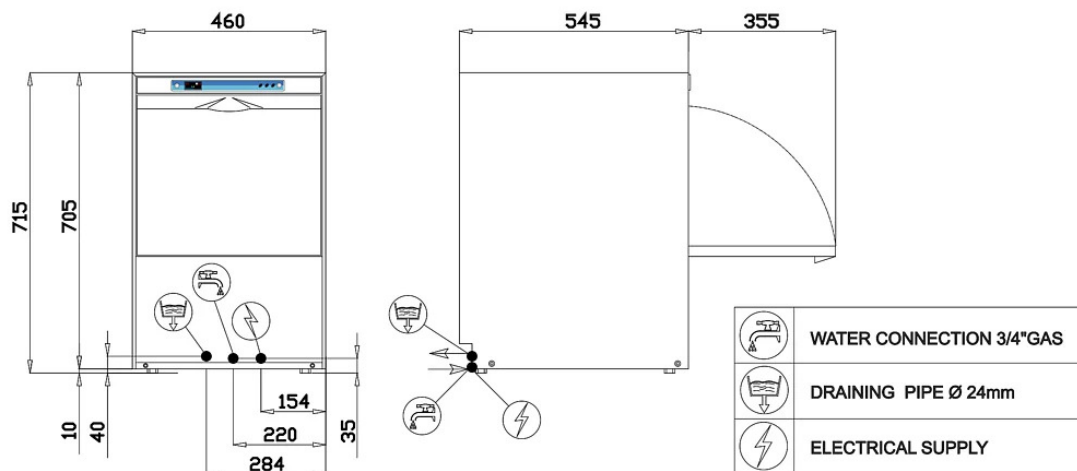

TECHNICAL DATA		UK			
EXTERNAL DIMENSIONS					
width		460 mm			
depth		545 mm			
height		715 mm			
WEIGHT		38 kg			
VOLTAGE		240V 50Hz			
POWER REQUIRED		3010 W			
WATER HARDNESS		2-8 °F			
INLET WATER PRESSURE		200-400 kPa			
CROCKERY DIMENSIONS					
plates diameter		295 mm			
dishes max. height		305 mm			
RACK DIMENSIONS		400X400 mm			
RACK EQUIPMENT		2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
WASHING CYCLES	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
WATER SUPPLY 55°C					
racks/h(*) ⁽¹⁾		60	40	30	20
WATER SUPPLY 10°C					
racks/h(*) ⁽¹⁾		15	15	15	15
WATER CONSUMPTION / CYCLE (water pressure 200kPa)		1.8 L			
BOILER CAPACITY		3.4 L			
BOILER HEATING ELEMENT		2610 W			
RINSING TEMPERATURE (SET)		85°C			
TANK CAPACITY		15.5 L			
TANK HEATING ELEMENT		1360 W			
TANK TEMPERATURE (SET)		55°C			
PUMP POWER		400 W (185 L/min)			
DRAIN PUMP (optional)		25W hMAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
NOISE		61.2 (dB(A)±0.7)			
(*) STANDARD TERMOSTOP		(*** MAXIMUM FLOW RATE			

⁽¹⁾ In case of cold water supply and/or continuous washing, the rinse-water heating process might take more time than usual, until the proper rinse temperature is reached. For this reason, the wash-cycle total timing might result longer than set.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1

PRODUITS

GAMME PLUS



Coulisses de panier imprimées



Roues légères en composite,
efficaces même à faible pression de
réseau



Roues légères en composite,
efficaces même à faible pression de
réseau

TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
WASH

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	POMPE DE VIDANGE
TWDDE	EWDE	DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT