

WOK 1 FLAMME - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015869

MODELLO
Q90PCV/WG614

SERIE
QUEEN 9

ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



TECHNISCHE DATEN

Außenverkleidungen und Füße aus Edelstahl.

Erhältlich mit 10-kW- oder 14-kW-Brennern.

Schornstein mit Wärmeabzug.

Tischplatten mit 20/10 Dicke mit 550x520 mm oder 950x520 mm Verguss.

Rechter hinterer Auspuff mit einem Durchmesser von 22 mm, vorbereitet für den Bodenanschluss.

Erhältlich in Fächern oder mit Türen: für das 60er Modul 2 x 30 m Türen; für das 100er Modul 2 x 50 m Türen.

Im Bereich des Fachs eine Auffangschale in voller Breite zum Auffangen von überlaufenden Flüssigkeiten.

Tischplatte mit genormtem Tank und Flüssigkeitsablauf in der hinteren rechten Ecke.

Auffangschale für überlaufende Flüssigkeiten.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

WOK 1 FLAMME - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015869

MODELLO
Q90PCV/WG614

SERIE
QUEEN 9

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1015869
DEFINITION	Q90PCV/WG614 WOK GAS M60 14KW A/G
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	77.6 Kg
VOLUMEN (netto)	0.47
LÄNGE DES PAKETS	660 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,774 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	90 Kg
GAS POWER	14
GAS POWER (G25.3/25mbar)	13,30
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90PCV/WG6

WOK 1 FLAMME - GASTISCHHERD 14KW AUF
UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1015869

MODELLO
Q90PCV/WG614

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

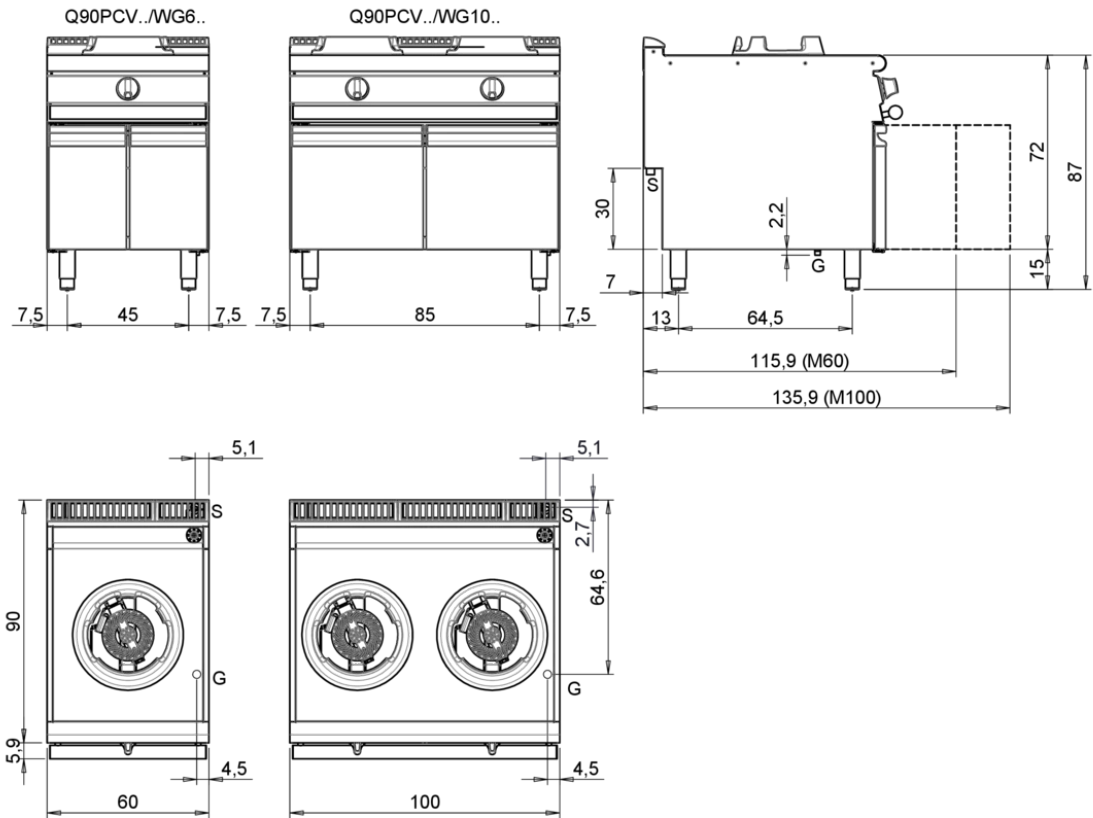

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaç�o g�s EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Jun��o descarga �gua EN 10226-1 R1	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arriv�e eau - Union de �gua - Wateraansluiting - Jun��o alimenta��o �gua
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de d�pression - V�lvula de d�presi��n - Onderdrukklep - V�lvula de depress��o	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de �gua interst�cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de �gua na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d��vacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula���o de dreno		

WOK 1 FLAMME - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015869

MODELLO
Q90PCV/WG614

SERIE
QUEEN 9

PRODUKTE BEREICH PLUS



Ringbrenner aus emailliertem
Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14
kW, abnehmbar zur leichteren
Reinigung.



Tischplatte mit genormtem Tank
und Flüssigkeitsablauf in der
hinteren rechten Ecke.



Auffangschale für überlaufende
Flüssigkeiten.