

# COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS VITROCERÁMICAS EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1015969

MODELLO  
Q90PCV/VCE800

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan. La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma. Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tapa de vitrocerámica irrompible y estanca.  
Zonas de cocción marcadas con serigrafía cuadrada de 27x27 cm.  
4 kw de potencia por zona.  
Regulación de temperatura de 70-450°C mediante termostato.  
Indicador luminoso de activación de la calefacción y de calor residual.  
Horno eléctrico  
Grupos de resistencias de acero inoxidable colocadas en el techo y bajo la suela de la cámara de cocción.  
Control termostático de la temperatura en la cámara de 100°C a 300°C.  
Indicador luminoso de "equipo bajo tensión".  
Indicador luminoso de que se ha alcanzado la temperatura programada.

La temperatura se regula mediante un regulador de energía, que permite seleccionar dos anchos de zona de calentamiento en función del tamaño del fondo de la olla.

Temperatura de la superficie de cocción de 70° a 450° C

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS VITROCERÁMICAS EN  
COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE CR1015969	MODELLO Q90PCV/VCE800	SERIE QUEEN 9
---------------------	--------------------------	------------------

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1015969
DEFINICIÓN	Q90NPCV/VCE800 VETROCERAMICA ELE.M80 A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	81 Kg
VOLUMEN (neto)	0.626
LONGITUD DEL PAQUETE	860 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,010 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	91 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	16 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	Q90NPCV/VCE800

COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS VITROCERÁMICAS EN  
COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE CR1015969	MODELLO Q90PCV/VCE800	SERIE QUEEN 9	Project .....
			Rev.: .....
			Zone: .....
			Location: .....



SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHEMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIONSCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

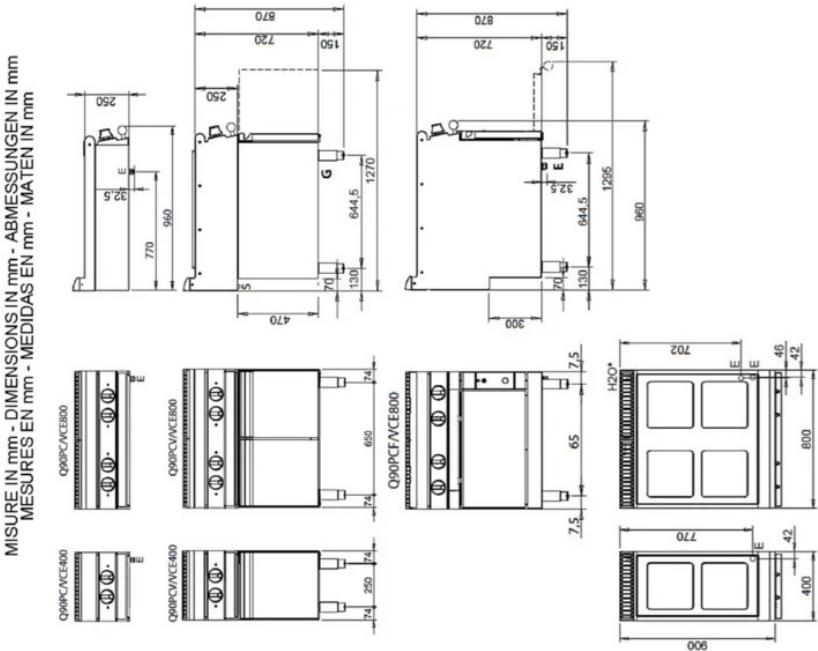

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda  
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Pressacavo de cable él. - Placable - Elektrische kabelwartel  
H20\* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Wateraansluiting  
EN ISO 228-1 G 3/4

# PRODUCTOS

## GAMA PLUS



Cristal enrasado irrompible para  
facilitar la manipulación de las  
cacerolas.



La temperatura se regula mediante  
un regulador de energía, que  
permite seleccionar dos anchos de  
zona de calentamiento en función  
del tamaño del fondo de la olla.



Temperatura de la superficie de  
cocción de 70° a 450° C