

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 22 L - CON KIT DE 2 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353799

MODELLO
Q90FRI/E422

SERIE
QUEEN 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan. La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma. Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.
Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm.
Tapas de 2 mm de grosor.
Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión de espuma.
Grifos de vaciado de aceite. Bandejas de goteo de aceite a petición.
Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite
Versión de gas:
Calentamiento mediante quemador de acero inoxidable fuera del depósito (también disponible el modelo de 1 depósito con quemador dentro del depósito).
Temperatura del aceite controlada por termostato mecánico con ajuste de 100 a 185°C.

Versión eléctrica:
Calentamiento mediante un elemento calefactor blindado de acero inoxidable AISI 304 situado en el interior de la cuba y giratorio más de 90° en la versión de cuba de 22lt.
Elemento calefactor totalmente extraíble en las versiones de depósito de 10 y 15 litros.
Señal óptica cuando se ha alcanzado la temperatura programada.
Indicador luminoso "equipo bajo tensión".
Calentamiento mediante un elemento calefactor blindado de acero inoxidable AISI 304 situado en el interior de la cuba y giratorio más de 90° en la versión de cuba de 22lt.

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 22 L - CON KIT DE 2 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353799

MODELLO
Q90FRI/E422

SERIE
QUEEN 9

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1353799
DEFINICIÓN	Q90FRI/E422 FRIGGITRICE EL.1V 22LT M40
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	850 mm
PESO NETO	55 Kg
VOLUMEN (neto)	0.306
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,522 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	65 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	18 kW
GRADO IP	IPX4
CAPACIDAD	22 litri
MODELO CERTIFICADO	Q90FRI/E422

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 22 L - CON KIT DE 2 CESTAS

CODICE
CR1353799


MODELLO
Q90FRI/E422

SERIE
QUEEN 9

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

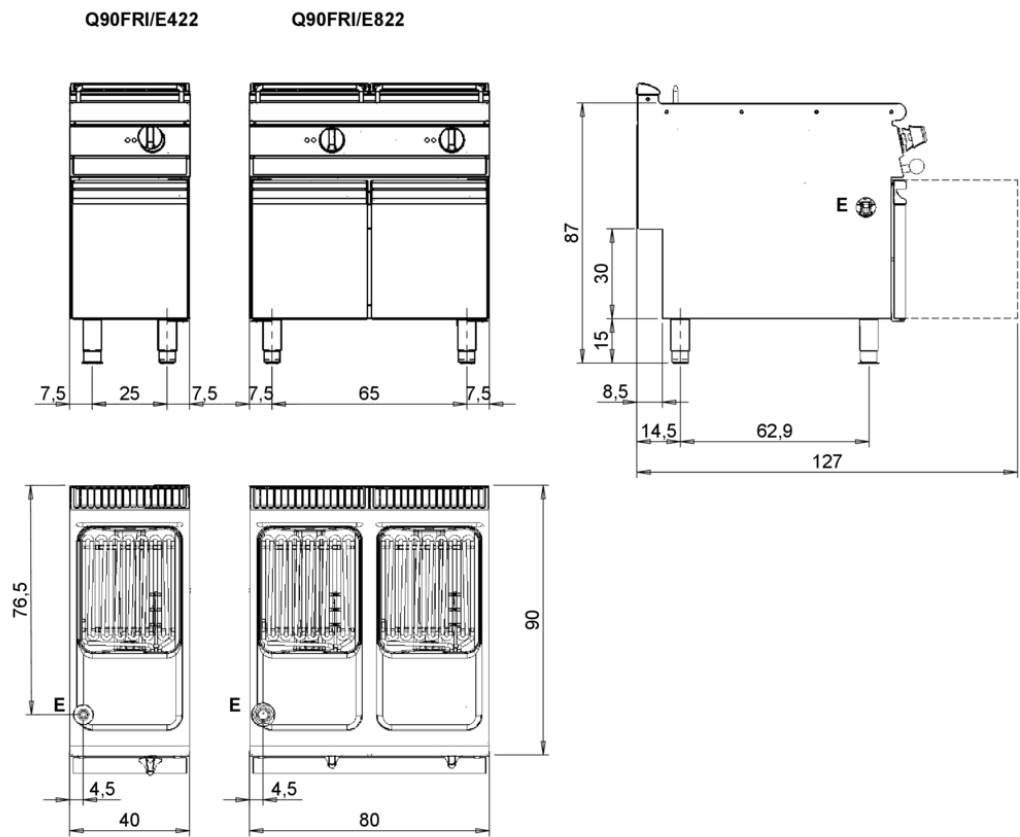

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno	

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 22 L - CON KIT DE 2 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353799

MODELLO
Q90FRI/E422

SERIE
QUEEN 9

PRODUCTOS GAMA PLUS



En la versión eléctrica, el elemento calefactor puede girar más de 90°.



Cubeta interior moldeada para facilitar la limpieza.



Aumento de la profundidad y la anchura del depósito para aumentar su capacidad.



Lavabo moldeado con encimera plana y amplia zona fría, que facilita la limpieza.

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 22 L - CON KIT DE 2 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353799

MODELLO
Q90FRI/E422

SERIE
QUEEN 9

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353969	QCF22/23P	CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23 LT
CR0997189	9BRO	PAN DE ACEITE
BN418031940080	CF 12M	TAPA DEL DEPÓSITO DE FRITURA
BN418031940090	CSFA FR	CHIMENEA CORTAHUMO CORTAVIENTO
9FFE22	CR1652579	FILTRO DE FONDO DE CUBA PARA FREIDORAS DE ELECTRICA 22 LT