

# PLACA DE COCCIÓN DE GAS CON 4 QUEMADORES IZQUIERDA/DERECHA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1013209

MODELLO  
Q70TPMV/G1203

SERIE  
QUEEN 7

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realizados por el refinado acabado Scotch Brite. Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef. Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



# PLACA DE COCCIÓN DE GAS CON 4 QUEMADORES IZQUIERDA/DERECHA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1013209

MODELLO  
Q70TPMV/G1203

SERIE  
QUEEN 7

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### GAS

Quegador central de alta potencia (12 kW) con encendido piezoeléctrico.  
Zonas térmicas diferenciadas con temperatura máxima en el centro 500°C, disminuyendo hacia el perímetro.  
Toma de seguridad con termopar y regulación progresiva de la potencia de salida.  
Horno - Características generales  
Cámara de cocción de acero inoxidable (53x70x30cm), aislada térmicamente y equipada con 3 guías antivuelco para recipientes gastronorm 1/1 y 2/1 reducidos.  
Suela radiante gruesa de hierro fundido para una distribución eficaz del calor.  
Puerta y contrapuerta de acero inoxidable, perfectamente aisladas y montadas sobre bisagras autoequilibradas.  
Mango ergonómico, de longitud completa y con aislamiento térmico.  
Horno de gas  
Quegador con llama estabilizada alojado bajo la suela.  
Quegador piloto con encendido piezoeléctrico y manual.  
Válvula automática con termopar de seguridad de gas.  
Control termostático de la temperatura de 110 a 330°C.  
Horno eléctrico  
Grupos de resistencias de acero inoxidable colocadas en el techo y bajo la suela de la cámara de cocción.  
Control termostático de la temperatura en la cámara de 100°C a 300°C.

Varias posibilidades de conexión.  
Indicador luminoso de "equipo bajo tensión".  
Indicador luminoso de que se ha alcanzado la temperatura programada.  
  
Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas.  
  
Encimera totalmente moldeada de chapa gruesa de acero inoxidable.  
  
Parrillas de hierro fundido esmaltado con radios largos para facilitar el desplazamiento de las sartenes entre fuegos.  
  
Quemadores de hierro fundido de alta potencia 3,5- 5,7- 7 kW.  
  
Llama piloto protegida con protección extraíble y fácilmente lavable.  
  
Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.  
  
La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

PLACA DE COCCIÓN DE GAS CON 4 QUEMADORES  
IZQUIERDA/DERECHA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1013209	MODELLO Q70TPMV/G1203	SERIE QUEEN 7
---------------------	--------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1013209
DEFINICIÓN	Q70TPMV/G1203 TUTTAP. GAS+4F POT. A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	1200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	115 Kg
VOLUMEN (neto)	0.731
LONGITUD DEL PAQUETE	850 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1250 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,240 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	131.8 Kg
POTENCIA DE GAS	27
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	26,50
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	METANO "H, E" G20 20/25mbar
N. INCENDIOS/PLACAS	QUATTRO FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	Q70TPMV/G12

PLACA DE COCCIÓN DE GAS CON 4 QUEMADORES  
IZQUIERDA/DERECHA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1013209

MODELLO  
Q70TPMV/G1203

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

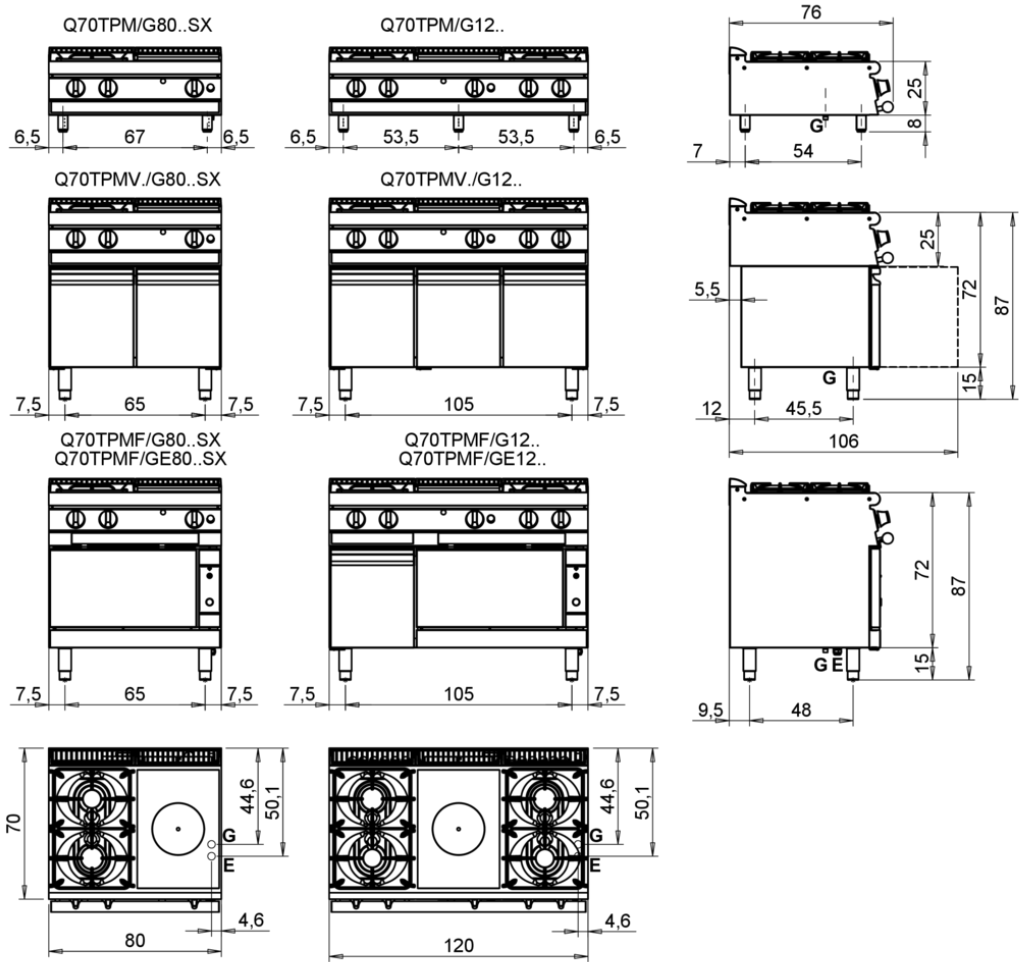

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

# PLACA DE COCCIÓN DE GAS CON 4 QUEMADORES IZQUIERDA/DERECHA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1013209

MODELLO  
Q70TPMV/G1203

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Placa superior gruesa con anillo  
central desmontable.



Un único quemador central de alta  
eficiencia que da lugar a zonas de  
calor diferenciadas en el suelo, con  
una concentración de calor máximo  
en el centro y temperaturas  
decrecientes en las zonas  
periféricas.