

CONTACT GRILL L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856069

MODELLO
6NCW/E400

SERIE
SERIE 600

ALLGEMEINE MERKMALE

Eine Linie von kleinen Kochgeräten für alle, die auch auf kleinem Raum nicht auf große Leistung verzichten wollen.
Sie ist aus Edelstahl AISI 304 18/10 gefertigt, mit Scotch Brite satiniert, hat abgerundete Kanten und Schalen mit großem Fassungsvermögen; sie ist 600/650 mm tief und hat eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt.
Die Geräte lassen sich problemlos miteinander kombinieren und bilden ein kompaktes, lückenloses Ganzes. Ein dichtes Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.
Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung des Geräts von Anfang an.
Alle Modelle sind CE-geprüft.
Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 18/10, sind mit Scotch Brite satiniert, haben abgerundete Kanten und ein großes Fassungsvermögen; sie haben eine Tiefe von 600/650 mm und eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt.
Die Geräte lassen sich leicht zu einem kompakten, lückenlosen Ganzen zusammenfügen, denn das dichte Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.
Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung der Serie von Anfang an.
Alle Modelle sind CE-geprüft.



TECHNISCHE DATEN

Der Kontaktgrill ist mit einem ovalen Heizelement AISI 304 zum direkten Garen ausgestattet.
Becken GN 1/1 für das Modell 400 und GN 2/1 für das Modell 800 mit Befeuchterfunktion und herausnehmbarem Fettauffang zur Reinigung.
Temperaturregelung durch Energieregler.

Die Heizelementbaugruppe ist auf einem Kippträger montiert und wird durch einen Arretierstift in der Arbeits- oder Reinigungsposition gehalten. Die Reinigung der Brennfläche erfolgt durch Pyrolyse mit Hilfe eines an die Geometrie der Heizelemente angepassten Rechens.

Die Heizelementbaugruppe ist auf einem Kippträger montiert und wird durch einen Arretierstift in der Arbeits- oder Reinigungsposition gehalten.

CONTACT GRILL L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856069

MODELLO
6NCW/E400

SERIE
SERIE 600

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0856069
DEFINITION	CUOCIWURSTEL EL.60 M40 6NCW/E400
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	23.4 Kg
VOLUMEN (netto)	0.071
LÄNGE DES PAKETS	430 mm
BREITE DES PAKETS	690 mm
VERPACKUNGSHÖHE	500 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,148 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	29 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	4.08 kW
IP-GRAD	IPX3
ZERTIFIZIERTES MODELL	6NCW/E400

CONTACT GRILL L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0856069

MODELLO
6NCW/E400

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

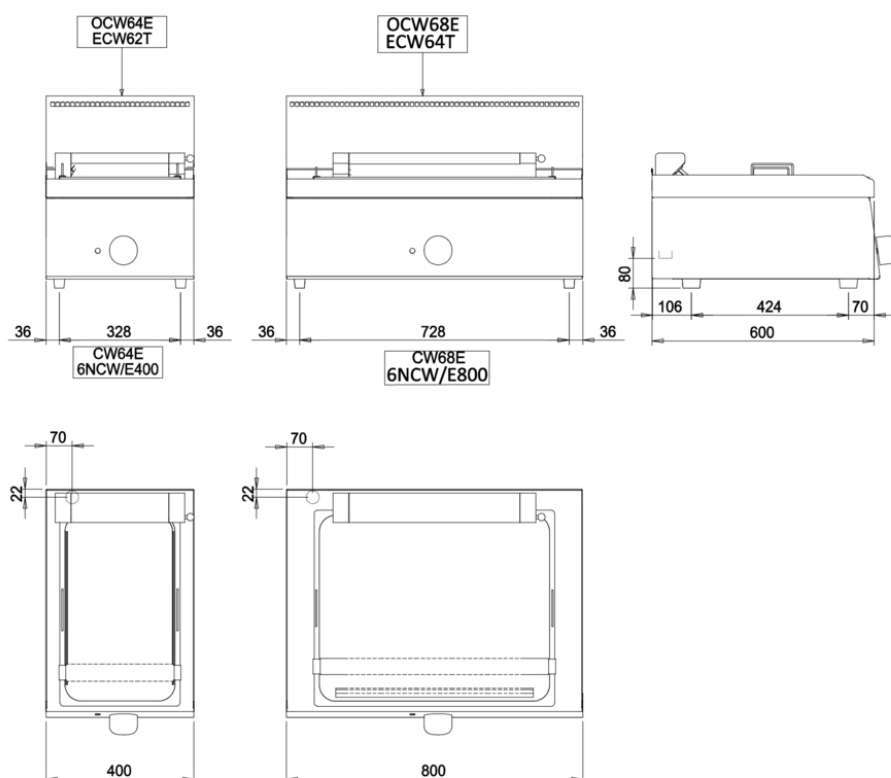

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CONTACT GRILL L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856069

MODELLO
6NCW/E400

SERIE
SERIE 600

PRODUKTE BEREICH PLUS



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU gemäß dem
internationalen CB-Schema
zertifiziert sind.