

FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO 5 X 1/1GN - 5X600X400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1497361

MODELLO
HOET051E

SERIE
Horizon III

CARATTERISTICHE GENERALI

HORIZON III - Forno professionale per la ristorazione.
Camera di cottura perfettamente liscia e a tenuta stagna con bordi arrotondati.
Porta di chiusura con doppio vetro temperato, ad intercapedine d'aria e vetro interno termoriflettente per un minore irraggiamento di calore verso l'operatore ed una maggiore efficienza.
Vetro interno con apertura a libro per una facile operazione di pulizia.
Deflettore apribile per una facile operazione di pulizia del vano ventilatore.
Cerniere porta regolabili per tenuta ottimale.



FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO 5 X 1/1GN - 5X600X400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1497361

MODELLO
HOET051E

SERIE
Horizon III

SPECIFICHE TECNICHE

Il pannello di controllo del forno Touch è dotato di display alfanumerici a LED ad alta visibilità (HVS - High Visibility System) per garantire una chiara leggibilità. Inoltre, dispone di un display a colori da 2,4 pollici (LCD - TFT) che consente di visualizzare i programmi preferiti, i programmi preimpostati, le opzioni di ventilazione variabile, il lavaggio automatico, il menu e le impostazioni in modo chiaro e intuitivo.

MODALITA' DI COTTURA: Automatico con 95 programmi di cottura testati e memorizzati, compresi programmi per la rimessa in temperatura su piatto e teglia. Programmabile con possibilità di memorizzare 99 programmi di cottura in sequenza automatica (fino a 9 cicli) assegnando nome ed icona dedicata. Cottura manuale con tre modalità di cottura ad avvio immediato: convezione da 30°C a 260°C, vapore da 30°C a 130°C, combinato convezione + vapore da 30°C a 260°C. **Clima®** - Sistema automatico di misurazione e controllo della percentuale di umidità in camera di cottura. Selezione rapida dei programmi preferiti scroll & push, con scroller dedicato.

FUNZIONAMENTO: Display alfanumerici a LED ad alta visibilità HVS (High Visibility System) per visualizzazione valori di temperatura, Clima, tempo e temperatura al cuore. Display a colori da 2,4 pollici (LCD - TFT) per la visualizzazione di programmi preferiti, programmi preimpostati, ventilazione, lavaggio automatico, menu, impostazioni. Manopole SCROLLER con funzione di Scroll e di Push per confermare le scelte. Preriscaldamento manuale.

DOTAZIONI DI CONTROLLO: Autoreverse (inversione automatica del senso di rotazione della ventola) per una perfetta uniformità di cottura. Controllo automatico sfiato camera. Umidificatore manuale.

Illuminazione camera di cottura a led. Accesso facilitato ai parametri utente programmabili, per personalizzare l'apparecchiatura tramite menù utente. 2 velocità di ventilazione, la velocità ridotta attiva la riduzione della potenza di riscaldamento. Per cotture particolari si può avere la velocità ad intermittenza. Controllo temperatura al cuore del prodotto con sonda a 4 punti di rilevazione (sonda al cuore optional). Sonda al cuore ad ago Ø 1 mm, per cottura sottovuoto e piccole pezzature (optional). Connessione USB per scaricare i dati HACCP, aggiornare il software e caricare/scaricare programmi di cottura. Predisposizione al sistema di ottimizzazione energetica SN (optional). Programma di SERVICE: Collaudo funzioni scheda elettronica - Visualizzazione sonde di temperatura - Contatori ore di funzionamento apparecchiatura per tutte le funzioni principali per la manutenzione programmata. Autodiagnosi di verifica funzionale prima di iniziare l'utilizzo dell'attrezzatura, con segnalazione descrittiva e acustica di eventuali anomalie. EcoSpeed - In base alla quantità e al tipo di prodotto, il forno ottimizza e controlla l'erogazione di energia, mantiene sempre la giusta temperatura di cottura evitandone le oscillazioni. EcoVapor - Con il sistema EcoVapor si ottiene una netta riduzione di consumi di acqua e di energia grazie al controllo automatico della saturazione di vapore in camera di cottura. Protezione contro i getti d'acqua IPX3.

PULIZIA MANUTENZIONE: Sistema di lavaggio automatico LCS (Liquid Clean System) (optional), con serbatoio integrato e dosaggio automatico (detergente liquido CombiClean, in cartucce riciclabili al 100%. In dotazione 1 tanica a cartuccia di detergente liquido CDL05 - 990 gr.). 7 programmi di lavaggio automatico. Sistema di lavaggio manuale con doccetta esterna (doccetta optional).

FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO
5 X 1/1GN - 5X600X400 COTTURE ASSISTITE -
COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1497361

MODELLO
HOET051E

SERIE
Horizon III

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1497361
DEFINIZIONE	ICET051E MISTO EL.5T C/TOUCH
LINEA COMMERCIALE	ICON E
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	812 mm
DIM. PRODONDITÀ	725 mm
DIM. ALTEZZA	770 mm
PESO NETTO	86 Kg
VOLUME (netto)	0.453
LUNGHEZZA IMBALLO	910 mm
LARGHEZZA IMBALLO	870 mm
ALTEZZA IMBALLO	1000 mm
VOLUME IMBALLO	0,792 m3
PESO LORDO IMBALLO	98 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	3NAC400V/3AC230V/AC230V 50Hz
POTENZA ELETTRICA	7.25 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	NO GAS
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	HOET051E

FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO

5 X 1/1GN - 5X600X400 COTTURE ASSISTITE -

COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO







Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1497361

MODELLO
HOET051E

SERIE
Horizon III

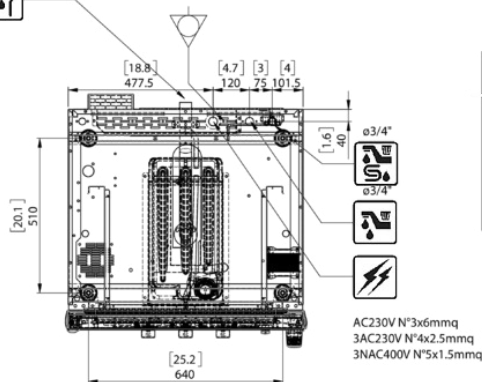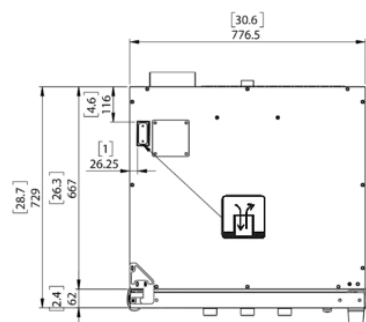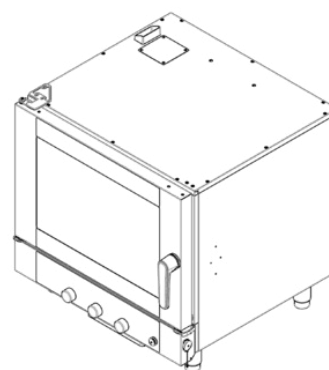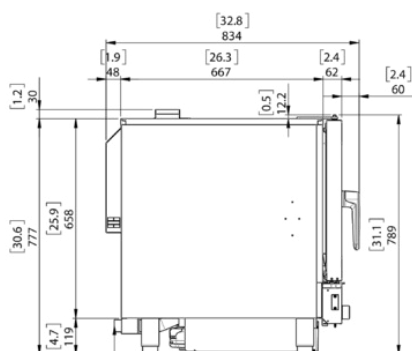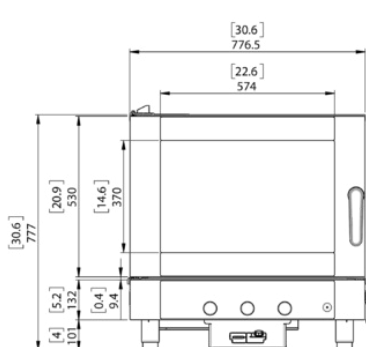

Dimensions: Millimeters [inches]

ICET051E/ICEM051E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO 5 X 1/1GN - 5X600X400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1497361

MODELLO
HOET051E

SERIE
Horizon III

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
IKKV51S	IKKV51S	CAPPA DI ASPIRAZIONE CON CONDENSATORE AD ARIA PER KIT DI SOVRAPPOSIZIONE. SOLO PER MODELLI ELETTRICI GIÀ PREDISPOSTI
RP04	RP04	KIT RUOTE PER SUPPORTI, DI CUI 2 CON FRENO
PLG5016	PLG5016	SPINA - 380 V - 16A - 5P
NPT071	NPT071	PORTATEGLIE - INSERIBILE SU SUPPORTO INTERASSE 45 MM
NPT064	NPT064	PORTATEGLIE - INSERIBILE SU SUPPORTO
NPF04	NPF04	KIT PIEDINI FLANGIATI PER SUPPORTI, PER INSTALLAZIONI NAVALI
KISC04	KISC04	KIT PER Sonda AL CUORE MULTIPUNTO. Ø 3 MM - VERSIONE T
KISA01	KISA01	KIT PER Sonda AL CUORE AD AGO. Ø 1 MM - VERSIONE T
KIPS051E	KIPS051E	KIT PER PORTA CONTRARIA
KILCS1	KILCS1	KIT PER SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO LCS - IN DOTAZIONE 1 TANICA A CARTUCCIA DI DETERGENTE LIQUIDO
KFP002	KFP002	KIT FERMA PIEDINI
ISR071S	ISR071S	SUPPORTO BASE IN ACCIAIO INOX PER INSERIMENTO ABBATTITORE MOD. 050-051 - FULL AISI 304
ISR071E	ISR071E	SUPPORTO BASE IN ACCIAIO INOX - FULL AISI 304
ILV126	ILV126	ARMADIO LIEVITATORE CON UMIDIFICATORE E CONTROLLI DIGITALI PROGRAMMABILI - PORTE A VETRO
IKKV51	IKKV51	CAPPA DI ASPIRAZIONE CON CONDENSATORE AD ARIA
IGP516	IGP516	COPPIA PARATIE - GN - 600 X 400
IGP464	IGP464	COPPIA PARATIE - 600 X 400
ICLD	ICLD	DOCCETTA DI LAVAGGIO COMPLETA DI RACCORDI ED ATTACCHI
IBAS051	IBAS051	BARRA ANTISFONDAMENTO
CBL5015	CBL5015	CAVO - 3 MT - 5 X 1,5 MMQ
PCSM	PCSM	FLOWMETER 10-100
PCSK	PCSK	KIT DELLA TESTA DEL FILTRO PURITY C STEAM
PCSF	PCSF	CARTUCCIA PURITY C STEAM 1100
CCE	CCE	COLLETTORE CAPPA PER COLLEGAMENTO ESTERNO - Ø 150 MM
ICFX01	ICFX01	FILTRO GRASSI
RP004	RP004	KIT RUOTE DI CUI 2 CON FRENO
IKG071	IKG071	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKG051	IKG051	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKE071	IKE071	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKE051	IKE051	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE

FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO

5 X 1/1GN - 5X600X400 COTTURE ASSISTITE -

COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:
















CODICE
CR1497361

MODELLO
HOET051E

SERIE
Horizon III

OPTIONAL

MODELLO	DESCRIZIONE
 NPK	PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO CAPPA DI ASPIRAZIONE
ISP464	SUPPLEMENTO PER PARATIE PORTATEGLIE VERSIONE PASTICCERIA IGP
ISC04	SONDA AL CUORE MULTIPUNTO. Ø 3 MM - VERSIONE T
 ISA01	SONDA AL CUORE AD AGO. Ø 1 MM - VERSIONE T
IPS051	PORTA CONTRARIA
 ILCS1	SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO LCS - IN DOTAZIONE 1 TANICA A CARTUCCIA DI DETERGENTE LIQUIDO CDL05 - 990 GR. - VERSIONE T
 SN	SUPPLEMENTO PER OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA. SOLO PER MODELLI ELETTRICI
 APDS	SICUREZZA APERTURA PORTA CON DOPPIO SCATTO
 TS-ICE-051E-F60	3-AC 480 V - 60 HZ
 TS-ICE-051E-F50	3-AC 480 V - 50 HZ
 TS-ICE-051E-E60	3N-AC 440 V - 60 HZ
 TS-ICE-051E-E50	3N-AC 440 V - 50 HZ
 TS-ICE-051E-D60	3-AC 440 V - 60 HZ
 TS-ICE-051E-D50	3-AC 440 V - 50 HZ
 TS-ICE-051E-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
 TS-ICE-051E-C50	3-AC 400 V - 50 HZ