

ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 1/1 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481590

MODELLO
HOCT061E

SERIE
Horizon III Slim

ALLGEMEINE MERKMALE

HORIZON III Slim - Professioneller Backofen für die Gastronomie.
Perfekt glatter und luftdichter Garraum mit abgerundeten Kanten.
Schließende Tür mit gehärteter Doppelverglasung, Luftspalt und wärereflektierendem Innenglas für weniger Wärmestrahlung zum Bediener und höhere Effizienz.

Innenglas mit klappbarer Öffnung für eine einfache Reinigung.
Zu öffnendes Ablenkblech für eine einfache Reinigung des Ventilatorraums.

Verstellbare Türscharniere für optimale Dichtigkeit.



ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 1/1 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481590

MODELLO
HOCT061E

SERIE
Horizon III Slim

TECHNISCHE DATEN

Das Touch-Bedienfeld des Backofens ist mit gut sichtbaren alphanumerischen LED-Anzeigen (HVS - High Visibility System) ausgestattet, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Außerdem verfügt es über ein 2,4-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT), auf dem Sie Ihre Lieblingsprogramme, die voreingestellten Programme, die variablen Gebläsoptionen, die automatische Reinigung, das Menü und die Einstellungen übersichtlich und intuitiv ablesen können.

GARMODUS: Automatisch mit 95 geprüften und gespeicherten Garprogrammen, einschließlich Programmen zum Aufwärmen auf Teller und Backblech. Programmierbar mit der Möglichkeit, 99 Garprogramme in automatischer Abfolge zu speichern (bis zu 9 Zyklen), indem ein spezieller Name und ein Symbol zugewiesen werden. Manuelles Garen mit drei Betriebsarten mit Sofortstart: Umluft von 30°C bis 260°C, Dampf von 30°C bis 130°C, kombinierte Umluft + Dampf von 30°C bis 260°C. **Clima®** - Automatisches System zur Messung und Regelung des Feuchtigkeitsgehalts im Garraum. **Fast-Dry®** - System zur schnellen Entfeuchtung der Garkammer. Schnelles Scrollen & Push-Auswahl der Lieblingsprogramme mit eigenem Scroller.

BEDIENUNG: HVS (High Visibility System) alphanumerische LED-Anzeigen für Temperatur, Klima, Zeit und Kerntemperatur. 2,4-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT) zur Anzeige von Lieblingsprogrammen, voreingestellten Programmen, Lüftung, Waschautomatik, Menüs, Einstellungen. **SCROLLER**-Knöpfe mit Scroll- und Push-Funktion zur Bestätigung der Auswahl. Manuelles Vorheizen.

STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN: Autoreverse (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Gebläses) für perfektes gleichmäßiges Garen. Automatisch geregelte Dampfkondensation. Automatische Steuerung

der Kammerentlüftung. Manueller Luftbefeuchter. LED-Garraumbeleuchtung. Einfacher Zugang zu programmierbaren Benutzerparametern, um das Gerät über Benutzermenüs individuell anzupassen. 2 Lüftungsgeschwindigkeiten, die reduzierte Geschwindigkeit aktiviert die Reduzierung der Heizleistung. Für spezielles Garen ist eine intermittierende Geschwindigkeit verfügbar. Kerntemperaturregelung mit 4-Punkt-Fühler (Kernfühler optional). Nadelkernsonde \varnothing 1 mm, für Vakuumgaren und kleine Stücke (optional). USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, Aktualisieren der Software und Hoch- und Herunterladen von Garprogrammen. Vorbereitung für das SN-Energieoptimierungssystem (optional). **SERVICE-Programm:** Funktionstest der Elektronikplatine - Anzeige des Temperaturfühlers - Betriebsstundenzähler der Geräte für alle Hauptfunktionen zur planmäßigen Wartung. Funktionsprüfungs-Selbstdiagnose vor Inbetriebnahme des Geräts mit anschaulicher und akustischer Signalisierung von Anomalien. **EcoSpeed** - Je nach Produktmenge und -art optimiert und steuert der Backofen die Energiezufuhr, hält immer die richtige Gartemperatur und vermeidet Schwankungen. **EcoVapor** - Das EcoVapor-System erzielt eine deutliche Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs durch die automatische Steuerung der Dampfsättigung im Garraum. IPX3-Schutz gegen Strahlwasser. **WARTUNGSREINIGUNG:** LCS (Liquid Clean System) automatisches Reinigungssystem (optional), mit integriertem Tank und automatischer Dosierung (CombiClean Flüssigwaschmittel, in 100% recycelbaren Kartuschen. Geliefert mit 1 Kartusche Flüssigwaschmittel CDL05 - 990 g). 7 automatische Waschprogramme. Manuelle Waschanlage mit externer Handbrause (Handbrause optional).

ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 1/1 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481590

MODELLO
HOCT061E

SERIE
Horizon III Slim

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1481590
DEFINITION	ICCT061E MISTO EL.06GN1/1 C/DIG.
KOMMERZIELLE LINIE	ICON51 E
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	510 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	800 mm
DIM. HÖHE	880 mm
NETTOGEWICHT	84 Kg
VOLUMEN (netto)	0.359
LÄNGE DES PAKETS	930 mm
BREITE DES PAKETS	600 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,614 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	98 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	7.75 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	NO GAS
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	6 GN 1/1
ZERTIFIZIERTES MODELL	HOCT061E

ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 1/1 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481590

MODELLO
HOCT061E

SERIE
Horizon III Slim

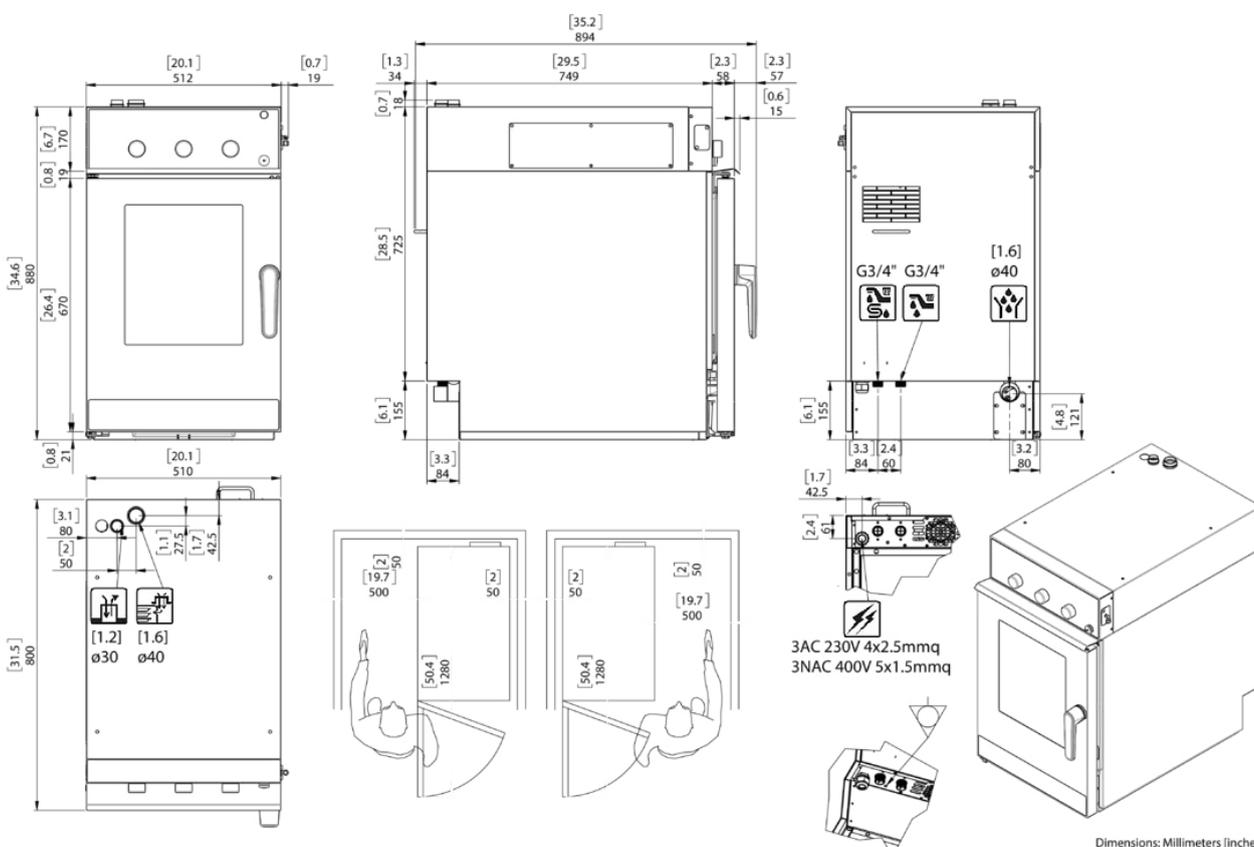

Dimensions: Millimeters (inches)

ICCT061E/ICCM061E NEUTRI

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf diesem Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

CODICE
CR1481590

MODELLO
HOCT061E

SERIE
Horizon III Slim

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
RP04	RP04	RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
PLG5016	PLG5016	ELEKTRISCHER STECKER - 380 V - 16A - 5P
PAC061	PAC061	EDELSTAHL-HITZESCHUTZ FÜR SEITENWAND
NPF04	NPF04	SET MIT GEFLANSCHTEN FÜßEN FÜR UNTERGESTELL, ZUR INSTALLATION AUF SCHIFFEN
KP004	KP004	KIT PIEDINI - 150 MM H
KISC04F	KISC04F	KIT FÜR MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER Ø 3 MM - FIXE SONDE - AUSF. T
KISC04C	KISC04C	KIT FÜR MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER Ø 3 MM - MIT EXTERNEM ANSCHLUSS, FÜR EINBAUOFEN - AUSF. T
KISA01F	KISA01F	KIT FÜR NADEL-KERNTemperaturFÜHLER Ø 1 MM - FIXE SONDE - AUSF. T
KFIC061E	KFIC061E	AUSZIEHBARES SET FÜR EINBAUOFEN MIT INTEGRIERTER DUNSTABZUGSHAUBE 1N-AC230 V - 3,0 KW.
ICLD	ICLD	HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
CSR061	CSR061	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI - FULL AISI 304
CPT061	CPT061	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL - FULL AISI 304
CPD061	CPD061	ABLAGE AUS EDELSTAHL - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR
CKO061SE	CKO061SE	BAUSATZ PFÜR STAPELFÄHIGKEIT
CKO061E	CKO061E	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEN SCHWADENKONDENSATOR - EINSETBBAR NUR BEI GERÄTEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
CIN061	CIN061	CONVOGLIATORE D'ARIA DI RAFFREDDAMENTO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO.
CBL5015	CBL5015	ANSCHLUSSKABEL - 3 MT - 5 X 1,5 MMQ
CAN061	CAN061	NEUTRALER UNTERSCHRANK MIT AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL - FULL AISI 304
KCOE061	KCOE061	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT HORIZON III SLIM
PCSM	PCSM	FLOWMETER 10-100
PCSK	PCSK	PURITY C STEAM FILTERKOPF-SET
PCSF	PCSF	KARTUSCHE PURITY C STEAM 1100
KSC004R	KSC004R	MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER Ø 3 MM
KSA001	KSA001	NADEL-KERNTemperaturFÜHLER Ø 1 MM.
CCE	CCE	KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
ICFX01	ICFX01	FETTFILTER

ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 1/1 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481590

MODELLO
HOCT061E

SERIE
Horizon III Slim

OPTIONAL

MODELLO	DESCRIZIONE
 NPS	TÜRANSCHLAGWECHSEL
 NPK	ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
 MKC061	SCHIFFSAUSFÜHRUNG - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN
 KSC004F	MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER. Ø 3 MM - VERSIONE T
 KSC004C	MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER Ø 3 MM - MIT EXTERNEM ANSCHLUSS, FÜR EINBAUOFEN - AUSF.T
 KSA001F	NADEL-KERNTemperaturFÜHLER Ø 1 MM - VERSIONE T
 ILCS1	AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM LCS - INBEGRIFFEN IST 1 KARTUSCHENBEHÄLTER FLÜSSIGES REINIGUNGSMITTEL CDL05 - 990 GR. - VERSIONE T
 SN	ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE
 APDS	SICHERHEITSTÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELKLICK
 TS-CI-061RE-F50	3-AC 480 V - 50 HZ
 TS-CI-061RE-E50	3N-AC 440 V - 50 HZ
 TS-CI-061RE-D50	3-AC 440 V - 50 HZ
 TS-CI-061RE-C50	3-AC 400 V - 50 HZ
 TS-CI-061RE-A50	1N-AC 230 V - 50 HZ
 TS-CI-061RE-F60	3-AC 480 V - 60 HZ
 TS-CI-061RE-E60	3N-AC 440 V - 60 HZ
 TS-CI-061RE-D60	3-AC 440 V - 60 HZ

ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 1/1 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481590

MODELLO
HOCT061E

SERIE
Horizon III Slim



TS-CI-061RE-A60

1N-AC 230V - 60 HZ