

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK002210376

MODELLO  
BOK03

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fondo celular moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla desmontables para una máxima higiene y flexibilidad de carga. Espesor de aislamiento de 60 mm, de espuma de poliuretano de alta densidad, totalmente libre de CFC. Cajones con extracción total, gracias a las guías telescópicas especiales de acero inoxidable de Fulterer. Puerta de cierre automático con bloqueo de apertura de 100°. Bisagra inferior de fijación frontal para instalación en zócalo.

### UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Evaporadores situados detrás de cada pilar de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío

Evaporadores con tratamiento de cataforesis

### MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:

Cuadro de control electrónico con función HACCP

Sistema de descongelación por gas caliente (en las versiones con motor a bordo)

Descongelación eléctrica (en versiones sin motor)

Dispositivo automático de evaporación del agua de condensación sin alimentación eléctrica

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK002210376

MODELLO  
BOK03

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                  | DATA            |
|---------------------------------|-----------------|
| MATERIAL                        | BN26KK002210376 |
| SUMINISTRO                      | ELECTRICIDAD    |
| ANCHURA ANCHO                   | 1730 mm         |
| DIM. PRODUCTIVIDAD              | 700 mm          |
| DIM. ALTURA                     | 810 mm          |
| PESO NETO                       | 100 Kg          |
| VOLUMEN (neto)                  | 0.98091         |
| LONGITUD DEL PAQUETE            | 1780 mm         |
| ANCHO DEL PAQUETE               | 750 mm          |
| ALTURA DEL ENVASE               | 1060 mm         |
| VOLUMEN DEL ENVASE              | 1,415 m3        |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE         | 117 Kg          |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N     |
| FRECUENCIA                      | 50Hz            |
| ENERGÍA ELÉCTRICA               | 0.35 kW         |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE        | R134a           |
| GRADO IP                        | IPX4            |
| CAPACIDAD                       | 369             |

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK002210376

MODELLO  
BOK03

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

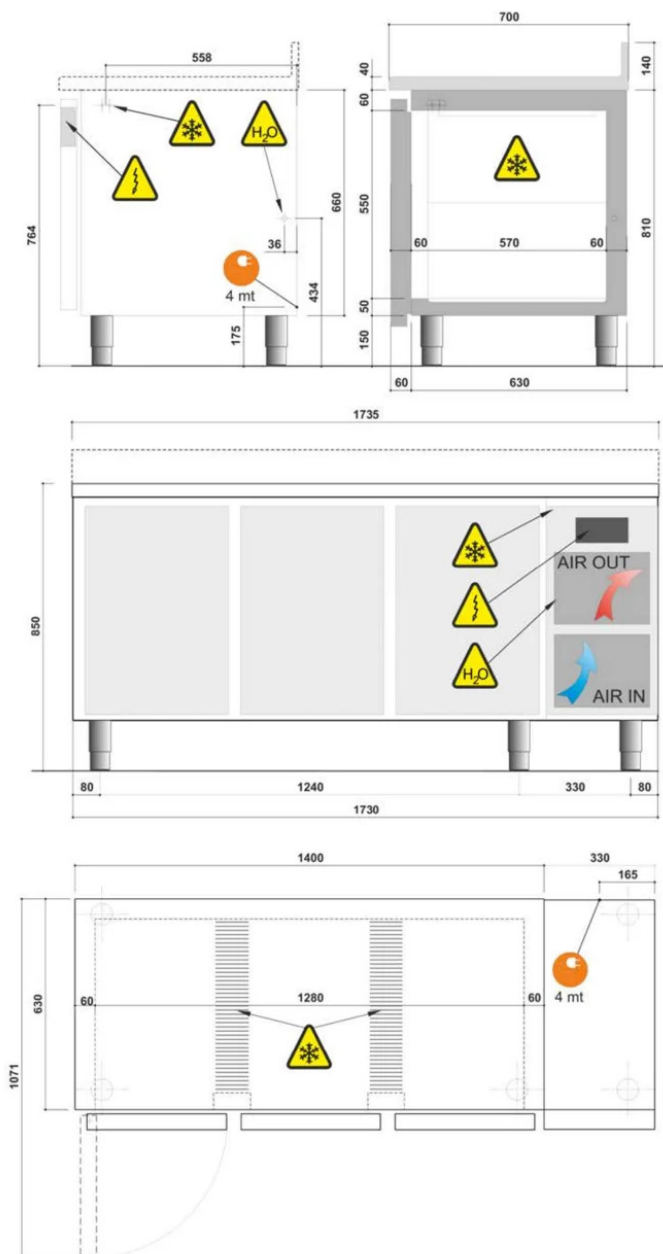

**OK 3 DOORS**  
**GASTRONORM H 660**  
REFRIGERATED COUNTERS  
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI  
TABLES REFRIGEREES  
MESAS REFRIGERADA  
GEKOELDE WERKBANKEN  
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛAVКИ

-  4 mt Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
-  Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
-  Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
-  Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

## MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
BN26KK002210376

MODELLO  
BOK03

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

# PRODUCTOS GAMA PLUS



Evaporadores situados detrás de cada montante de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío.



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.



Condensador protegido por filtros para garantizar un funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo.



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fulterer