TABLE RÉFRIGÉRÉE (4 PORTES TEMP -2/+8°C) AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET

Project		 	 	
Rev.:		 	 	
Zone: .		 	 	
ocatio	'n			



CODICE
BN26KK0212103LB

MODELLO

BOK04PA

TABLES RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Construction monocoque avec finition interne et externe en acier inoxydable (satin Scotch-Brite).

Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.

Tiroirs à extension totale, grâce aux glissières télescopiques en acier inoxydable spéciales Fulterer.

Porte à fermeture automatique avec verrouillage à 100°.

Épaisseur d'isolation, de 60 mm, en mousse de polyuréthane haute densité, totalement sans CFC.

Unité de condensation amovible.

Charnière inférieure fixée frontalement pour l'installation sur plinthe.

GROUPE RÉFRIGÉRANT:

Évaporateurs placés derrière chaque pilier de porte pour assurer une distribution uniforme du froid

Evaporateurs avec traitement cataphorèse.

COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ:

Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.

Système de dégivrage par gaz chauds (sur les versions à moteur embarqué)

Dégivrage électrique (sur les versions préparées)

Dispositif d'évaporation automatique de l'eau de condensation sans alimentation électrique



TABLE RÉFRIGÉRÉE (4 PORTES TEMP -2/+8°C) AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE

BN26KK0212103LB

MODELLO

BOK04PA

TABLES RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN26KK0212103LB
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	2195 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	950 mm
POIDS NET	117 Kg
VOLUME (net)	1.459675
VOLUME DU PAQUET	1.781 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	137 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.32 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R134a
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	492

TABLE RÉFRIGÉRÉE (4 PORTES TEMP -2/+8°C) AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET



CODICE
BN26KK0212103LB

MODELLO
BOK04PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

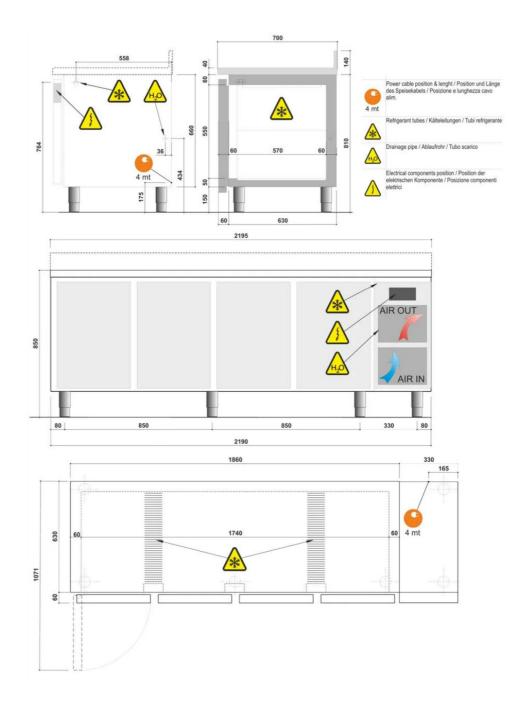


TABLE RÉFRIGÉRÉE (4 PORTES TEMP -2/+8°C) AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET

Project Rev.: Zone: Location:



CODICE BN26KK0212103LB MODELLO BOK04PA

TABLES RÉFRIGÉRÉES

PRODUITS GAMME PLUS



Les évaporateurs sont placés derrière chaque pilier de porte pour assurer une distribution uniforme



Programmation facile et accessibilité immédiate. La solution pour une utilisation rapide et facile.



Condensateur protégé par des filtres pour assurer un fonctionnement optimal dans le temps.



Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.



Tiroirs à extension totale avec glissières télescopiques spéciales Fulterer en acier inoxydable

