

# GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37D

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212002

MODELLO  
BPEW37D

SERIE  
WASH

## ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.

Die professionellen Geräte von Baron sind für ein hohes Volumen an Geschirr ausgelegt und gewährleisten hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen.



## TECHNISCHE DATEN

Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese frontbeladbaren Unterbaugeschirrspüler, die dank des neu gestalteten elektromechanischen Bedienfelds ein attraktives Design aufweisen, bieten ein großes Fassungsvermögen und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis.

Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung

Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck

# GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37D

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212002

MODELLO  
BPEW37D

SERIE  
WASH

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212002
DEFINITION	BPEW37D LAVAST. MEC. 370
DIM. BREITE	420 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	490 mm
DIM. HÖHE	650 mm
NETTOGEWICHT	32.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0.134
LÄNGE DES PAKETS	580 mm
BREITE DES PAKETS	500 mm
VERPACKUNGSHÖHE	810 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,235 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	37 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2.8 kW
KORBGRÖßE	370x370 mm
WASCHZYKLEN	120 sec
WASCHPUMPE	190W - LS 400W
WASSERVERBRAUCH	1,8 lt

# GLÄSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37D


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212002

MODELLO  
BPEW37D

SERIE  
WASH

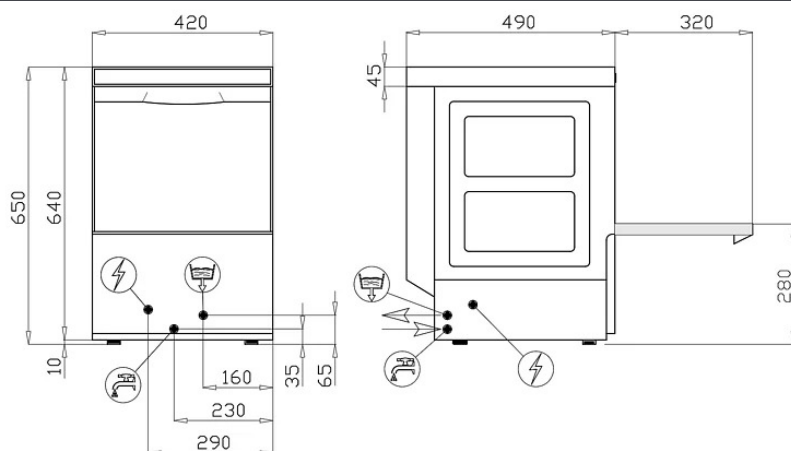

	WASSERZUGANG 3/4"GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

DATI TECNICI			
DIMENSIONI ESTERNE	STANDARD		LS
larghezza	420mm		
profondita'	490mm		
altezza(piedino avvitato)	650mm		
PESO (versione base)	30 kg		
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz		
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	2590 W	2800 W	
DUREZZA ACQUA	2-8 °F		
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa		
ALTEZZA UTILE & CESTI			
diametro piatti	---	280mm	
altezza bicchieri	275mm		
DIMENSIONE CESTI	370X370mm		
DOTAZIONE CESTI	2XC10 - 1X10728 - 1X15060		
N° CICLI (sec)	1(120)		
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C			
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	30		
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C			
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	14		
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L		
CAPACITA' BOILER	3 L		
RESISTENZA BOILER	2400 W		
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C		
CAPACITA' VASCA	12.5 L		
RESISTENZA VASCA	1250 W		
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C		
POTENZA POMPA	190 W(120 L/min***)	400 W(185 L/min***)	
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)		
RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)	60.6	61.2	
(*) CON TERMOSTOP DI SERIE		(***) PORTATA MASSIMA	

(<sup>1</sup>) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank  
für perfekte Entleerung



Leichte Komposit-Laufräder,  
effizient auch bei niedrigem  
Netzdruck

# GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37D

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212002

MODELLO  
BPEW37D

SERIE  
WASH

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWDD	EWDD	WASCHMITTELBEHÄLTER