

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires.

L'équipement professionnel Baron est conçu pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lave-verres et lave-vaisselle à double paroi. Conçus pour répondre aux besoins des bars, restaurants, hôtels, pubs. Récemment renouvelées dans leur esthétique, elles sont disponibles en version électromécanique et électronique. Ce sont des machines à la structure solide et fiable.

Un grand nombre d'options sont disponibles, notamment un adoucisseur d'eau, un distributeur de détergent, une pompe de vidange et de

nouveaux filtres de surface, afin d'adapter l'appareil aux utilisations les plus diverses.

Coulisses de panier imprimées

Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

# TOTAL WASH PLUS - BPTW40T

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212028

MODELLO  
BPTW40T

SERIE  
LAVERIE

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BND212028
DÉFINITION	BPTW40T LAVAST. ELET. 400
DIM. LARGEUR	460 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	545 mm
DIM. HAUTEUR	715 mm
POIDS NET	45.5 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	530 mm
LARGEUR DU PAQUET	620 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	820 mm
VOLUME DU PAQUET	0,269 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	50 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	3.2 kW
TAILLE DU PANIER	400x400 mm
CYCLES DE LAVAGE	60/90/120/180 sec
POMPE DE LAVAGE	400W
CONSOMMATION D'EAU	1,8 lt

# TOTAL WASH PLUS - BPTW40T


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212028

MODELLO  
BPTW40T

SERIE  
LAVERIE

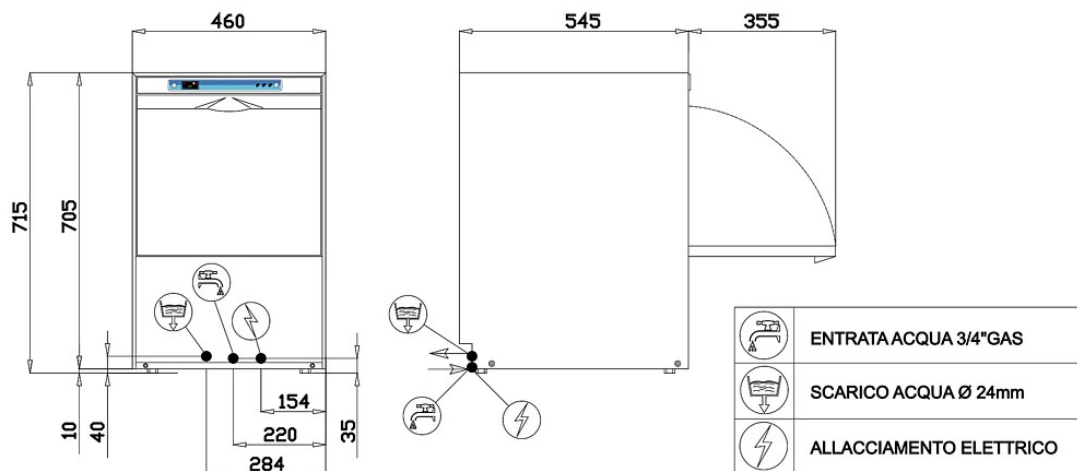

DATI TECNICI	STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	460 mm			
profondita'	545 mm			
altezza(piedino avvitato)	715 mm			
PESO (versione base)	38 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3200 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
diametro piatti	295 mm			
altezza bicchieri	305 mm			
DIMENSIONE CESTI	400X400 mm			
DOTAZIONE CESTI	2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
N° CICLI (sec)	1<60>	2<90>	3<120>	4<180>
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	16	16	16	16
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L			
CAPACITA' BOILER	3.4 L			
RESISTENZA BOILER	2800 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	15.5 L			
RESISTENZA VASCA	1250 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	400 W (185 L/min)			
pompa scarico (optional)	25W hMAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'	61.2 (dB(A)±0.7)			

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*) PORTATA MASSIMA

(<sup>1</sup>) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# PRODUITS GAMME PLUS



Coulisses de panier imprimées



Roues légères en composite,  
efficaces même à faible pression de  
réseau



Roues légères en composite,  
efficaces même à faible pression de  
réseau

# TOTAL WASH PLUS - BPTW40T

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212028

MODELLO  
BPTW40T

SERIE  
LAVERIE

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	POMPE DE VIDANGE
TWDDE	EWDE	DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT