

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires.

L'équipement professionnel Baron est conçu pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nous avons simplement combiné les spécifications techniques les plus élevées et la technologie la plus récente avec le nom et les caractéristiques éprouvées.

EXCELSIOR PLUS est notre réponse aux nouvelles normes élevées d'hygiène et de propreté sur le marché mondial, tout en maintenant nos coûts d'exploitation à un niveau aussi bas que jamais.

Grâce au système de rinçage. Le cycle HYGIENE + permet de travailler en toute sécurité tout en maintenant les niveaux d'hygiène les plus élevés.

Consommation réduite d'eau, de détergent, de produit de rinçage et d'électricité grâce au système de rinçage optimisé innovant

15 cycles de lavage, dont 6 avec évacuation partielle et 2 avec évacuation totale de l'eau de lavage

Le système ENERGY RECOVERY récupère la vapeur produite par la machine en marche pour préchauffer l'eau froide d'alimentation.

PLUS SYSTEM Rinçage à température et pression d'eau constantes

# LAVE-VAISSELLE EXCELSIOR PLUS - BPEX500IIHRDA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BND212041**

MODELLO  
**BPEX500IIHRDA**

SERIE  
**LAVERIE**

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BND212041
DÉFINITION	BPEX500IIHRDA LAVAST. ELET. 500
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	850 mm
POIDS NET	64.5 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	660 mm
LARGEUR DU PAQUET	660 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1010 mm
VOLUME DU PAQUET	0,440 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	73 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	6.7 kW
TAILLE DU PANIER	500x500 mm
CYCLES DE LAVAGE	H+/60/120/180/90/180 - 180/360 sec
POMPE DE LAVAGE	650W / 250W
CONSOMMATION D'EAU	3,5 - 7 lt

## LAVE-VAISSELLE EXCELSIOR PLUS - BPEX500IIHRDA


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212041

MODELLO  
BPEX500IIHRDA

SERIE  
LAVERIE

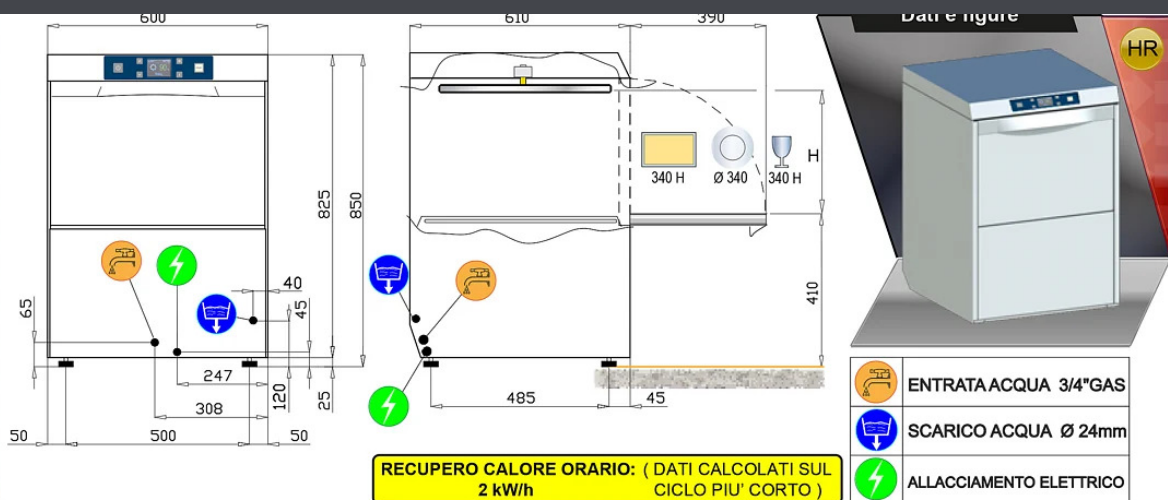

DATI TECNICI	SCARICO PARZIALE							ACQUA PULITA(**)	
DIMENSIONI ESTERNE									
larghezza					600 mm				
profondita'					610 mm				
altezza (piedino avvitato)					850mm				
PESO (versione base)					64,5 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE					230V 50Hz / 230V V3 50Hz / 400V 3N 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA					6650 W				
DUREZZA ACQUA					< 8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIM.					200 - 400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI									
altezza utile (H)					340 mm				
DIMENSIONE CESTI					500x500 mm				
DOTAZIONE CESTI					1xC40 - 1xC44 - 1x15060				
N° CICLI (sec)	0(21+680)(***)	H+		1(60)	2(120)	3(180)	4(90)	5(180)	6(180) 7(360)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C									
produzione cesti/h(*) <sup>(1)</sup>	/	---	---	---	---	---	---	---	---
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C									
produzione cesti/h(*) <sup>(1)</sup>	/	5	28	28	20	24	20	12	10
CONSUMO ACQUA PER CICLO	/	3,5 L	BICCHIERI 3,5 L	PIATTI 3,5 L					ACQUA PULITA 7,0 L
CONDUCIBILITA' ACQUA									
									> 200 µS / cm
CAPACITA' BOILER									11,0 L
RESISTENZA BOILER									6000 W
SET. TEMP. RISCIAQUO	70÷90°C(***)	87°C		70°C		82°C		82°C	
CAPACITA' VASCA					10,0 L				7,0 l
RESISTENZA VASCA						2100 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	50÷70°C(***)	65°C		60°C					
POTENZA POMPA lavag./risc.						650 / 250 W			
POMPA SCARICO						25W h max scarico 0,8 m			
RUMOROSITA'						61,3±0,7 dB(A)			

\*) TERMOSTOP DI SERIE / (\*\*) SCARICO TOTALE AD OGNI CICLO(\*\*\*) / CICLO PERSONALIZZATO / (H+) 600" con 65°C in vasca

<sup>1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo inale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO


PAGE 1 / 1

CODICE  
BND212041

MODELLO  
BPEX500IIHRDA

SERIE  
LAVERIE

## PRODUITS GAMME PLUS



Économie immédiate de 35 % sur la consommation d'énergie et amélioration de la température de l'environnement de travail, qui n'est plus saturé par l'humidité produite par la machine.



Consommation réduite d'eau, de détergent, de produit de rinçage et d'électricité grâce au système de rinçage optimisé innovant



PLUS SYSTEM Rinçage à température et pression d'eau constantes



8 cycles de lavage, dont 6 avec évacuation partielle et 2 avec évacuation totale de l'eau de lavage



Le système ENERGY RECOVERY récupère la vapeur produite par la machine en marche pour préchauffer l'eau froide d'alimentation.