

CODICE
CR1358429T4W

MODELLO
QT90PCV/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Des solides fondations de la tradition Baron naît la nouvelle cuisine Queen 4.0, encore plus pratique, plus équipée, plus technologique. Une évolution dans les cuisines professionnelles. Queen 4.0 est parfaitement conçu dans les moindres détails pour accélérer et simplifier chaque opération de préparation, de cuisson, de rangement et de nettoyage dans la cuisine et pour vous accompagner au quotidien comme un véritable allié dans votre travail.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.
Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.
Des tableaux de bord profilés avec des commandes orientées vers l'opérateur.
Plateau en vitrocéramique incassable.
Chaque zone de cuisson est marquée d'une sérigraphie circulaire.
Chauffage au moyen d'un inducteur équipé d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et met automatiquement le chauffage en marche ou à l'arrêt, et d'un dispositif contre la surchauffe.
Puissance de 5 kW par zone.

Puissance réglable sur 12 niveaux
Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps
Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe.
Zones de cuisson d'une puissance de 5KW
Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage
Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.

INDUCTION - 20kw - Sur compartiment

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358429T4W

MODELLO
QT90PCV/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1358429T4W
DÉFINITION	QT90PCV/IND801-T4W INDUZ.ELETTRO.M80 A/G
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	86 Kg
VOLUME (net)	0.626
LONGUEUR DU PAQUET	850 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
VOLUME DU PAQUET	1,010 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	96.8 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	20 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	QT90PCV/IND801-T4W

INDUCTION - 20kw - Sur compartiment

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1358429T4W

MODELLO
QT90PCV/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

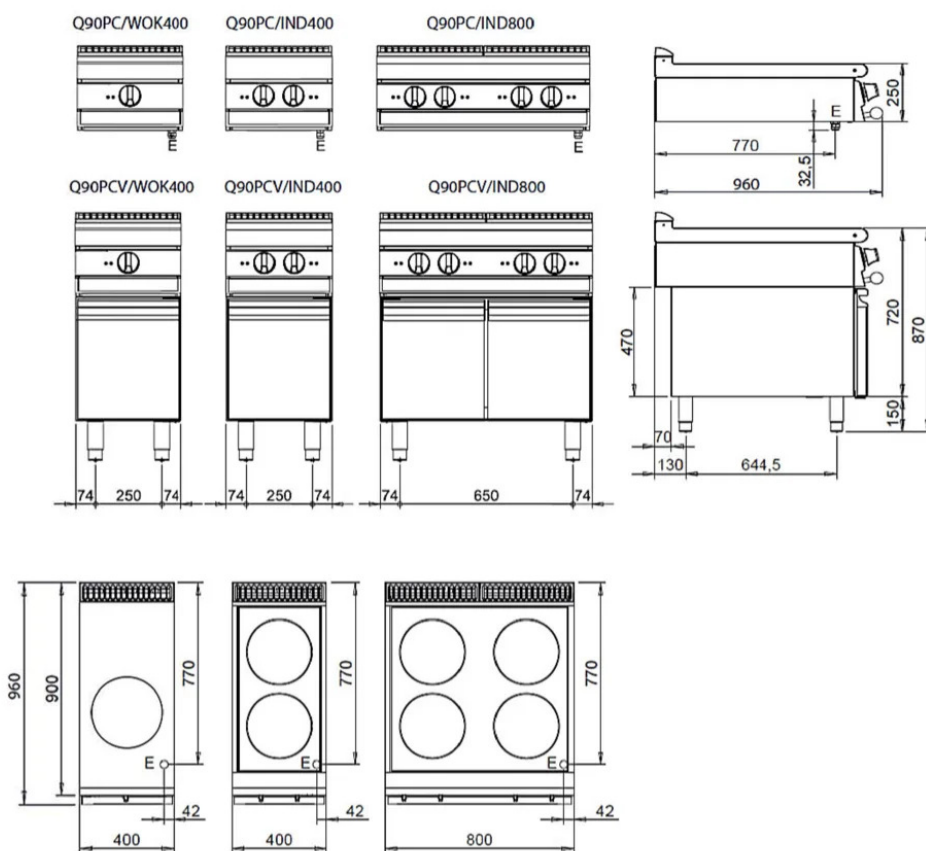

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

INDUCTION - 20kw - Sur compartiment

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358429T4W

MODELLO
QT90PCV/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUITS GAMME PLUS



Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.



Version prête pour l'industrie 4.0.



Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps




Zones de cuisson d'une puissance de 5KW



Puissance réglable sur 12 niveaux



Veiller au positionnement correct et à l'adéquation du pot



Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage

INDUCTION - 20kw - Sur compartiment

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358429T4W

MODELLO
QT90PCV/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud