

Multifunktions-Schockfroster 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD050335

MODELLO
BGL05

SERIE
MULTIFUNKTION

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Arbeit wird durch die intuitive Grafik der Benutzeroberfläche erleichtert, die den Zugang zu den Funktionen vereinfacht den Zugang zu den Funktionen zu vereinfachen, die so dargestellt sind, dass sie sofort erkannt werden und die Interaktion zwischen dem Benutzer und dem Gerät erleichtern.
Ein einziges Gerät, ein Konzentrat an Technologie, das es ermöglicht, verschiedene und komplementäre Tätigkeiten für die beste Effizienz in der Küche auszuführen: Auf diese Weise ist es sofort einsatzbereit, ohne dass dank der 300 Arbeitsprozesse und -zyklen irgendwelche komplexen Verfahren gestartet werden müssen.



TECHNISCHE DATEN

Multifunktions-Schnellkühler mit kombinierbaren Zyklen
GAS R290
7-Zoll-Display Full-Touch
T° Range +90°C / -40°C
190 vorinstallierte Rezepte
Mehr als 20 vorinstallierte kombinierte Zyklen
Unendliche Kombination von Funktionen in kombinierten Arbeitszyklen
Bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität

0/100% Feuchtigkeitsregulierung mit Instant-Dampfgenerator
Hygiene mit kombiniertem IONEN / DAMPF-Zyklus (Optional)
WiFi Verbindung
Elektronische Lüfter
Thermostatventil
Körper komplett aus Stahl AISI 304
Neu entwickelte Scroll Kompressor

Multifunktions-Schockfroster 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD050335

MODELLO
BGL05

SERIE
MULTIFUNKTION

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABD050335
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	885 mm
DIM. HÖHE	850 mm
NETTOGEWICHT	86 Kg
LÄNGE DES PAKETS	990 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	995 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2.1 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	2002
ZELLGRÖSSE	608x400x370
KAPAZITÄT	Lt. 109

Multifunktions-Schockfroster 5 GN1/1 +90°C / -40°C


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD050335

MODELLO
BGL05

SERIE
MULTIFUNKTION

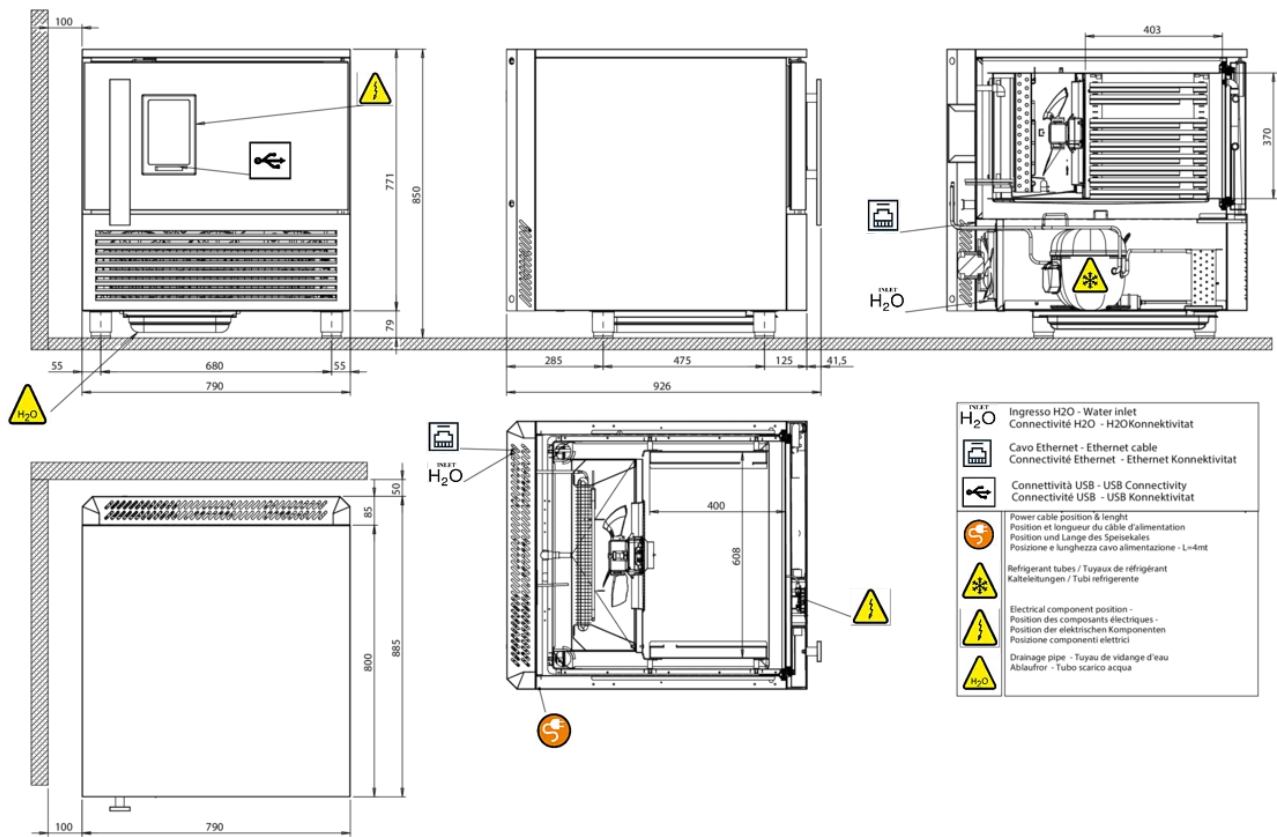

	Ingresso H ₂ O - Water inlet Connectivité H ₂ O - H ₂ O Konnektivität
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivität
	Connectivité USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivität
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

Multifunktions-Schockfroster 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
BN2ABD050335

MODELLO
BGL05

SERIE
MULTIFUNKTION

PRODUKTE BEREICH PLUS



Hygiene mit kombiniertem IONEN /
DAMPF-Zyklus




0/100% Feuchtigkeitsregulierung
mit Instant-Dampfgenerator



Professionelle Pasteurisierung auf
allen Konservierungsebenen, die
Ihnen die Möglichkeit gibt,
Produkte zu pasteurisieren und zu
kühlen, unter vollständiger
Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften



Dank R290-Gas, das standardmäßig
für alle verfügbaren Versionen
geliefert wird, garantiert es
Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit
für alle Aspekte der
Produktentwicklung.



Das Niedertemperaturgaren ist ideal
für das Garen über Nacht. Es gart
Ihre Produkte bei niedriger
Temperatur, wobei die
Eigenschaften der Produkte voll
erhalten bleiben.



Mehrstufige Sonde mit 4
Ablesepunkten, die Ihnen absolut
zuverlässige Daten liefert.