

Abatidor Multifunción 10 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFONCTION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le travail est facilité par le graphisme intuitif de l'interface utilisateur, conçue pour simplifier l'accès aux fonctions, qui sont représentées de manière à être immédiatement identifiées et à faciliter l'interaction entre l'utilisateur et l'appareil.

En une seule machine, un concentré de technologie qui lui permet d'effectuer des activités différentes et complémentaires pour la meilleure efficacité dans la cuisine

activités différentes et complémentaires pour une efficacité optimale dans la cuisine : il sera ainsi immédiatement opérationnel, sans avoir à entamer de procédures complexes, grâce à 300 processus et cycles de travail.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cellule de refroidissement rapide multifonction avec cycles combinables
GAZ R290
Écran 7 pouces Full-Touch
T° Range +90°C / -40°C
190 recettes préchargées
Plus de 20 cycles combinés préchargés
Combinaison infinie de fonctions dans des cycles de travail combinés
Connectivité bidirectionnelle IOT 4.0

Régulation d'humidité 0/100 % avec générateur de vapeur instantané
Assainissement avec cycle combiné IONS / VAPEUR (Optionnel)
Connexion Wifi
Ventilateurs électroniques
Vanne thermostatique
Corps entièrement en acier AISI 304
Compresseurs Scroll avec ammeillore technologie

Abatidor Multifunción 10 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFONCTION

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN2ABD120335
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	790 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	1000 mm
DIM. HAUTEUR	1730 mm
POIDS NET	188 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	1100 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1945 mm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	4.29 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R290
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	6700
TAILLE DE LA CELLULE	610x410x930
CAPACITÉ	Lt. 296

Abatidor Multifunción 10 GN1/1 +90°C / -40°C


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFONCTION

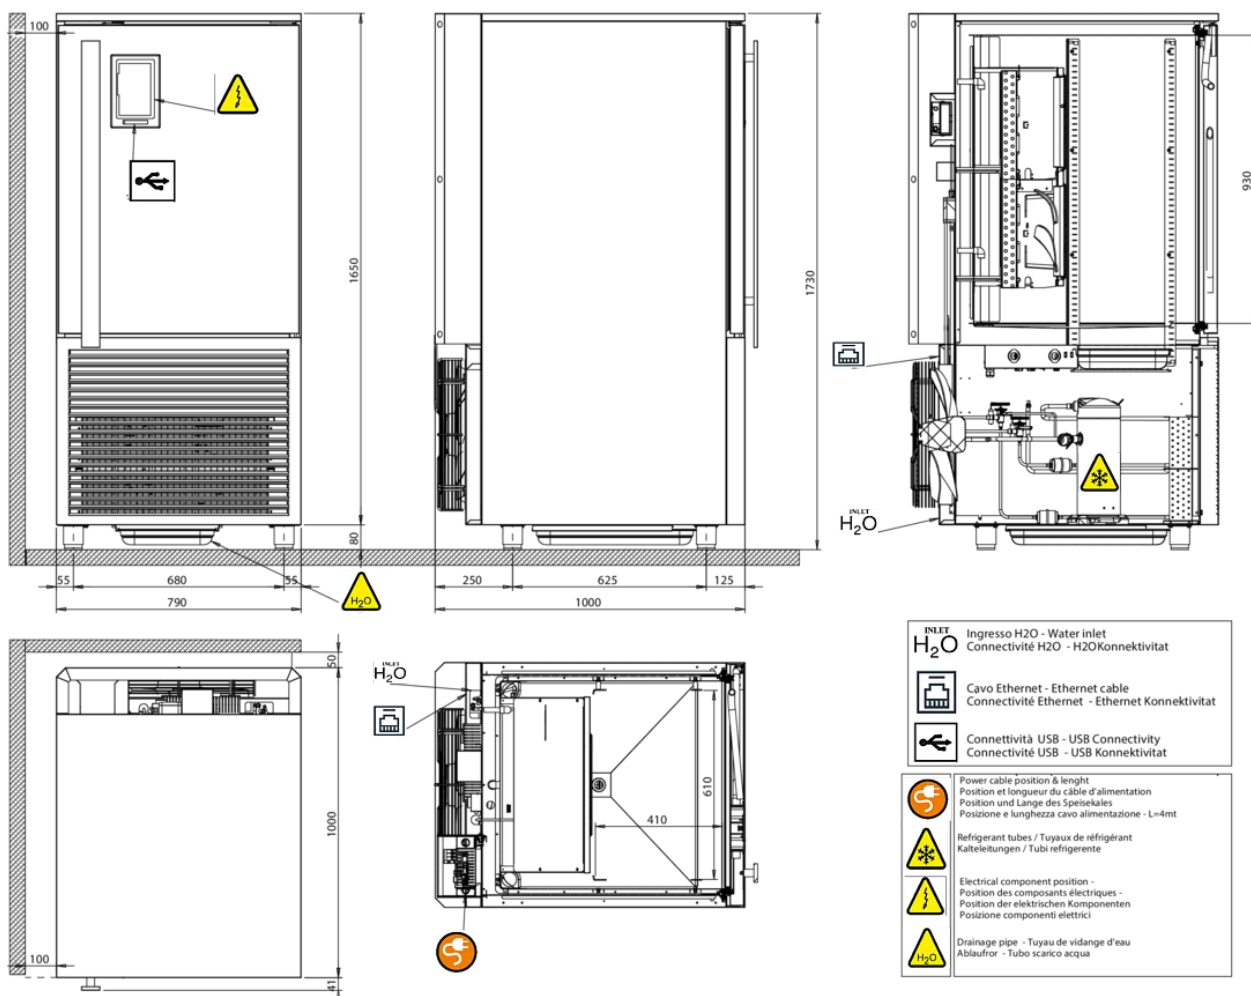


INLET H₂O	Ingresso H ₂ O - Water inlet Connectivité H ₂ O - H ₂ O Konnektivitat
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivitat
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivitat
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

PRODUITS

GAMME PLUS



Régulation d'humidité 0/100 % avec
générateur de vapeur instantané



Assainissement avec cycle combiné
IONS / VAPEUR



Grâce au gaz R290 fourni en
standard pour toutes les versions
disponibles, Olis garantit le soin et
la durabilité dans tous les aspects
du développement de ses produits.