

CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFUNZION

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le travail est facilité par le graphisme intuitif de l'interface utilisateur, conçue pour simplifier l'accès aux fonctions, qui sont représentées de manière à être immédiatement identifiées et à faciliter l'interaction entre l'utilisateur et l'appareil. En une seule machine, un concentré de technologie qui lui permet d'effectuer des activités différentes et complémentaires pour la meilleure efficacité dans la cuisine. Activités différentes et complémentaires pour une efficacité optimale dans la cuisine : il sera ainsi immédiatement opérationnel, sans avoir à entamer de procédures complexes, grâce à 300 processus et cycles de travail.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cellule de refroidissement rapide multifonction avec cycles combinables GAZ R290  
Écran 7 pouces Full-Touch  
T° Range +90°C / -40°C  
190 recettes préchargées  
Plus de 20 cycles combinés préchargés  
Combinaison infinie de fonctions dans des cycles de travail combinés  
Connectivité bidirectionnelle IOT 4.0

Régulation d'humidité 0/100 % avec générateur de vapeur instantané  
Assainissement avec cycle combiné IONS / VAPEUR (Optionnel)  
Connexion Wifi  
Ventilateurs électroniques  
Vanne thermostatique  
Corps entièrement en acier AISI 304  
Compresseurs Scroll avec ammeillore technologie

# Abatidor Multifunción 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFONCTION

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN2ABD160335
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	790 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	1000 mm
DIM. HAUTEUR	1880 mm
POIDS NET	190 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	1100 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	2045 mm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	6.25 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R290
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	10050
TAILLE DE LA CELLULE	610x410x1130
CAPACITÉ	Lt. 360

# Abatidor Multifunción 16 GN1/1 +90°C / -40°C



Project .....  
 Rev.: .....  
 Zone: .....  
 Location: .....



CODICE  
 BN2ABD160335

MODELLO  
 BGL16

SERIE  
 MULTIFONCTION

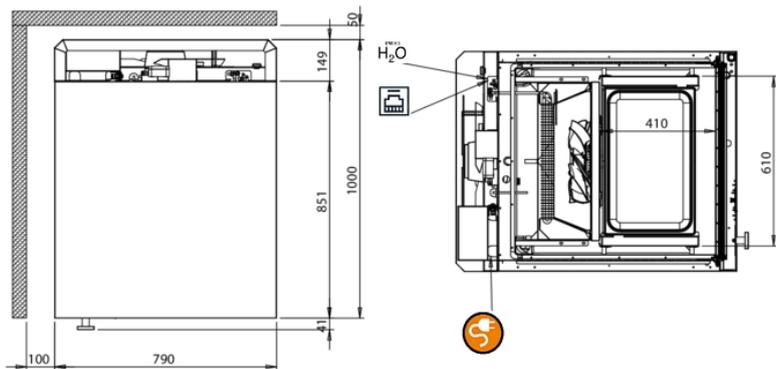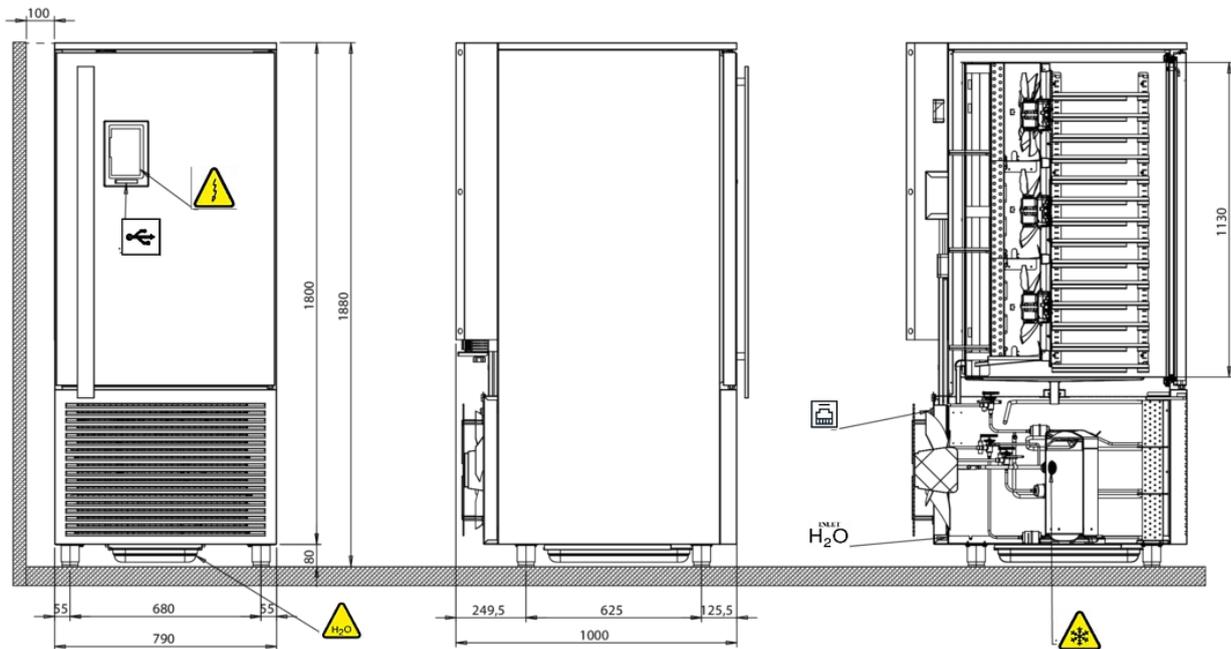

	Ingresso H2O - Water inlet Connectivité H2O - H2OKonnektivitat
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivitat
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivitat
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kaltleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFONCTION

# PRODUITS GAMME PLUS



Régulation d'humidité 0/100 % avec  
générateur de vapeur instantané



Assainissement avec cycle combiné  
IONS / VAPEUR



Grâce au gaz R290 fourni en  
standard pour toutes les versions  
disponibles, Olis garantit le soin et  
la durabilité dans tous les aspects  
du développement de ses produits.