

CUCINA 8 FUOCHI A GAS SU 2 FORNI ELETTRICI 45,4 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1351579

MODELLO
Q90PCF/GE1603

SERIE
QUEEN 9

CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora. L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé. Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Disponibili come optional griglie in tondino inox.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza (3,5- 5,7- 7 e 10 kW). Accensione piezoelettrica dei bruciatori disponibile come optional.

Accessorio bacinella bifuoco amovibile inox.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.

Fiamma pilota protetta con protezion amovibile e facilmente lavabile.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

CUCINA 8 FUOCHI A GAS SU 2 FORNI ELETTRICI 45,4 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1351579

MODELLO
Q90PCF/GE1603

SERIE
QUEEN 9

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|---|
| MATERIALE | CR1351579 |
| DEFINIZIONE | Q90PCF/GE1603 8F C/FORNO ELE POTENZIATA |
| LINEA COMMERCIALE | QUEEN |
| ALIMENTAZIONE | MISTA |
| DIM. LARGHEZZA | 1600 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 700 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 217.8 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,974 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 1660 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1020 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1150 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,947 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 250 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 12,000 kW |
| POTENZA GAS | 58,40 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 58,40 |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELLO CERTIFICATO | Q90PCF/GE1603 |

CUCINA 8 FUOCHI A GAS SU 2 FORNI ELETTRICI 45,4 KW

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:




CODICE
CR1351579

MODELLO
Q90PCF/GE1603

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
 MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

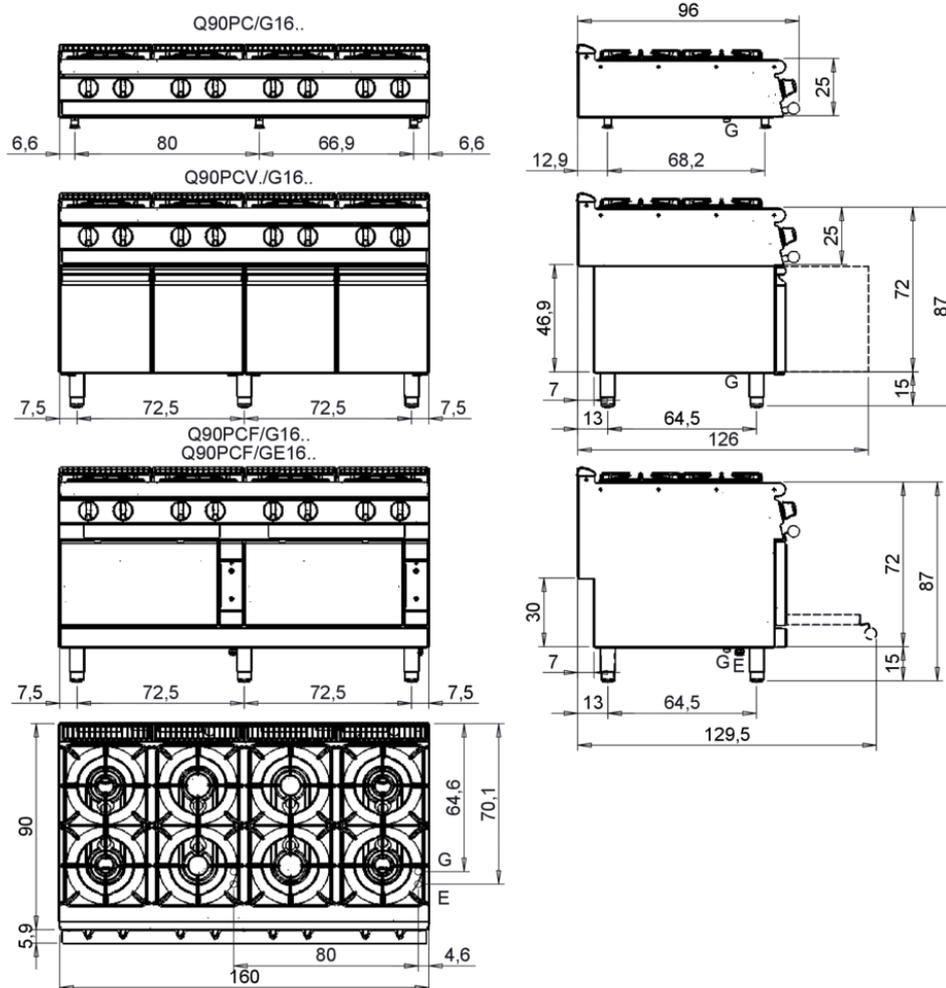

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | | | |
|-----------|--|-------------|---|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |
| S4 | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | | |

CUCINA 8 FUOCHI A GAS SU 2 FORNI ELETTRICI 45,4 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1351579

MODELLO
Q90PCF/GE1603

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



Fiamma pilota protetta con protezione amovibile e facilmente lavabile.




Versione autopulente con foro scarico liquidi, accensione elettrica e kit raccordo piano DISPONIBILE SU RICHIESTA



Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.



Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.



Brucciatori in ghisa di elevata potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.

CUCINA 8 FUOCHI A GAS SU 2 FORNI ELETTRICI 45,4 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1351579

MODELLO
Q90PCF/GE1603

SERIE
QUEEN 9

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|----------------|-----------|--|
| BN418031910030 | PRL | Piastra radiante per 1 fuoco |
| BN418031910040 | PRR | Piastra radiante per 1 fuoco |
| BN418031920020 | 9GF | Griglia GN2/1 cromata per forno |
| BN418031910180 | N9BA | Bacinella amovibile per 2 fuochi |
| CR1353959 | CR1353959 | Griglia bifuoco in tondino inox |
| BN41C1500086 | ACC2FP | Accensione elettrica |
| BN41C1500087 | ACC4FP | Accensione elettrica |
| BN41C1700144 | ACC6FP | Accensione elettrica |
| AES-2F | AES-2F | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-4F | AES-4F | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-6F | AES-6F | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-8F | AES-8F | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |