

# BRASERO À GAZ BASCULANT MOTORISÉ DE 120 LITRES - RÉSERVOIR DUPLEX

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018229

MODELLO  
Q90BR/GM120

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent. L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.  
Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.  
Plateaux d'une épaisseur de 2 mm  
Disponible avec des réservoirs en fer et en acier inoxydable.  
Couvercles robustes, à double paroi et auto-équilibrés en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur.  
Chargement de l'eau par l'intermédiaire d'une électrovanne.  
Température de cuisson contrôlée par thermostat avec réglage de 100 à 280°C.  
GAZ  
Chauffage par brûleur en acier chromé.  
Soupape de sécurité avec thermocouple, allumage électrique.  
Levage manuel ou motorisé.  
Version électrique  
Chauffage par éléments chauffants en incoloy blindés.

Réservoir basculant à grand rayon.

Les 8 rangées de flammes du modèle M80 et les 12 du modèle M120 garantissent l'uniformité de la cuisson. Température de cuisson contrôlée par thermostat avec réglage de 100 à 280°C.

Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

# BRASERO À GAZ BASCULANT MOTORISÉ DE 120 LITRES - RÉSERVOIR DUPLEX

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018229

MODELLO  
Q90BR/GM120

SERIE  
QUEEN 9

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1018229
DÉFINITION	Q90BR/GM120 BRASIERA GAS M120 MOT.DUPLEX
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	MIXTE
DIM. LARGEUR	1200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	201 Kg
VOLUME (net)	0,940
LONGUEUR DU PAQUET	1260 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	1,478 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	217 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0,120 kW
GAS POWER	24,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	20,00
GRADE IP	IPX5
CAPACITÉ	120
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90BR/GM120

# BRASERO À GAZ BASCULANT MOTORISÉ DE 120 LITRES - RÉSERVOIR DUPLEX

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1018229

MODELLO  
Q90BR/GM120

SERIE  
QUEEN 9

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

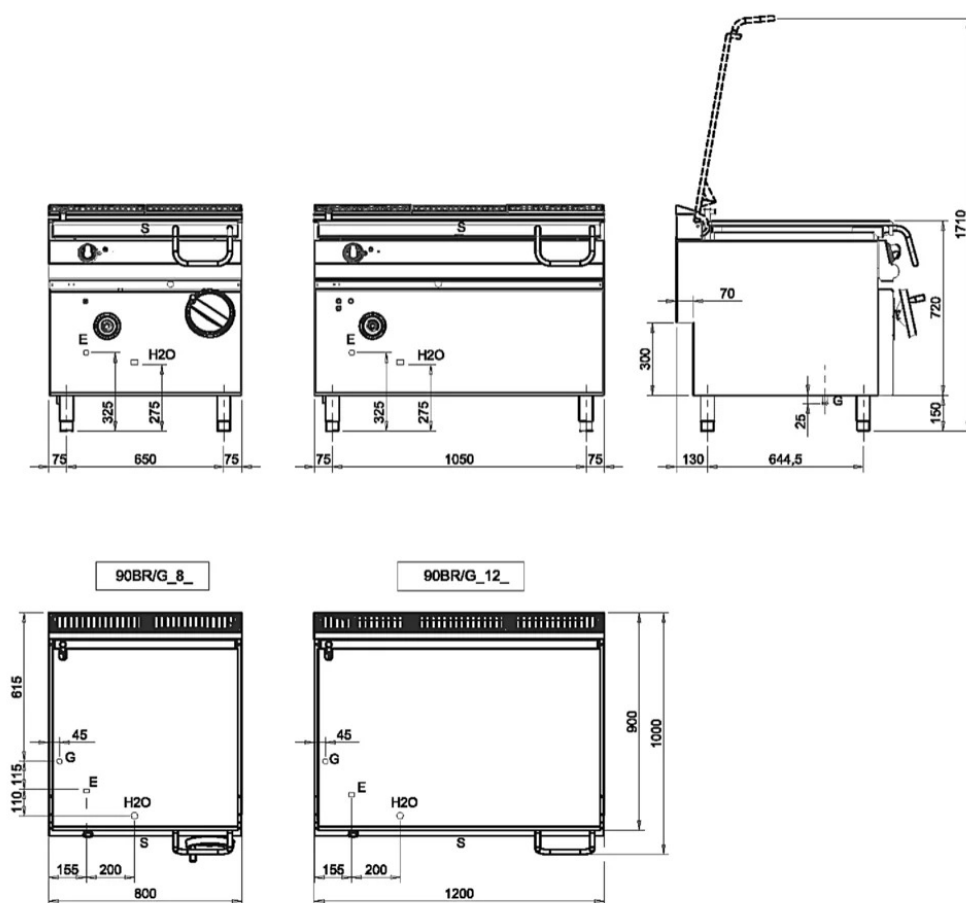

### Legenda – Legende – Key – Légende – Leyenda – Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
EN 10226-1 R ½; EN ISO 228-1 G ½ (DK)
- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Ater aansluiting  
EN ISO 228-1 G 3/4
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

# BRASERO À GAZ BASCULANT MOTORISÉ DE 120 LITRES - RÉSERVOIR DUPLEX

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018229

MODELLO  
Q90BR/GM120

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUITS GAMME PLUS



Remplissage d'eau par électrovanne  
et robinet fixe en haut.



Couvercles auto-équilibrés.



Réservoir basculant à grand rayon.



Équipement certifié pour la directive  
basse tension 2014/35/EU selon le  
schéma CB international.