

CONTACT GRILL L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856069

MODELLO
6NCW/E400

SERIE
SERIE 600

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed involucri di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafilamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



SPECIFICHE TECNICHE

Il Contact grill è dotato di un gruppo di resistenze elettriche AISI 304 alimentate a sezione ovale per una cottura diretta.

Bacinella GN 1/1 per il modello da 400 e GN 2/1 per il modello da 800 con funzione di umidificatore e raccolta grassi amovibile per le operazioni di pulizia.

Temperatura controllata tramite regolatore di energia.

Il gruppo resistenze è montato su un supporto basculante, è mantenuto in posizione di lavoro o di pulizia da un perno di bloccaggio.

La pulizia della superficie di cottura avviene per effetto pirolisi con l'ausilio di un rastrello opportunamente sagomato sulla geometria delle resistenze.

Il gruppo resistenze è montato su un supporto basculante, è mantenuto in posizione di lavoro o di pulizia da un perno di bloccaggio.

CONTACT GRILL L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856069

MODELLO
6NCW/E400

SERIE
SERIE 600

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0856069
DEFINIZIONE	CUOCIWURSTEL EL.60 M40 6NCW/E400
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	23.4 Kg
VOLUME (netto)	0,071
LUNGHEZZA IMBALLO	430 mm
LARGHEZZA IMBALLO	690 mm
ALTEZZA IMBALLO	500 mm
VOLUME IMBALLO	0,148 m3
PESO LORDO IMBALLO	29 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	4,080 kW
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	6NCW/E400

CONTACT GRILL L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0856069

MODELLO
6NCW/E400

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

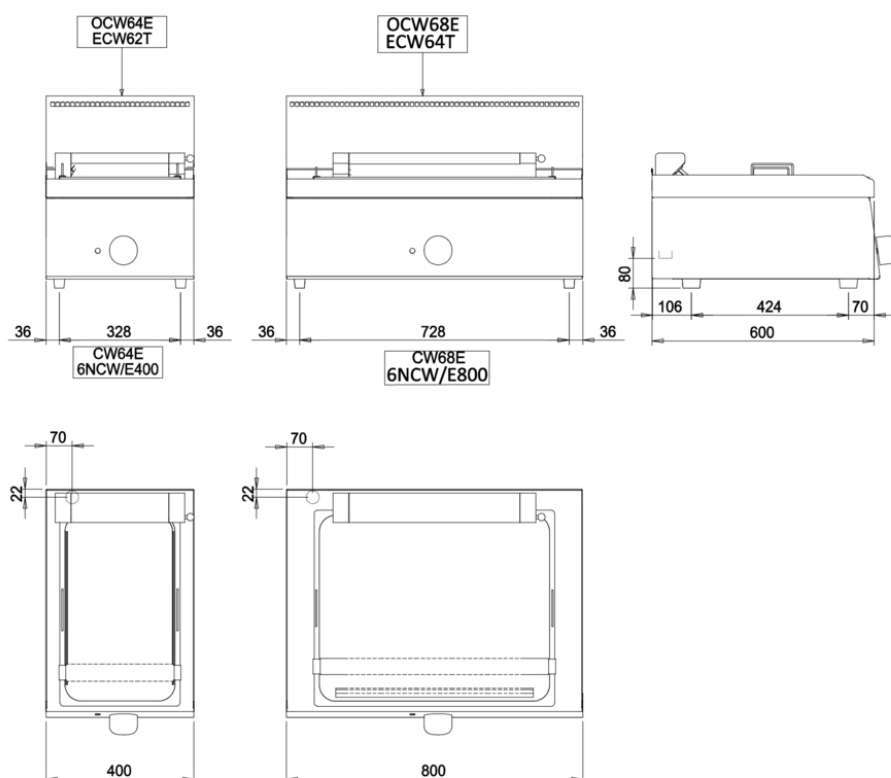

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CONTACT GRILL L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856069

MODELLO
6NCW/E400

SERIE
SERIE 600

PRODUCT'S RANGE PLUS



Apparecchiature sono certificate e
conformi alla direttiva bassa
tensione 2014/35/UE secondo lo
schema internazionale CB