

# FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 7 X 1/1GN - 10X600X400 CUISSON ASSISTÉE - COMMANDES MANUELLES À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1484091

MODELLO  
HOET071E

SERIE  
Horizon III

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

---



# FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 7 X 1/1GN - 10X600X400 CUISSON ASSISTÉE - COMMANDES MANUELLES À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1484091

MODELLO  
HOET071E

SERIE  
Horizon III

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le panneau de commande du four Touch est équipé d'écrans LED alphanumériques à haute visibilité (HVS - High Visibility System) qui garantissent une bonne lisibilité. En outre, il est doté d'un écran couleur de 2,4 pouces (LCD - TFT) qui vous permet de visualiser vos programmes favoris, les programmes pré-réglés, les options de ventilateur variable, le lavage automatique, le menu et les réglages de manière claire et intuitive.

**MODE DE CUISSON :** Automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés, y compris les programmes de réchauffage sur plaque et plateau de cuisson. Programmable avec la possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en leur attribuant un nom et une icône dédiés. Cuisson manuelle avec trois modes de cuisson à démarrage immédiat : convection de 30°C à 260°C, vapeur de 30°C à 130°C, combiné convection + vapeur de 30°C à 260°C. **Clima®** - Système automatique de mesure et de contrôle du pourcentage d'humidité dans l'enceinte de cuisson. Défilement rapide & ; sélection par pression des programmes favoris, avec défilement dédié. **FONCTIONNEMENT :** Affichage alphanumérique HVS (High Visibility System) de la température, du Clima, de l'heure et de la température à cœur. Ecran couleur de 2,4 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, des programmes pré-réglés, de la ventilation, du lavage automatique, des menus et des réglages. Boutons de défilement avec fonction de défilement et de poussée pour confirmer les choix. Préchauffage manuel.

**CARACTÉRISTIQUES DE CONTRÔLE :** Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur) pour une parfaite uniformité de cuisson. Contrôle automatique de la ventilation de la chambre. Humidificateur manuel. Eclairage LED de la chambre de cuisson. Accès

facile aux paramètres utilisateur programmables, pour personnaliser l'appareil via les menus utilisateur. 2 vitesses de ventilation, la vitesse réduite active la réduction de la puissance de chauffe. La vitesse intermittente est disponible pour les cuissons spéciales. Contrôle de la température à cœur avec sonde 4 points (sonde à cœur en option). Sonde à cœur à aiguille Ø 1 mm, pour la cuisson sous vide et les petites pièces (en option). Connexion USB pour le téléchargement des données HACCP, la mise à jour du logiciel et le téléchargement des programmes de cuisson. Préparation pour le système d'optimisation de l'énergie SN (en option). Programme SERVICE : Test de fonctionnement de la carte électronique - Affichage de la sonde de température - Compteur d'heures de fonctionnement de l'appareil pour toutes les fonctions principales en vue d'un entretien programmé. Autodiagnostic de contrôle fonctionnel avant la mise en service de l'appareil, avec signalisation descriptive et sonore des anomalies éventuelles. EcoSpeed - En fonction de la quantité et du type de produit, le four optimise et contrôle l'apport d'énergie, en maintenant toujours la bonne température de cuisson et en évitant les fluctuations. EcoVapor - Le système EcoVapor permet de réduire considérablement la consommation d'eau et d'énergie en contrôlant automatiquement la saturation de la vapeur dans la chambre de cuisson. Protection IPX3 contre les jets d'eau. **NETTOYAGE D'ENTRETIEN :** Système de nettoyage automatique LCS (Liquid Clean System) (en option), avec réservoir intégré et dosage automatique (détergent liquide CombiClean, en cartouches 100 % recyclables. Livré avec 1 cartouche de détergent liquide CDL05 - 990 g). 7 programmes de lavage automatiques. Système de lavage manuel avec douchette extérieure (douchette en option).

FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 7 X  
1/1GN - 10X600X400 CUISSON ASSISTÉE -  
COMMANDES MANUELLES À CONTRÔLE  
ÉLECTRONIQUE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1484091	MODELLO HOET071E	SERIE Horizon III
---------------------	---------------------	----------------------

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1484091
DÉFINITION	ICET071E MISTO EL.7T C/TOUCH
LIGNE COMMERCIALE	ICON E
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	812 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	725 mm
DIM. HAUTEUR	935 mm
POIDS NET	95 Kg
VOLUME (net)	0.55
LONGUEUR DU PAQUET	910 mm
LARGEUR DU PAQUET	870 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1160 mm
VOLUME DU PAQUET	0,918 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	109 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	3NAC400V/3AC230V 50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	12.5 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	NO GAS
GRADE IP	IPX3
MODÈLE CERTIFIÉ	HOET071E

# FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 7 X 1/1GN - 10X600X400 CUISSON ASSISTÉE - COMMANDES MANUELLES À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE




Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1484091

MODELLO  
HOET071E

SERIE  
Horizon III

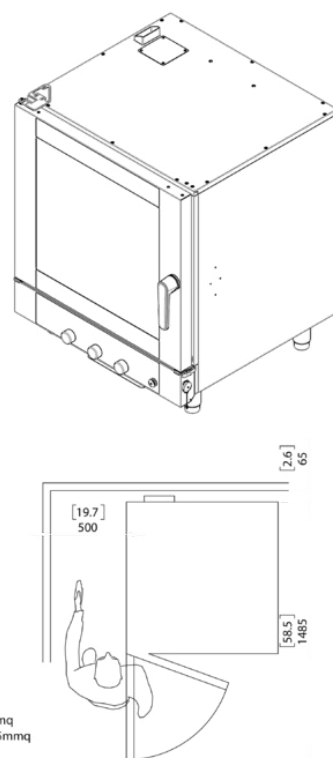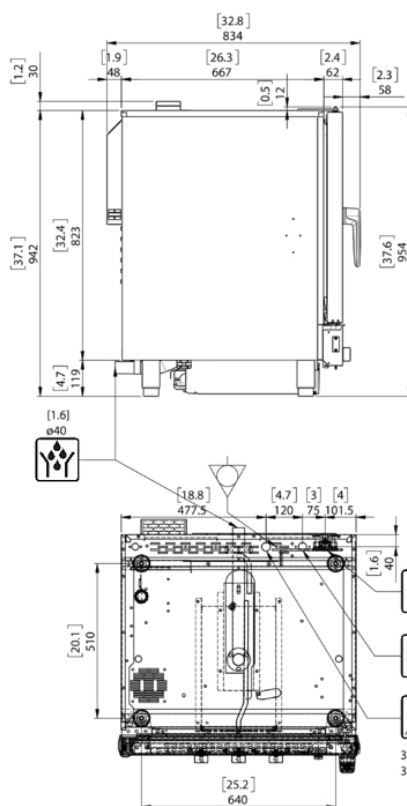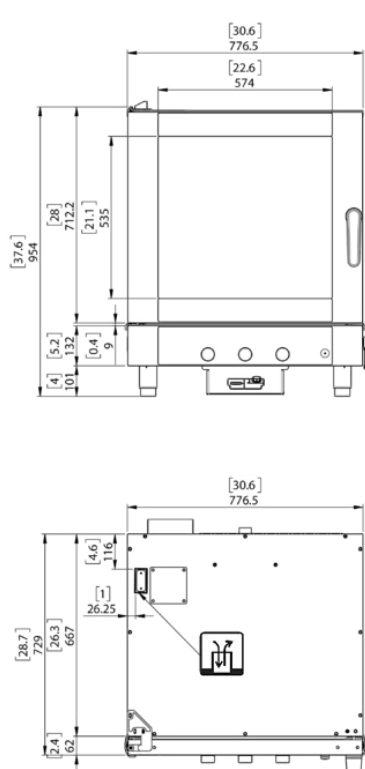

Dimensions: Millimeters [inches]

ICET071E/ICEM071E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.  
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.  
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.  
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.  
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

# FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 7 X 1/1GN - 10X600X400 CUISSON ASSISTÉE - COMMANDES MANUELLES À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1484091**

MODELLO  
**HOET071E**

SERIE  
**Horizon III**

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
IKKV51S	<b>IKKV51S</b>	HOTTE D'ASPIRATION AVEC CONDENSEUR À AIR POUR KIT DE SUPERPOSITION. UTILISABLE UNIQUEMENT SUR FOUR ÉLECTRIQUES AYANT LA PREDISPOSITION
RP04	<b>RP04</b>	JEU DE ROULETTES POUR STANDS, DONT 2 AVEC FREINS
NPT071	<b>NPT071</b>	SUPPORT DE PLATEAU - INSÉRABLE SUR UN SUPPORT D'ENTRAXE DE 45 MM
NPT064	<b>NPT064</b>	PORTE-PLATEAU - INSÉRABLE SUR LE SUPPORT
NPF04	<b>NPF04</b>	KIT DE PIEDS BRIDÉS POUR SUPPORTS, POUR INSTALLATIONS NAVALES
KISC04	<b>KISC04</b>	KIT DE SONDE MULTIPOINT. Ø 3 MM - VERSION T
KISA01	<b>KISA01</b>	KIT DE SONDE À AIGUILLE. Ø 1 MM - VERSION T
KIPS071E	<b>KIPS071E</b>	KIT POUR PORTE INVERSÉE
KFP002	<b>KFP002</b>	KIT D'ARRÊT DE PIED
ISR071S	<b>ISR071S</b>	SUPPORT DE BASE EN ACIER INOXYDABLE POUR L'INSERTION DU REFROIDISSEUR À AIR MOD. 050-051 - FULL AISI 304
ISR071E	<b>ISR071E</b>	SUPPORT DE BASE EN ACIER INOXYDABLE - AISI 304
ILV126	<b>ILV126</b>	ARMOIRE DE FERMENTATION AVEC HUMIDIFICATEUR ET COMMANDES NUMÉRIQUES PROGRAMMABLES - PORTES EN VERRE
IKKV51	<b>IKKV51</b>	HOTTE ASPIRANTE AVEC CONDENSEUR À AIR
IGP716	<b>IGP716</b>	GLISSIÈRES - GN - 600 X 400
IGP664	<b>IGP664</b>	PAIRE DE CLOISONS - 600 X 400
ICLD	<b>ICLD</b>	DOUCHETTE DE LAVAGE DOTÉE DE RACCORDS ET DE FIXATIONS
ICFX02	<b>ICFX02</b>	FILTRE A GRAISSE - 2pcs
IBAS051	<b>IBAS051</b>	BARRE INCASSABLE
PCSM	<b>PCSM</b>	FLOWMETER 10-100
PCSK	<b>PCSK</b>	ENSEMBLE DE TÊTE DE FILTRE PURITY C STEAM
PCSF	<b>PCSF</b>	CARTOUCHE PURITY C STEAM 1100
CCE	<b>CCE</b>	COLLECTEUR HOTTE POUR BRANCHEMENT EXTÉRIEURE - Ø 150 MM
PLG5032	<b>PLG5032</b>	FICHE ÉLECTRIQUE - 380 V - 32A - 5P
CBL5025	<b>CBL5025</b>	CÂBLE - 3 MT - 5 X 2,5 MMQ
RP004	<b>RP004</b>	JEU DE ROUES DONT 2 AVEC FREIN
IKG071	<b>IKG071</b>	KIT DE SUPERPOSITION
IKG051	<b>IKG051</b>	KIT DE SUPERPOSITION
IKE071	<b>IKE071</b>	KIT DE SUPERPOSITION
IKE051	<b>IKE051</b>	KIT DE SUPERPOSITION

FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 7 X  
1/1GN - 10X600X400 CUISSON ASSISTÉE -  
COMMANDES MANUELLES À CONTRÔLE  
ÉLECTRONIQUE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....
















CODICE  
CR1484091

MODELLO  
HOET071E

SERIE  
Horizon III

OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	NPK	PRÉDISPOSITION NÉCESSAIRE POUR INSTALLATION HOTTE D'ASPIRATION
	ISP664	SUPPLÉMENT POUR LA VERSION BOULANGERIE IGP-664 PORTE-PLATEAU CLOISON
	ISC04	SONDE DE CAROTTE MULTIPOINT. Ø 3 MM - VERSION T
	ISA01	SONDE À AIGUILLE. Ø 1 MM - VERSION T
	IPS071	PORTE OPPOSÉE
	ILCS2	SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE LCS - 1 CARTOUCHE DE DÉTERGENT LIQUIDE INCLUSE CDL05 - 990 GR. - T VERSION"
	SN	SUPPLÉMENT POUR D'OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE. SEULEMENT POUR FOURS ÉLECTRIQUES
	APDS	SECURITÉ POUR OUVERTURE PORTE À DOUBLE DÉCLIC
	TS-ICE-071E-F60	3-AC 480 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-F50	3-AC 480 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-E60	3N-AC 440 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-E50	3N-AC 440 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-D60	3-AC 440 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-D50	3-AC 440 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-C50	3-AC 400 V - 50 HZ