

## ALLGEMEINE MERKMALE



## TECHNISCHE DATEN

Das Bedienfeld des manuellen Backofens besteht aus Wahlschaltern und Knöpfen mit ergonomischem Design, die eine einfache und intuitive Bedienung ermöglichen. Die Funktionen werden über elektromechanische Bedienelemente gesteuert, während Kontrollleuchten eine klare und unmittelbare Rückmeldung über den Ofenbetrieb geben.

GARMODUS: Manuelles Garen mit drei Betriebsarten: Konvektion von 50°C bis 260°C, Dampf von 50°C bis 130°C, Kombiniert von 50°C bis 260°C.

BEDIENUNG: Elektromechanische Schalttafel mit Betriebskontrollleuchten.

STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN: Autoreverse (automatische Umkehrung der Gebläsedrehrichtung) für perfektes, gleichmäßiges Garen. Manuelle Kammerentlüftung. LED-Garraumbeleuchtung. IPX3-Schutz gegen Strahlwasser.

REINIGUNG, ORDENTLICHE WARTUNG: Manuelle Waschanlage mit externer Handbrause (Handbrause optional).

CODICE  
CR1494051MODELLO  
HOEM051ESERIE  
Horizon III

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1494051
DEFINITION	ICEM051E MISTO EL.5T C/MEC.
KOMMERZIELLE LINIE	ICON E
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	812 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	725 mm
DIM. HÖHE	770 mm
NETTOGEWICHT	75 Kg
VOLUMEN (netto)	0.453
LÄNGE DES PAKETS	910 mm
BREITE DES PAKETS	870 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1000 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,792 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	87 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	3NAC400V/3AC230V/AC230V 50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	7.25 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	NO GAS
IP-GRAD	IPX3
ZERTIFIZIERTES MODELL	HOEM051E

# Zubehör - C44.






Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1494051

MODELLO  
HOEM051E

SERIE  
Horizon III

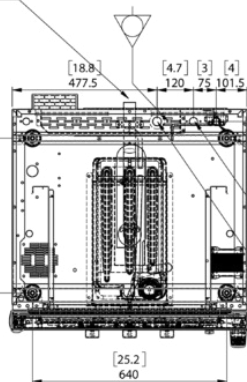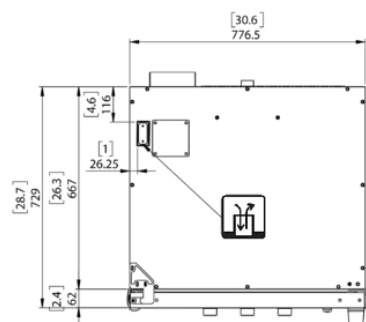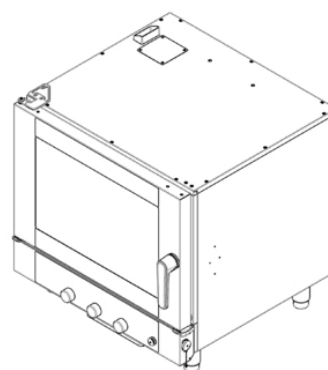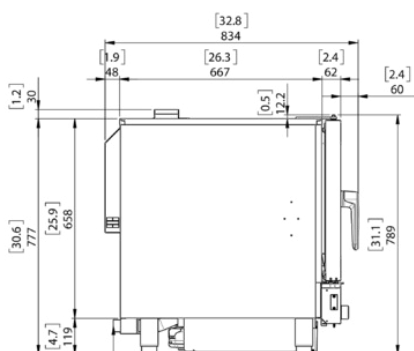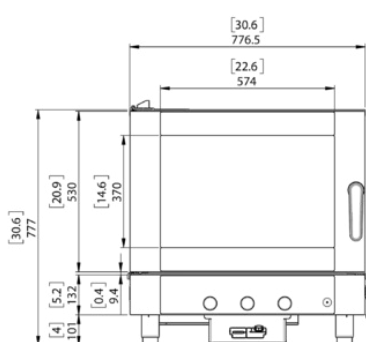

AC230V N°3x6mmq  
3AC230V N°4x2.5mmq  
3NAC400V N°5x1.5mmq



Dimensions: Millimeters [inches]

ICET051E/ICEM051E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.  
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.  
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.  
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.  
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.












CODICE  
CR1494051MODELLO  
HOEM051ESERIE  
Horizon III

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
IKKV51S	<b>IKKV51S</b>	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM SCHWADENKONDENSATOR FÜR BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT. NUR BEI ELEKTROMODELLEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
RP04	<b>RP04</b>	RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
PLG5016	<b>PLG5016</b>	ELEKTRISCHER STECKER - 380 V - 16A - 5P
NPT071	<b>NPT071</b>	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL EINSCHUBABSTAND 45 MM
NPT064	<b>NPT064</b>	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL
NPF04	<b>NPF04</b>	SET MIT GEFLANSCHTEN FÜßEN FÜR UNTERGESTELL, ZUR INSTALLATION AUF SCHIFFEN
KIPS051E	<b>KIPS051E</b>	KIT FÜR TÜRANSCHLAGWECHSEL
KFP002	<b>KFP002</b>	KIT FERMA PIEDINI
ISR071S	<b>ISR071S</b>	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI FÜR SCHOCKKÜHLER MOD. 050-051 - FULL AISI 304
ISR071E	<b>ISR071E</b>	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI - FULL AISI 304
ILV126	<b>ILV126</b>	GÄRSCHRANK MIT BESCHWADUNG UND DIGITALER, PROGRAMMIERBARER STEUERUNG- GLASTÜREN
IKKV51	<b>IKKV51</b>	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM
IGP516	<b>IGP516</b>	PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN - 600 X 400
IGP464	<b>IGP464</b>	PAAR AUFLAGESCHIENEN - 600 X 400
ICLD	<b>ICLD</b>	HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
IBAS051	<b>IBAS051</b>	RAMMSCHUTZBÜGEL
CBL5015	<b>CBL5015</b>	ANSCHLUSSKABEL - 3 MT - 5 X 1,5 MMQ
PCSM	<b>PCSM</b>	FLOWMETER 10-100
PCSK	<b>PCSK</b>	PURITY C STEAM FILTERKOPF-SET
PCSF	<b>PCSF</b>	KARTUSCHE PURITY C STEAM 1100
CCE	<b>CCE</b>	KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
ICFX01	<b>ICFX01</b>	FETTFILTER
RP004	<b>RP004</b>	SATZ RÄDER DI CUI 2 CON FRENO
IKG071	<b>IKG071</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKG051	<b>IKG051</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKE071	<b>IKE071</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKE051	<b>IKE051</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT

CODICE  
CR1494051MODELLO  
HOEM051ESERIE  
Horizon III

## OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	NPK	ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
	ISP464	AUFPREIS FÜR HERAUSNEHMBARES HORDENGESTELL IN DER KONДИТОРЕIAUSFÜHRUNG IGP
	IPS051	TÜRANSCHLAGWECHSEL
	SN	ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE
	APDS	SICHERHEITSTÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELCLICK
	TS-ICE-051E-F60	3-AC 480 V - 60 HZ
	TS-ICE-051E-F50	3-AC 480 V - 50 HZ
	TS-ICE-051E-E60	3N-AC 440 V - 60 HZ
	TS-ICE-051E-E50	3N-AC 440 V - 50 HZ
	TS-ICE-051E-D60	3-AC 440 V - 60 HZ
	TS-ICE-051E-D50	3-AC 440 V - 50 HZ
	TS-ICE-051E-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
	TS-ICE-051E-C50	3-AC 400 V - 50 HZ