

TAVOLO REFRIGERATO (3 PORTE TEMP -2/+8°C) PIANO CON ALZATINA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC0022103LB

MODELLO
BOW03PA

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

CARATTERISTICHE GENERALI

I tavoli refrigerati Baron, tutti certificati per efficienza e qualità, garantiscono la perfetta osservazione di materie prime, di prodotti lavorati di gastronomia, grazie anche a un sistema di chiusura automatica delle porte con guarnizione magnetica.



SPECIFICHE TECNICHE

Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per il massimo grado di igiene e flessibilità di carico. Spessore di isolamento, di 60 mm, realizzato in poliuretano espanso ad alta densità, totalmente privo di CFC. Cassetti ad estrazione totale, grazie a speciali guide telescopiche Fulterer in acciaio inox. Porta autochiudente con blocco apertura a 100°. Cerniera inferiore fissata frontalmente per installazione su zoccolo.

Unità condensatrice estraibile.

GRUPPO REFRIGERANTE

Evaporatore fuori cella per maggior comodità di carico

Sistema di ventilazione canalizzato per uniformare la temperatura interna

Evaporatori con trattamento in cataforesi

COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE:

Scheda elettronica di controllo con funzione HACCP

Sistema di sbrinamento a gas caldo (su versioni motore a bordo)

Sbrinamento elettrico (su versioni predisposte)

Dispositivo automatico di evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica

TAVOLO REFRIGERATO (3 PORTE TEMP -2/+8°C) PIANO CON ALZATINA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC0022103LB

MODELLO
BOW03PA

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN26WC0022103LB
DEFINIZIONE	BOW03PA R290DX TNN PSPSPD C/A 50SV BAR
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	1735 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	950 mm
PESO NETTO	140 Kg
VOLUME (netto)	1.153775
LUNGHEZZA IMBALLO	1780 mm
LARGHEZZA IMBALLO	750 mm
ALTEZZA IMBALLO	1060 mm
VOLUME IMBALLO	1,415 m3
PESO LORDO IMBALLO	150.2 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50Hz
POTENZA ELETTRICA	0.33 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R134a
GRADO IP	IPX4
CAPACITÀ	369

TAVOLO REFRIGERATO (3 PORTE TEMP -2/+8°C) PIANO CON ALZATINA


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC0022103LB

MODELLO
BOW03PA

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

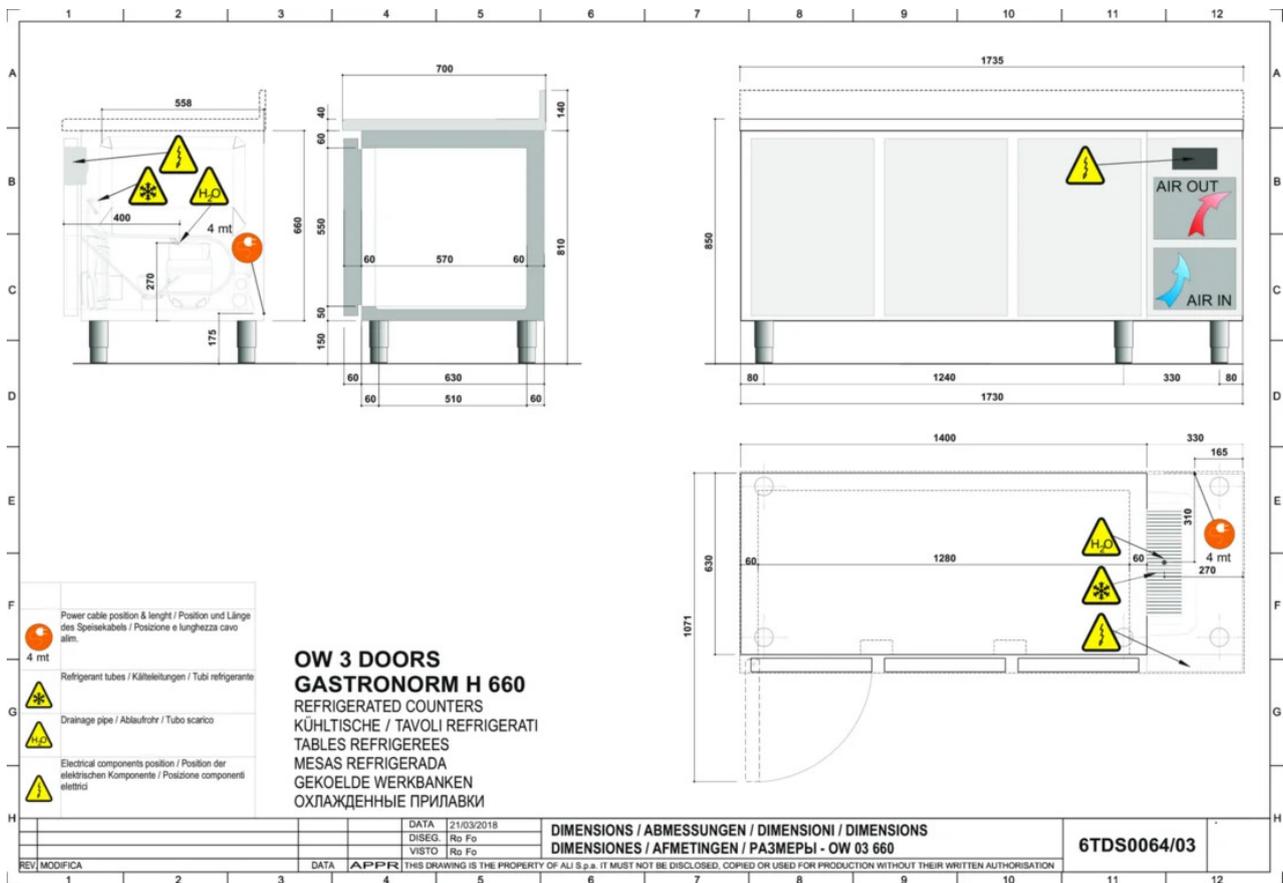

TAVOLO REFRIGERATO (3 PORTE TEMP -2/+8°C) PIANO CON ALZATINA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC0022103LB

MODELLO
BOW03PA

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI


PRODUCT'S RANGE PLUS



Facilità di programmazione e accessibilità immediata. La soluzione per un utilizzo facile e veloce.



Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per il massimo grado di igiene e flessibilità di carico.



L'uniformità della temperatura in tutto il vano refrigerato è garantita da un sistema di ventilazione brevettato che prevede la canalizzazione dell'aria anche grazie all'assenza dell'evaporatore in cella.



Cassetti ad estrazione totale, grazie a speciali guide telescopiche. Filterer in acciaio inox.