

TAVOLO CONSERVATORE PREDISPOTO GN 1/1 (1 PORTA TEMP -15/-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020300

MODELLO
BOKPBT01

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

CARATTERISTICHE GENERALI

I tavoli refrigerati Baron, tutti certificati per efficienza e qualità, garantiscono la perfetta osservazione di materie prime, di prodotti lavorati di gastronomia, grazie anche a un sistema di chiusura automatica delle porte con guarnizione magnetica.



SPECIFICHE TECNICHE

Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per il massimo grado di igiene e flessibilità di carico. Spessore di isolamento, di 60 mm, realizzato in poliuretano espanso ad alta densità, totalmente privo di CFC. Cassetti ad estrazione totale, grazie a speciali guide telescopiche Fullterer in acciaio inox. Porta autochiudente con blocco apertura a 100°. Cerniera inferiore fissata frontalmente per installazione su zoccolo.

GRUPPO REFRIGERANTE

Predisposto con gruppo condensante remoto
Evaporatori posizionati dietro ad ogni montante porta per garantire uniformità nella distribuzione del freddo
Evaporatori con trattamento in cataforesi
COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE:
Scheda elettronica di controllo con funzione HACCP
Sbrinamento elettrico (su versioni predisposte)

TAVOLO CONSERVATORE PREDISPOSTO GN 1/1 (1 PORTA TEMP -15/-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020300

MODELLO
BOKPBT01

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN26KK600020300
DEFINIZIONE	BOKPBT01 -R452DX PS S/P C/PA BAR
DIM. LARGHEZZA	730 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	810 mm
PESO NETTO	66 Kg
VOLUME (netto)	0.41391
LUNGHEZZA IMBALLO	780 mm
LARGHEZZA IMBALLO	750 mm
ALTEZZA IMBALLO	1060 mm
VOLUME IMBALLO	0,620 m3
PESO LORDO IMBALLO	76 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50Hz
POTENZA ELETTRICA	0.475 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R452a
GRADO IP	IPX4
CAPACITÀ	123

TAVOLO CONSERVATORE PREDISPOSTO GN 1/1 (1 PORTA TEMP -15/-20°C)


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020300


MODELLO
BOKPBT01



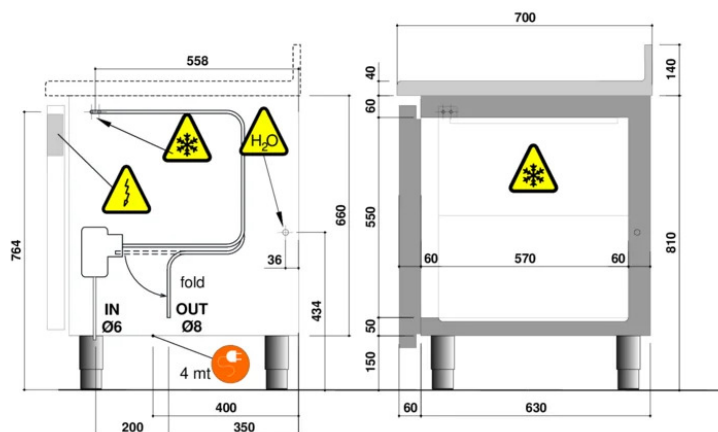

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

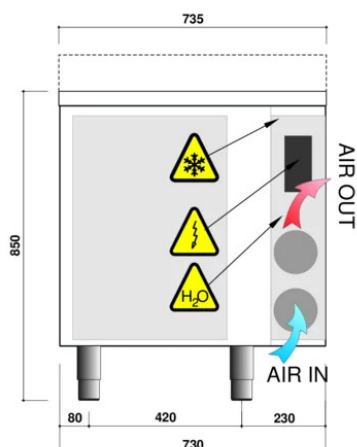

Remote unit connections:


- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
4 mt	
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

OKP 1 DOOR GASTRONORM H 660

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

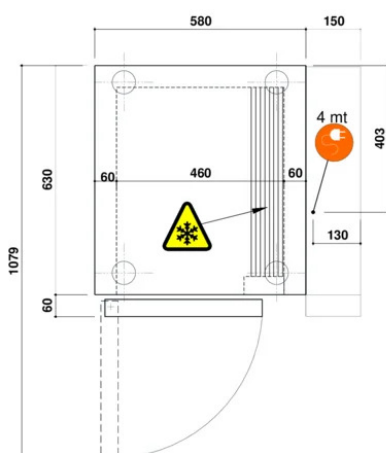

TAVOLO CONSERVATORE PREDISPOSTO GN 1/1 (1 PORTA TEMP -15/-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020300

MODELLO
BOKPBT01

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

PRODUCT'S RANGE PLUS



Facilità di programmazione e
accessibilità immediata. La
soluzione per un utilizzo facile e
veloce.



Fondo cella stampato con spigoli
arrotondati e supporti griglie
asportabili per il massimo grado di
igiene e flessibilità di carico.



L'uniformità della temperatura in
tutto il vano refrigerato è garantita
da un sistema di ventilazione
brevettato che prevede la
canalizzazione dell'aria anche grazie
all'assenza dell'evaporatore in cella.



Cassetti ad estrazione totale, grazie
a speciali guide telescopiche
Fulterer in acciaio inox