

LAVABICCHIERI EXCELSIOR PLUS - BPEX400II

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212034

MODELLO
BPEX400II

SERIE
LAVAGGIO

CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature Baron professional sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.



SPECIFICHE TECNICHE

Abbiamo semplicemente combinato le più elevate specifiche tecniche e la tecnologia di ultima generazione al nome e alle caratteristiche collaudate nel tempo.

EXCELSIOR PLUS è la nostra risposta ai nuovi elevati standard di igiene e pulizia del mercato mondiale, mantenendo i nostri costi operativi bassi come sempre

Grazie al sistema Rinse. Il ciclo HYGIENE + garantisce di lavorare in sicurezza mantenendo i massimi livelli di igiene.

Riduzione dei consumi di acqua, detergente, brillantante e di energia elettrica grazie all'innovativo sistema di risciacquo ottimizzato

8 cicli di lavaggio, di cui 6 a scarico parziale e 2 a scarico totale dell'acqua di lavaggio

Il sistema ENERGY RECOVERY consente di recuperare il vapore prodotto dalla macchina in funzione per preriscaldare l'acqua fredda di alimentazione.

SISTEMA PLUS Risciacquo a temperatura e pressione idrica costante

LAVABICCHIERI EXCELSIOR PLUS - BPEX400II

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212034

MODELLO
BPEX400II

SERIE
LAVAGGIO

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND212034
DEFINIZIONE	BPEX400II LAVAST. ELET. 400
DIM. LARGHEZZA	460 mm
DIM. PRODONDITÀ	545 mm
DIM. ALTEZZA	715 mm
PESO NETTO	45.5 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	530 mm
LARGHEZZA IMBALLO	620 mm
ALTEZZA IMBALLO	820 mm
VOLUME IMBALLO	0,269 m3
PESO LORDO IMBALLO	50 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
POTENZA ELETTRICA	6.3 kW
DIMENSIONE CESTO	400x400 mm
CICLI DI LAVAGGIO	H+/60/120/180/90/120 - 120/170 sec
POMPA DI LAVAGGIO	250W
CONSUMO ACQUA	3 lt - 4 lt

LAVABICCHIERI EXCELSIOR PLUS - BPEX400II

Project

Rev.:

Zone:


Location:




CODICE
BND212034

MODELLO
BPEX400II

SERIE
LAVAGGIO

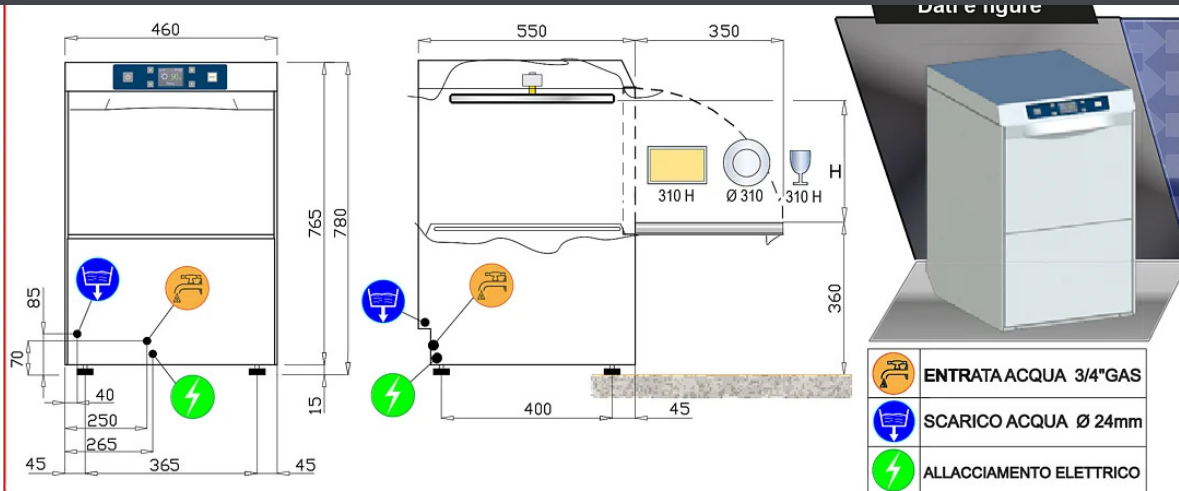

DATI TECNICI		SCARICO PARZIALE							ACQUA PULITA(**)	
DIMENSIONI ESTERNE										
larghezza						460 mm				
profondita'						550 mm				
altezza (piedino avvitato)						780 mm				
PESO (versione base)						50 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE						230V 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA						4750 W				
DUREZZA ACQUA						< 8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIM.						200 - 400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI										
altezza utile (H)						310 mm				
DIMENSIONE CESTI						400x400 mm				
DOTAZIONE CESTI						2xC121 - 1x10728 - 1x15060				
N° CICLI (sec)	0(21+680)(***)	H+		1(60)	2(120)	3(180)	4(90)	5(120)	6(120)	7(170)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C										
produzione cesti/h(*) ⁽¹⁾	/	5	58	30	20	38	30	27	21	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C										
produzione cesti/h(*) ⁽¹⁾	/	5	19	19	19	16	16	12	12	
CONSUMO ACQUA PER CICLO	/	3,0 L	BICCHIERI 3,0 L		PIATTI 3,0 L		ACQUA PULITA 4,0 L			
CONDUCIBILITA' ACQUA				> 200 µS / cm						
CAPACITA' BOILER				5,5 L						
RESISTENZA BOILER				4500 W						
SET. TEMP. RISCIAQUO	70÷90°C(***)	87°C	70°C		82°C		82°C			
CAPACITA' VASCA				7,0 L				4,0 L		
RESISTENZA VASCA				2100 W						
SET. TEMPERATURA VASCA	50÷70°C(***)	65°C	60°C							
POTENZA POMPA lavag./risc.				250 / 250 W						
POMPA SCARICO				25W h max scarico 0,5 m						
RUMOROSITA'				59,9±0,7 dB(A)						


(*) TERMOSTOP DI SERIE / (**) SCARICO TOTALE AD OGNI CICLO(***) / CICLO PERSONALIZZATO / (H+) 600" con 65°C in vasca

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1


PRODUCT'S RANGE PLUS



Risparmio immediato del 35% sui consumi energetici e miglioramento della temperatura nell'ambiente di lavoro, non più saturato dall'umidità prodotta dalla macchina.



Riduzione dei consumi di acqua, detergente, brillantante e di energia elettrica grazie all'innovativo sistema di risciacquo ottimizzato



SISTEMA PLUS Risciacquo a temperatura e pressione idrica costante



8 cicli di lavaggio, di cui 6 a scarico parziale e 2 a scarico totale dell'acqua di lavaggio



Il sistema ENERGY RECOVERY consente di recuperare il vapore prodotto dalla macchina in funzione per preriscaldare l'acqua fredda di alimentazione.