

8 FLAMMEN-GASTISCHHERDP - 45,4 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1351299

MODELLO
Q90PC/G1603

SERIE
QUEEN 9

ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



TECHNISCHE DATEN

Vollständig geformte Platte aus dickem Edelstahlblech.
Emaillierte gusseiserne Roste mit langen Speichen zum leichten Bewegen der Pfannen zwischen den Feuerstellen.
Optional sind Stabgitter aus Edelstahl erhältlich.
Gusseisenbrenner mit hoher Leistung (3,5 - 5,7 - 7 und 10 kW). Piezo-Zündung der Brenner als Option erhältlich.
Abnehmbare Bi-Fire-Schale aus Edelstahl als Zubehör.

Emaillierte gusseiserne Roste mit langen Speichen zum leichten Bewegen der Pfannen zwischen den Feuerstellen.

Hochleistungs-Gusseisenbrenner 3,5 - 5,7 - 7 und 10 kW.

Geschützte Zündflamme mit abnehmbarem und leicht abwaschbarem Schutz.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

8 FLAMMEN-GASTISCHHERDP - 45,4 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1351299

MODELLO
Q90PC/G1603

SERIE
QUEEN 9

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|---|
| MATERIAL | CR1351299 |
| DEFINITION | Q90PC/G1603 8 FUOCHI GAS TOP POTENZIATA |
| KOMMERZIELLE LINIE | QUEEN |
| SUPPLY | GAS |
| DIM. BREITE | 1600 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 250 mm |
| NETTOGEWICHT | 120 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0.36 |
| LÄNGE DES PAKETS | 440 mm |
| BREITE DES PAKETS | 980 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 540 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1,200 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 140 Kg |
| GAS POWER | 58.4 |
| GAS POWER (G25.3/25mbar) | 58,40 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | Q90PC/G1603 |


8 FLAMMEN-GASTISCHHERDP - 45,4 KW

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| CODICE CR1351299 | MODELLO Q90PC/G1603 | SERIE QUEEN 9 |
|---------------------|------------------------|------------------|

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

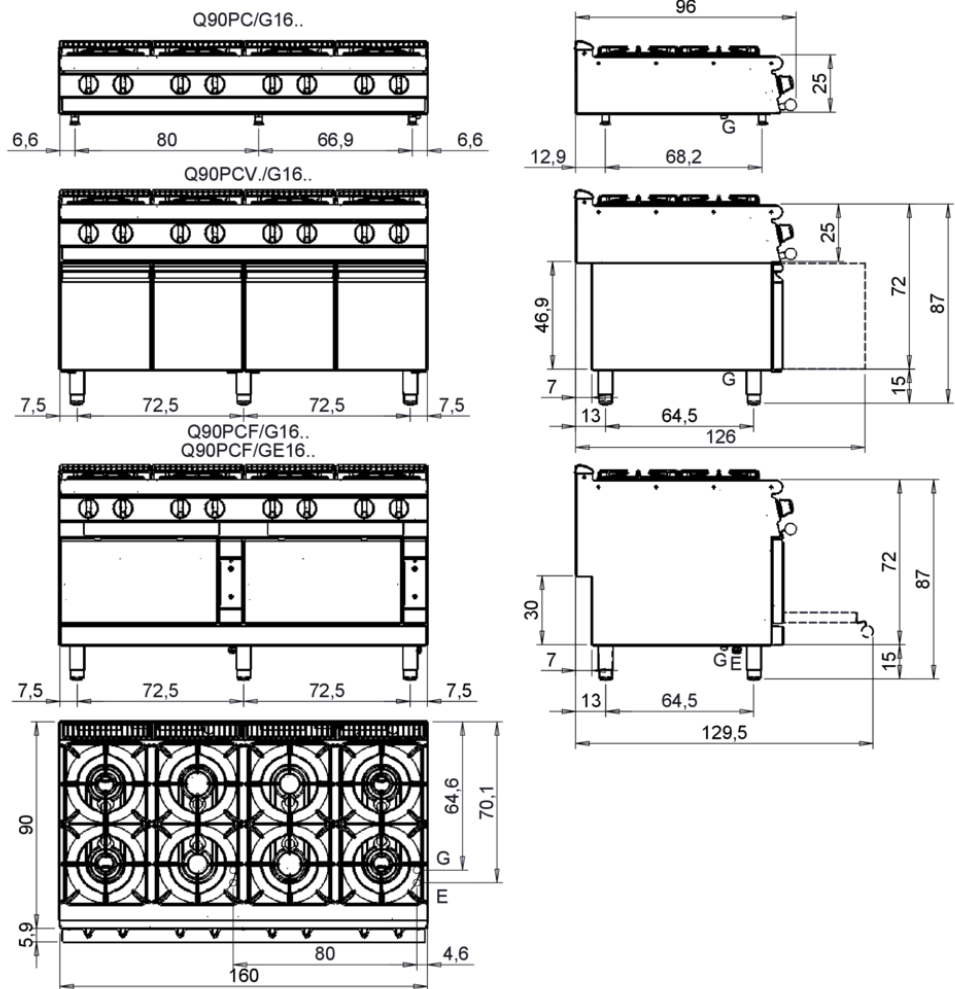

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|--|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

8 FLAMMEN-GASTISCHHERDP - 45,4 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1351299

MODELLO
Q90PC/G1603

SERIE
QUEEN 9

PRODUKTE BEREICH PLUS



Geschützte Zündflamme mit
abnehmbarem und leicht
abwaschbarem Schutz.



Selbstreinigende Version mit
Flüssigkeitsablaufloch, elektrischer
Zündung und Flachanschlusset
AUF ANFRAGE ERHÄLTICH



Vollständig geformte Platte aus
dickem Edelstahlblech.



Emaillierte gusseiserne Roste mit
langen Speichen zum leichten
Bewegen der Pfannen zwischen den
Feuerstellen.



Hochleistungs-Gusseisenbrenner
3,5 - 5,7 - 7 und 10 kW.

8 FLAMMEN-GASTISCHHERDP - 45,4 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1351299

MODELLO
Q90PC/G1603

SERIE
QUEEN 9

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|----------------|------------------|--|
| BN418031910030 | PRL | 1 BRENNER GUSSEISENPLATTE SERIE 900 |
| BN418031910040 | PRR | 1 BRENNER GUSSEISENPLATTE SERIE 900 |
| BN418031920020 | 9GF | GITTERROST – CHROM - FÜR OFEN SERIE 900 |
| BN418031910180 | N9BA | ABNEHMBARES BECKEN SERIE 900 |
| CR1353959 | CR1353959 | ZWEI-BRENNERROST AUS INOX |
| BN41C1500086 | ACC2FP | ELEKTROZÜNDUNG - 2 BRENNER |
| BN41C1500087 | ACC4FP | ELEKTROZÜNDUNG - 2 BRENNER |
| BN41C1700144 | ACC6FP | ELEKTROZÜNDUNG - 2 BRENNER |
| AES-2F | AES-2F | AUFPREIS FÜR VERSION MIT SELBSTREINIGENDEM VERDECK - 2 BRENNER |
| AES-4F | AES-4F | AUFPREIS FÜR VERSION MIT SELBSTREINIGENDEM VERDECK - 2 BRENNER |
| AES-6F | AES-6F | AUFPREIS FÜR VERSION MIT SELBSTREINIGENDEM VERDECK - 2 BRENNER |
| AES-8F | AES-8F | AUFPREIS FÜR VERSION MIT SELBSTREINIGENDEM VERDECK - 2 BRENNER |