

COCEDOR DE PASTA A GAS 2 PILAS 26 LT - CON PUERTA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realizados por el refinado acabado Scotch Brite. Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef. Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAS

Termostato de seguridad en el depósito contra funcionamiento en seco.

Modelos de gas

Presostato de seguridad para evitar el funcionamiento con el depósito vacío.

Quemadores de llama estabilizada con encendido piezoeléctrico del quemador piloto.

Grifo de seguridad con termopar y ajuste progresivo de la potencia de salida de forma independiente para cada depósito.

Modelos eléctricos

Elementos calefactores blindados de acero inoxidable insertados en el depósito.

Protectores térmicos de la unidad de calefacción.

Regulador de potencia multiposición, independiente para cada depósito.

Compartimento interior no accesible para total seguridad del usuario, cerrado con puerta para una alineación estética. Disponible versión con cierre de panel fijo.

Carga de agua manual, sin conexión eléctrica

Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

COCEDOR DE PASTA A GAS 2 PILAS 26 LT - CON
PUERTA

CODICE CR1014779	MODELLO Q70CPM/G800	SERIE QUEEN 7
---------------------	------------------------	------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1014779
DEFINICIÓN	Q70CPM/G800 FULL GAS 2V.28LT M80 S/CESTI
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	97 Kg
VOLUMEN (neto)	0.487
LONGITUD DEL PAQUETE	830 mm
ANCHO DEL PAQUETE	830 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,600 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	104 Kg
POTENCIA DE GAS	21
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	19,00
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	METANO "H, E" G20 20/25mbar
CAPACIDAD	26 litri
MODELO CERTIFICADO	Q70CPM/G800

COCEDOR DE PASTA A GAS 2 PILAS 26 LT - CON
PUERTA

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

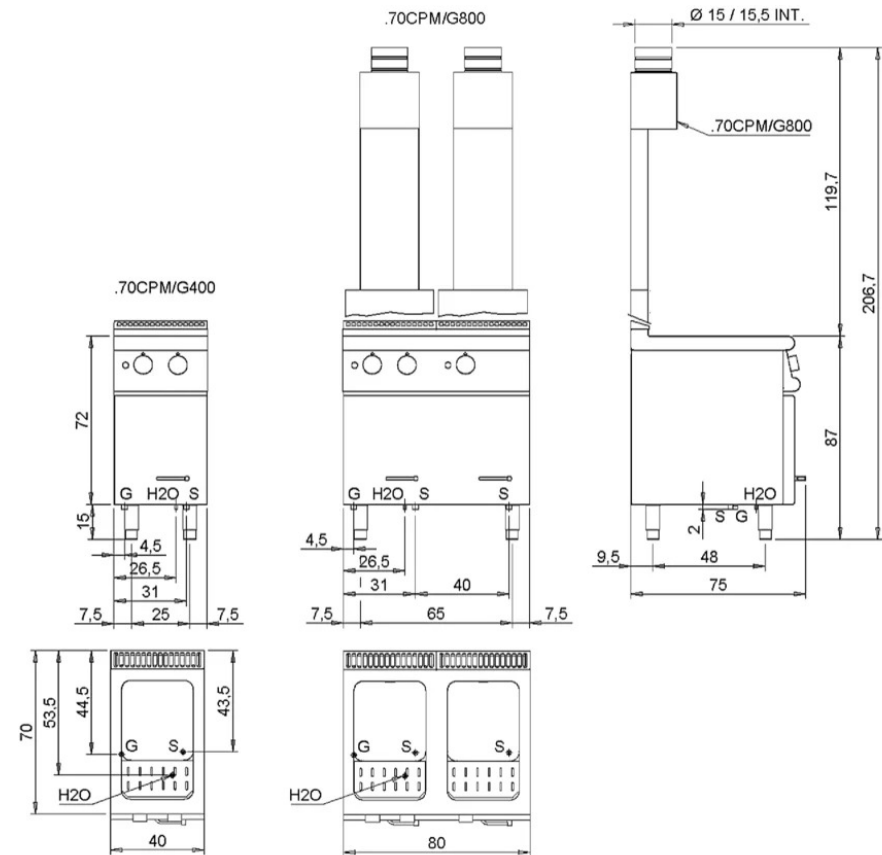

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwattel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	H2O	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

COCEDOR DE PASTA A GAS 2 PILAS 26 LT - CON PUERTA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

PRODUCTOS GAMA PLUS



Llenado de agua manual, sin conexión eléctrica en las versiones de gas



Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Carga de agua manual, sin conexión eléctrica

COCEDOR DE PASTA A GAS 2 PILAS 26 LT - CON PUERTA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999109	CCP16D	CESTA GN1/6 ASA DERECHA
CR0999079	CCP12	CESTA GN1/2 ASA LATERAL
CR0999089	CCP13L	CESTA GN1/3 ASA LATERAL
CR0999099	CCP13F	CESTA GN1/3 ASA DELANTERA
CR0999119	CCP16S	CESTA GN1/6 ASA IZQUIERDA
CR0999129	CCP19	CESTA GN1/9 ASA DELANTERA
CR0999139	GFCP26	Rejilla del tanque inferior 26lt.
CR0999159	CVCP26	TAPA PARA OLLAS DE PASTA 26LT
CR0999229	7KIT-A	KIT COCEDOR DE PASTA
CR0999239	7KIT-B	KIT COCEDOR DE PASTA
CR0999249	7KIT-C	KIT COCEDOR DE PASTA