

# FRY TOP S Electric M80 Bratplatte aus gebürstetem Chrom - glatt - Thermostat Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771179

MODELLO  
Q90SFT/E807

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld.

Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierte Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen, Stahl AISI430 oder poliertem Hartchrom, alle in glatter, gemischter oder gerippter Ausführung erhältlich.

Große Fettsammelschublade.

Modulgrößen: 40, 60, 80

Bei den 120 breiten Modulen ist die Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Vorderseite der Maschine hin geneigt.

Elektrische Version: Beheizung durch gepanzerte Heizelemente aus Incoloy. Gartemperatur thermostatisch geregelt und einstellbar von 110 bis 280°C. Sicherheitsthermostat.

Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb

Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte

Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

Die innovative Verchromungstechnologie kombiniert die Festigkeit von Stahlplatten mit den antioxidativen Eigenschaften von Chromplatten. Das Ergebnis ist eine leicht raue Oberfläche, die die Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Stöße verbessert. Metallwerkzeuge können direkt auf der Platte verwendet werden, ohne dass die Gefahr besteht, sie zu beschädigen.

# FRY TOP S Electric M80 Bratplatte aus gebürstetem Chrom - glatt - Thermostat Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771179

MODELLO  
Q90SFT/E807

SERIE  
QUEEN 9

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1771179
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	100 Kg
VOLUMEN (netto)	0.18
LÄNGE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	550 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,476 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	110 Kg

# FRY TOP S Electric M80 Bratplatte aus gebürstetem Chrom - glatt - Thermostat Top Version

Project .....  
 Rev.: .....  
 Zone: .....  
 Location: .....




CODICE  
CR1771179

MODELLO  
Q90SFT/E807

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
 MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

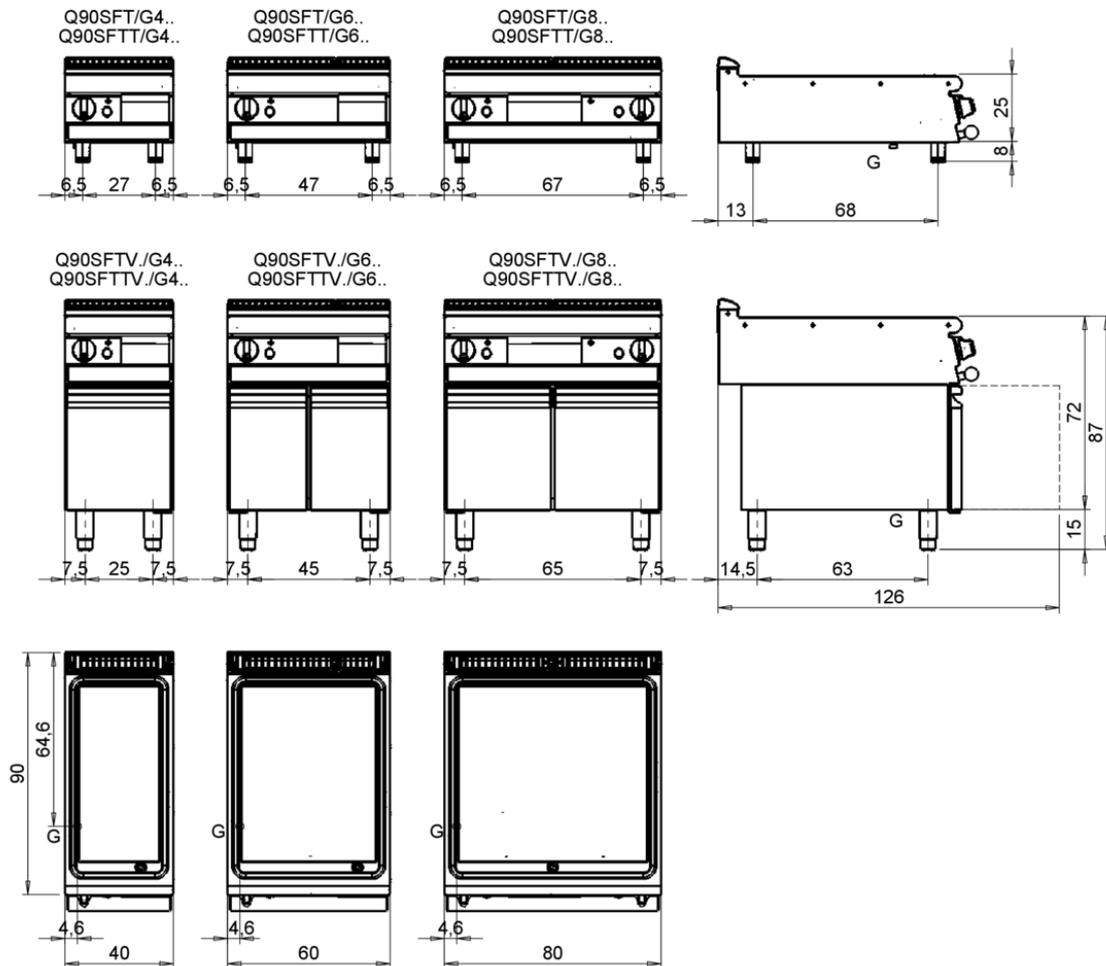

## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend - Legend


<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

CODICE  
CR1771179

MODELLO  
Q90SFT/E807

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Gebürstete Chromoberfläche, die kratzfest ist und die tägliche Reinigung erleichtert, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004




Ungeschweißte Platte für schnelle  
Wartung und Austausch im Betrieb




Nicht mit dem Maschinenbett  
verschweißte Platte mit  
Optimierung der thermisch  
belasteten Strukturpunkte



Das als Zubehör erhältliche,  
durchgehende Abflussrohr  
ermöglicht die Entsorgung der  
Rückstände in einem externen  
Behälter.




Gleichmäßige Kochtemperatur über  
die gesamte Platte. Optimiert die  
Hitze im Kochbereich und erhöht  
den Bedienkomfort in der Küche.



Wasserspender-Kit als Zubehör  
erhältlich



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Überlaufstopfen aus rostfreiem  
Stahl, serienmäßig für das  
Überflutungsmanagement der  
Rinne.

# FRY TOP S Electric M80 Bratplatte aus gebürstetem Chrom - glatt - Thermostat Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771179


MODELLO  
Q90SFT/E807

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUKTE BEREICH PLUS




Gerilltes Plattendesign  
gewährleistet Sauberkeit bis zum  
Ende der Platte



Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Gleichmäßige Kochtemperatur über  
die gesamte Platte. Optimiert die  
Hitze im Kochbereich und erhöht  
den Bedienkomfort in der Küche.

# FRY TOP S Electric M80 Bratplatte aus gebürstetem Chrom - glatt - Thermostat Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771179

MODELLO  
Q90SFT/E807

SERIE  
QUEEN 9

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt
CR1356399	RPR	Gerillter Chromplattenabstreifer
CR0592089	NXFTC6/8	Schublade zur Reinigung der Frittierplatte M60-M80-M120
CR1354999	PKLR	Ersatzklingen (10PCS)
CR1658689	9AFT8	M80-Spritzschutz
CR1658609	97TFT	STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG
CR1658849	Q7968CAF	WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS ODER ELEKTRISCH
CR1658939	Q98EKSCFT	DURCHGEHENDER ABLAUF FÜR BRATPLATTE M80 - 90 QUEEN - ELEKTRISCH
CR1658969	Q98ECASCFT	LAST + KONTINUIERLICHE ENTLADUNG FÜR FRITTIERAUFSATZ M80 - 90 QUEEN - ELEKTRISCH
CR1659249	PAFT8	M80 SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER
CR1659259	AGMFT48	HALTEROST FÜR FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	HALTEROST FÜR FRY TOP
CR1659359	AKBFT-1	BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM
CR1659379	AKBFT-3	BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM