

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016379

MODELLO  
Q90TPMF/GE8001SX

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016379

MODELLO  
Q90TPMF/GE8001SX

SERIE  
QUEEN 9

## TECHNISCHE DATEN

### GAS

Leistungsstarker Zentralbrenner (14 kW) mit Piezo-Zündung.  
Differenzierte thermische Zonen mit einer Höchsttemperatur in der Mitte von 500°C, die zum Rand hin abnimmt.  
Sicherheitsabgriff mit Thermoelement und progressiver Ausgangsregelung.

### Gasofen

Edelstahl-Garraum (53x70x30cm), wärmeisoliert und mit 3 Kippsicherungen für 1/1 und reduzierte 2/1 Gastronormbehälter ausgestattet.

Dicke gusseiserne Strahlersohle für eine effektive Wärmeverteilung.

Tür und Thekentür aus Edelstahl, perfekt isoliert und auf selbstausgleichenden Scharnieren montiert.

Ergonomischer, durchgehender, thermisch isolierter Griff.  
Der Brenner mit stabilisierter Flamme ist unter der Sohle angebracht.

Zündbrenner mit piezoelektrischer und manueller Zündung.

Automatisches Ventil mit Gas-Sicherheitsthermoelement.

Thermostatische Temperaturregelung von 110 bis 330°C.

### Elektrobackofen

Gruppen von Heizelementen aus rostfreiem Stahl, die an der Decke und unter der Sohle der Backkammer angebracht sind.

Thermostatische Temperaturregelung in der Kammer von 100°C bis 300°C.

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten.

Warnleuchte, die "Gerät unter Spannung" anzeigt.

Warnleuchte, die anzeigt, dass die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

Ein einziger hocheffizienter Zentralbrenner, der zu differenzierten Wärmezonen auf dem Boden führt, mit einer Konzentration der maximalen Wärme in der Mitte und abnehmenden Temperaturen in den Randzonen.

Vollständig geformte Platte aus dickem Edelstahlblech.

Emaillierte gusseiserne Roste mit langen Speichen zum leichten Bewegen der Pfannen zwischen den Feuerstellen.

Hochleistungs-Gusseisenbrenner 3,5 - 5,7 - 7 und 10 kW.

Geschützte Zündflamme mit abnehmbarem und leicht abwaschbarem Schutz.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016379

MODELLO  
Q90TPMF/GE8001SX

SERIE  
QUEEN 9

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1016379
DEFINITION	Q90TPMF/GE8001SX TUTTAP.GAS+2F SX C/F EL
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	MIXED
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	178 Kg
VOLUMEN (netto)	0.626
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	980 mm
VERPACKUNGSHÖHE	520 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,100 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	189 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	6 kW
GAS POWER	17.5
GAS POWER (G25.3/25mbar)	17,00
N. BRÄNDE/PLATTEN	DUE FUOCHI
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90TPMF/GE80SX

GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN-  
GASTISCHHERD AUF ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1016379

MODELLO  
Q90TPMF/GE8001SX

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

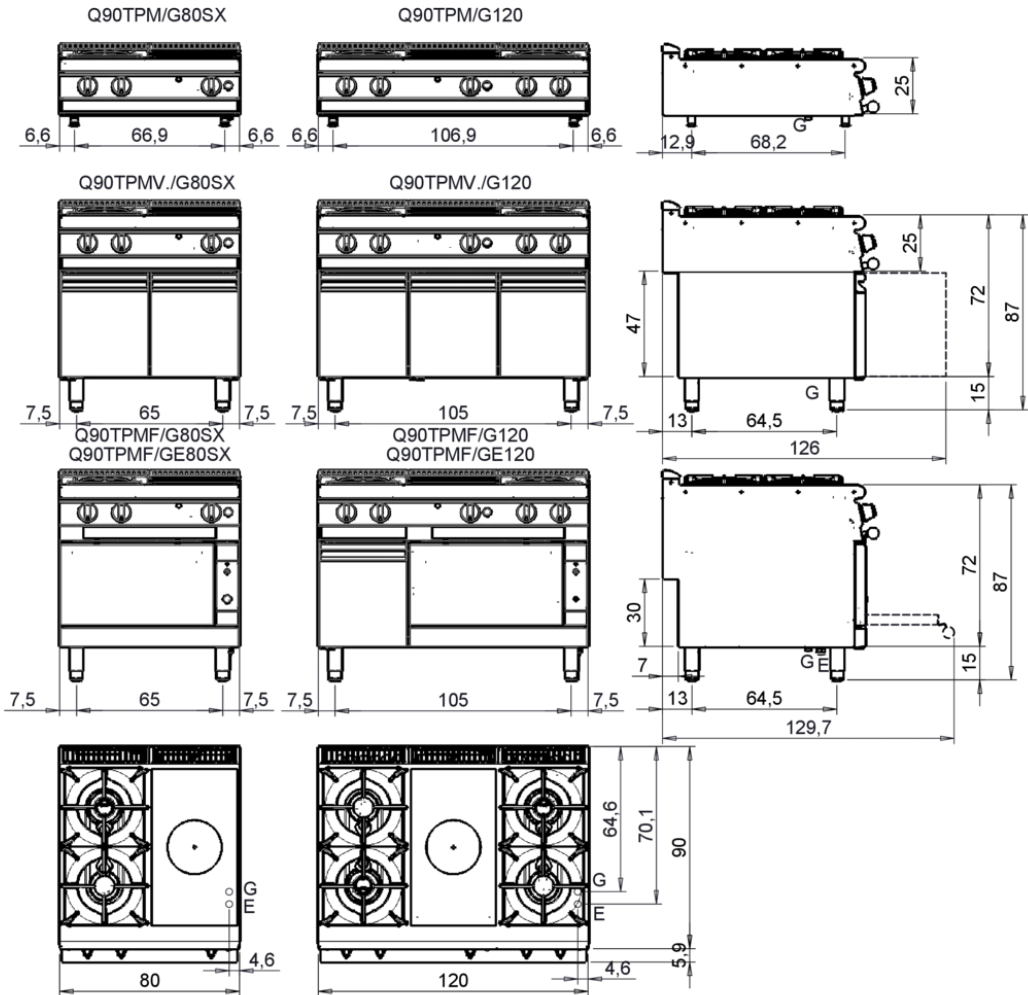

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Dicke Deckplatte mit abnehmbarem  
Mittelring.



Ein einziger hocheffizienter  
Zentralbrenner, der zu  
differenzierten Wärmezonen auf  
dem Boden führt, mit einer  
Konzentration der maximalen  
Wärme in der Mitte und  
abnehmenden Temperaturen in den  
Randzonen.