

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCKESSEL 150 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356159T4W

MODELLO  
QT90PF/EI150S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.  
Arbeits Tisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.  
Platten mit 2 mm Dicke  
Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316.  
Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser.  
Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn.  
Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzelter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind.  
Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.

WANNE AUS INOX- STAHL MIT BODEN AUS AISI 318

Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung

Datenerfassung, Betriebsüberwachung, Fernsteuerung sind nur einige der Möglichkeiten, die Ihnen die Konnektivität zur Verfügung stellt.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCKESSEL 150 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356159T4W

MODELLO  
QT90PF/EI150S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1356159T4W
DEFINITION	QT90PF/EI150S-T4W P.E.L.M80 IND.C/VAL150L
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	162 Kg
VOLUMEN (netto)	0.626
LÄNGE DES PAKETS	1070 mm
BREITE DES PAKETS	840 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1240 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,115 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	180 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	21 kW
IP-GRAD	IPX5
KAPAZITÄT	150 litri
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90PF/EI150

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCKESSEL 150 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1356159T4W

MODELLO  
QT90PF/EI150S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

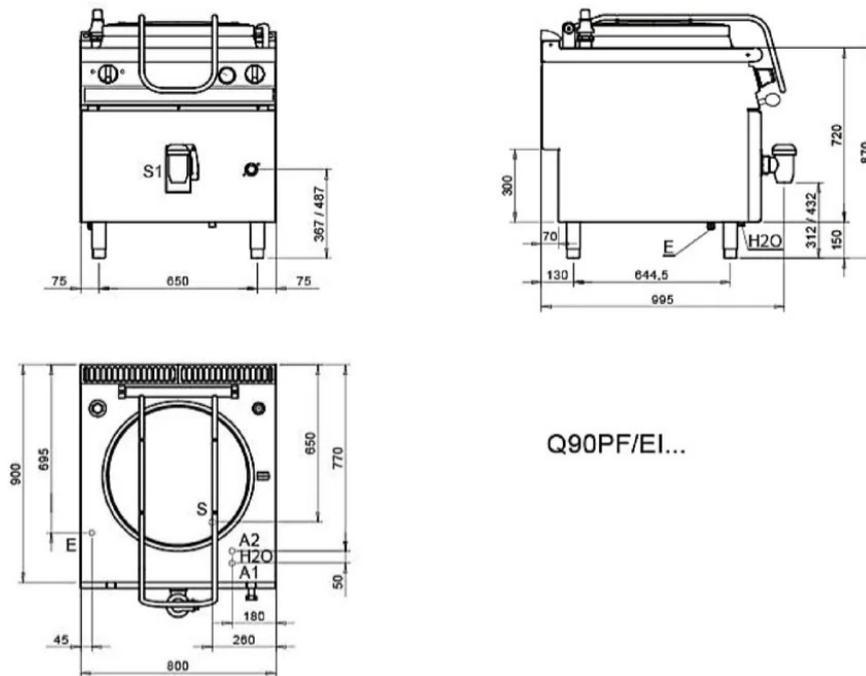

Q90PF/EI...

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H20 Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Unión de agua - Wateraansluiting  
A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm EN ISO 228-1 G 3/4  
A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude EN ISO 228-1 G 3/4
- E Pressacavo entrata linea elettrica - Sospfuchse - Electric cable stress relief  
Pressa étoupe de câble él. - Elektrische kabelwarte
- S Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain - Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte EN ISO 228-1 G 1
- S1 Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftaansluiting 2"

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHEKSEL 150 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356159T4W

MODELLO  
QT90PF/EI150S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung


Industrie 4.0-fähige Version.



Möglichkeit der Einstellung von 2  
Timern zur Steuerung des  
Garvorgangs. Ein akustisches Signal  
warnt den Bediener bei Ablauf der  
eingestellten Zeit.



Steuerung der Leistungsstufe über  
Touchscreen und Einstellung mit  
ergonomischem Drehknopf

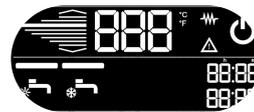

Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung



Indirekte Wannen mit  
automatischem  
Kondensatablassventil

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCKESSEL 150 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356159T4W

MODELLO  
QT90PF/EI150S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	<b>9C5</b>	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97348000	<b>9CV5</b>	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97350900	<b>9C10</b>	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97351000	<b>9C15</b>	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97352000	<b>9CV10</b>	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97353000	<b>9CV15</b>	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97354000	<b>9-I10</b>	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM
MA97355000	<b>9-I15</b>	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM
CR1357499	<b>4.0IOTPRO</b>	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	<b>4.0IOTENTRY</b>	ENTRY-Abonnement - Cloud
MA97349000	<b>9-I5</b>	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG