

# WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1015889

MODELLO  
Q90PCV/WG1020

SERIE  
QUEEN 9

## CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora.

L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé.

Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio inox.

Disponibili con bruciatori da 10 kw o da 14 kw.

Camino per lo sfogo del calore.

Piani con spessore da 20/10 con invaso da 550x520 mm o 950x520 mm.

Scarico posteriore destro di 22 mm di diametro, predisposto per connessione a terra.

Disponibile in versione vano o con portine: per il modulo da 60, 2 porte da m 30; per il modulo da 100, 2 porte da m 50.

Nella zona vano, vaschetta a tutta larghezza per la raccolta dei liquidi di trascinamento.

Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.

Vaschetta per la raccolta dei liquidi di trascinamento.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

## WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1015889

MODELLO  
Q90PCV/WG1020

SERIE  
QUEEN 9

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1015889
DEFINIZIONE	Q90PCV/WG1020 WOK GAS M100 10KW A/G
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	1000 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	72 Kg
VOLUME (netto)	0.783
LUNGHEZZA IMBALLO	960 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1080 mm
ALTEZZA IMBALLO	1100 mm
VOLUME IMBALLO	1,140 m3
PESO LORDO IMBALLO	85 Kg
POTENZA GAS	2024
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	19,40
N. FUOCHI / PIASTRE	DUE FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	Q90PCV/WG10

# WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1015889

MODELLO  
Q90PCV/WG1020

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

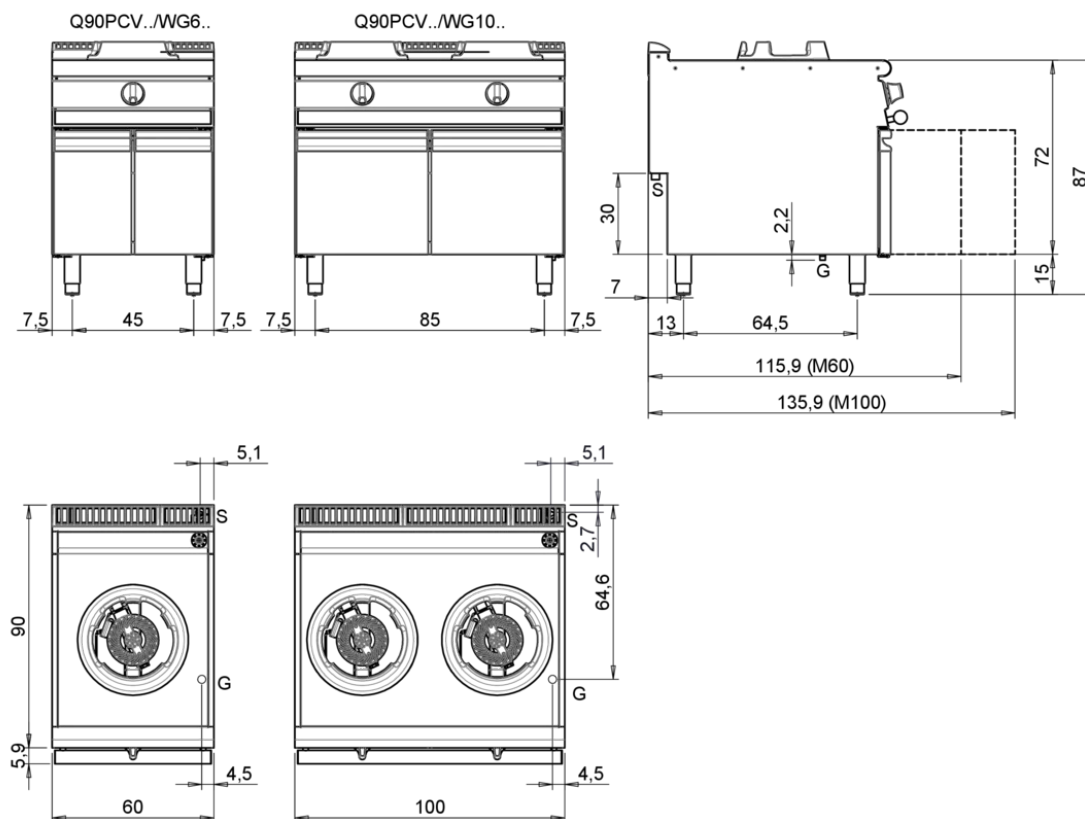

## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água <b>EN 10226-1 R1</b>	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	<b>A2 =</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
<b>S4</b>	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

## WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1015889

MODELLO  
Q90PCV/WG1020

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Bruciatori da 10 kW or 14 kW in ghisa smaltata removibili per facilitare la pulizia.



Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.



Vaschetta per la raccolta dei liquidi di tracimazione.