

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015909

MODELLO
Q90PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 9

ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



TECHNISCHE DATEN

Außenverkleidungen und Füße aus Edelstahl.

Erhältlich mit 10-kW- oder 14-kW-Brennern.

Schornstein mit Wärmeabzug.

Tischplatten mit 20/10 Dicke mit 550x520 mm oder 950x520 mm Verguss.

Rechter hinterer Auspuff mit einem Durchmesser von 22 mm, vorbereitet für den Bodenanschluss.

Erhältlich in Fächern oder mit Türen: für das 60er Modul 2 x 30 m Türen; für das 100er Modul 2 x 50 m Türen.

Im Bereich des Fachs eine Auffangschale in voller Breite zum Auffangen von überlaufenden Flüssigkeiten.

Tischplatte mit genormtem Tank und Flüssigkeitsablauf in der hinteren rechten Ecke.

Auffangschale für überlaufende Flüssigkeiten.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015909

MODELLO
Q90PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 9

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | CR1015909 |
| DEFINITION | Q90PCV/WG1028 WOK GAS M100 28kW A/G |
| KOMMERZIELLE LINIE | QUEEN |
| SUPPLY | GAS |
| DIM. BREITE | 1000 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 870 mm |
| NETTOGEWICHT | 110 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0.783 |
| LÄNGE DES PAKETS | 960 mm |
| BREITE DES PAKETS | 1080 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1100 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1,140 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 125.6 Kg |
| GAS POWER | 28 |
| GAS POWER (G25.3/25mbar) | 26,60 |
| N. BRÄNDE/PLATTEN | DUE FUOCHI |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | Q90PCV/WG10 |

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

Project

Rev.:

Zone:

Location:




CODICE
CR1015909

MODELLO
Q90PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

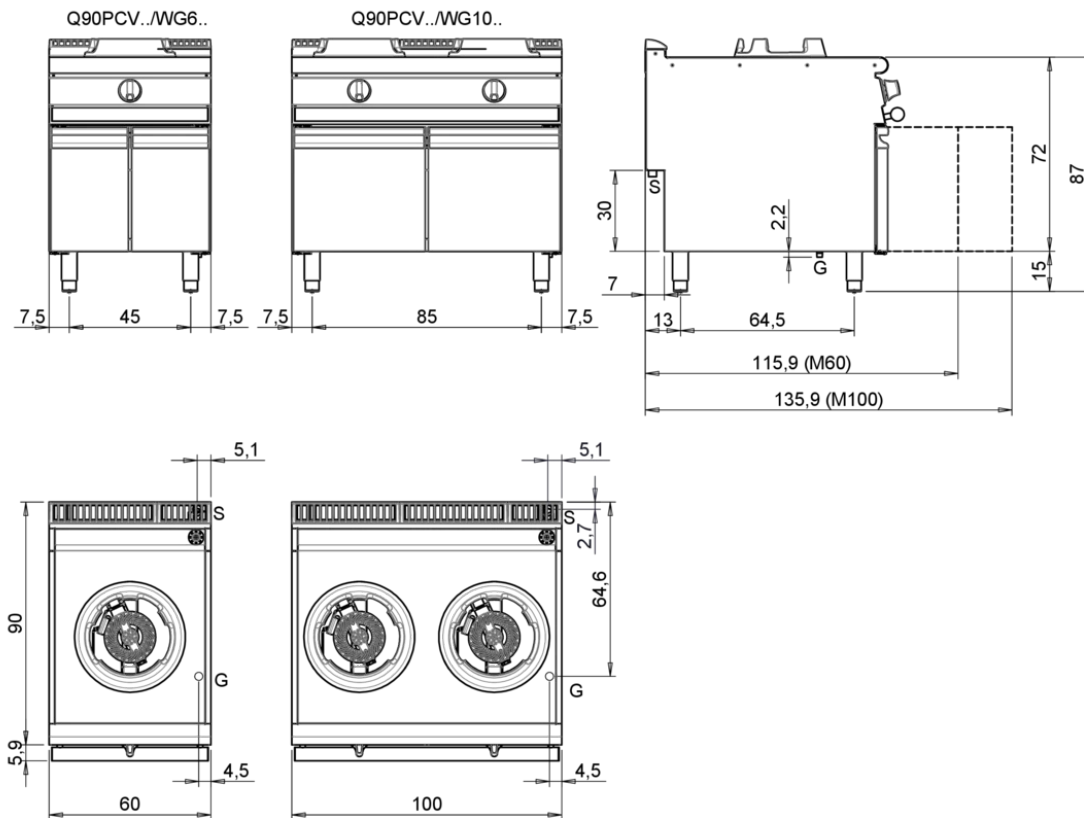

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Leyenda - Leyenda - Leyenda | |
|--|---|
| <p>E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico</p> | <p>G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</p> |
| <p>S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desagüadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1</p> | <p>H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água</p> |
| <p>S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba</p> | <p>A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio</p> |
| <p>S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão</p> | |
| <p>S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto</p> | |
| <p>S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno</p> | <p>L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível</p> |

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015909

MODELLO
Q90PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 9

PRODUKTE BEREICH PLUS



Ringbrenner aus emailliertem
Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14
kW, abnehmbar zur leichteren
Reinigung.



Tischplatte mit genormtem Tank
und Flüssigkeitsablauf in der
hinteren rechten Ecke.



Auffangschale für überlaufende
Flüssigkeiten.