

# MONOBLOC MÚLTIPLE CON DEPÓSITO DE 21 L - L600

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0856179

MODELLO  
6NBF/E600

SERIE  
SERIE 600

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La sartén multifunción es el aparato ideal para utilizarlo tanto como fry-top como sartén y está equipada con una cuba de acero inoxidable AISI 304.

El calentamiento se realiza mediante una resistencia eléctrica con termostato de seguridad y luz de funcionamiento.

El depósito se vacía mediante un orificio de drenaje de diámetro adecuado cerrado por un tapón de acero inoxidable.

# MONOBLOC MÚLTIPLE CON DEPÓSITO DE 21 L - L600

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0856179

MODELLO  
6NBF/E600

SERIE  
SERIE 600

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0856179
DEFINICIÓN	MULTIPLA EL.60 M60 6NBF/E600
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	81.7 Kg
VOLUMEN (neto)	0.313
LONGITUD DEL PAQUETE	690 mm
ANCHO DEL PAQUETE	690 mm
ALTURA DEL ENVASE	1050 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,500 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	89 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	8.1 kW
GRADO IP	IPX4
CAPACIDAD	21
MODELO CERTIFICADO	6NBF/E600

# MONOBLOC MÚLTIPLE CON DEPÓSITO DE 21 L - L600

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR0856179

MODELLO  
6NBF/E600

SERIE  
SERIE 600

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

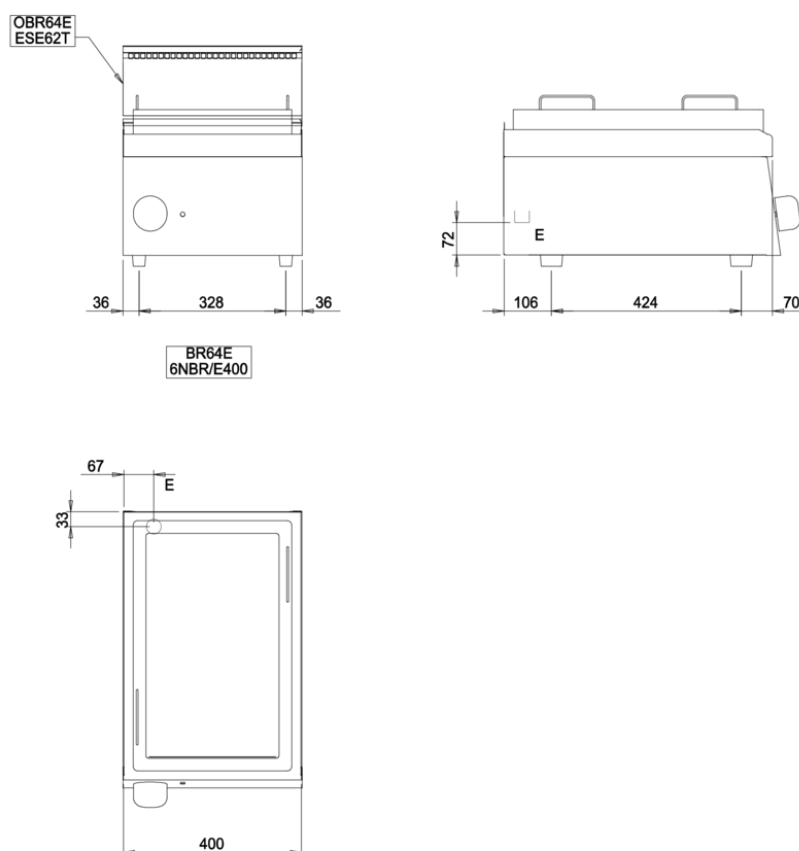

## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel