

# MESA REFRIGERADA GN 1/1 ( 2 PUERTAS TEMP -15/-20°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500210376

MODELLO  
BOKBT02

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fondo celular moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla desmontables para una máxima higiene y flexibilidad de carga. Espesor de aislamiento de 60 mm, de espuma de poliuretano de alta densidad, totalmente libre de CFC. Cajones con extracción total, gracias a las guías telescópicas especiales de acero inoxidable de Fulterer. Puerta de cierre automático con bloqueo de apertura de 100°. Bisagra inferior de fijación frontal para instalación en zócalo.

### UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Evaporadores situados detrás de cada pilar de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío

Evaporadores con tratamiento de cataforesis

### MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:

Cuadro de control electrónico con función HACCP

Sistema de descongelación por gas caliente (en las versiones con motor a bordo)

Descongelación eléctrica (en versiones sin motor)

Dispositivo automático de evaporación del agua de condensación sin alimentación eléctrica

MESA REFRIGERADA GN 1/1 ( 2 PUERTAS TEMP  
-15/-20°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE	MODELLO	SERIE
BN26KK500210376	BOKBT02	MESAS REFRIGERADAS

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26KK500210376
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1270 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	810 mm
PESO NETO	88 Kg
VOLUMEN (neto)	0.72009
LONGITUD DEL PAQUETE	1320 mm
ANCHO DEL PAQUETE	750 mm
ALTURA DEL ENVASE	1060 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,049 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	102 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.49 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R452a
GRADO IP	IPX4
CAPACIDAD	246

# MESA REFRIGERADA GN 1/1 ( 2 PUERTAS TEMP -15/-20°C)



Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500210376

MODELLO  
BOKBT02

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

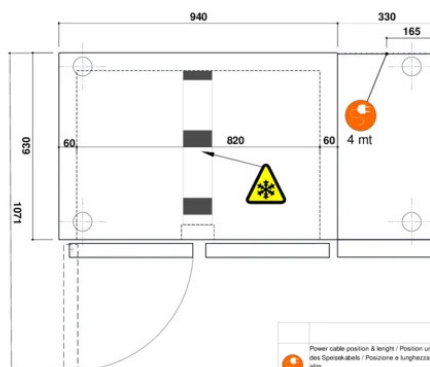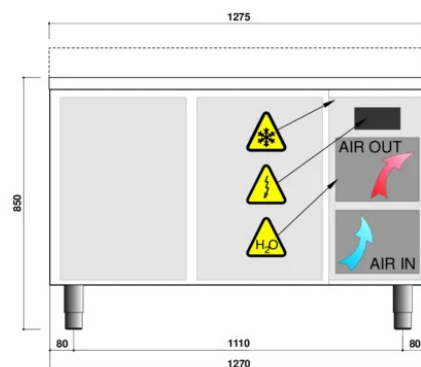

4 mt	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alimentazione
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti
	Drainage pipe / Abflusrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

**OK 2 DOORS**  
**GASTRONORM H 660**  
REFRIGERATED COUNTERS  
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI  
TABLES REFRIGERÉES  
MESAS REFRIGERADAS  
GEKOELDE WERKBANKEN  
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

# MESA REFRIGERADA GN 1/1 ( 2 PUERTAS TEMP -15/-20°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500210376

MODELLO  
BOKBT02

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Evaporadores situados detrás de cada montante de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío.



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.



Condensador protegido por filtros para garantizar un funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo.



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fullterer