

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉPARÉE (3 PORTES TEMP -2/+8°C) DESSUS AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK102210307

MODELLO
BOKP03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Construction monocoque avec finition interne et externe en acier inoxydable (satin Scotch-Brite).
Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.
Tiroirs à extension totale, grâce aux glissières télescopiques en acier inoxydable spéciales Fulterer.
Porte à fermeture automatique avec verrouillage à 100°.
Épaisseur d'isolation, de 60 mm, en mousse de polyuréthane haute densité, totalement sans CFC.

Unité de condensation amovible.
Charnière inférieure fixée frontalement pour l'installation sur plinthe.
GROUPE RÉFRIGÉRANT:
SANS MOTEUR avec une unité de condensation à distance
Évaporateurs placés derrière chaque pilier de porte pour assurer une distribution uniforme du froid
Évaporateurs avec traitement cataphorèse.
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :
Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.
Dégivrage électrique (sur les versions pré-installées).

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉPARÉE (3 PORTES TEMP -2/+8°C) DESSUS AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK102210307

MODELLO
BOKP03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN26KK102210307
DÉFINITION	@@@BOKP03PA-R134DX TNN 50SV PSPSPD C/A
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1555 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	950 mm
POIDS NET	86 Kg
VOLUME (net)	1.034075
VOLUME DU PAQUET	1.45 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	103 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.345 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R134a
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	369

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉPARÉE (3 PORTES TEMP -2/+8°C) DESSUS AVEC DOSSERET


Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
BN26KK102210307

MODELLO
BOKP03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

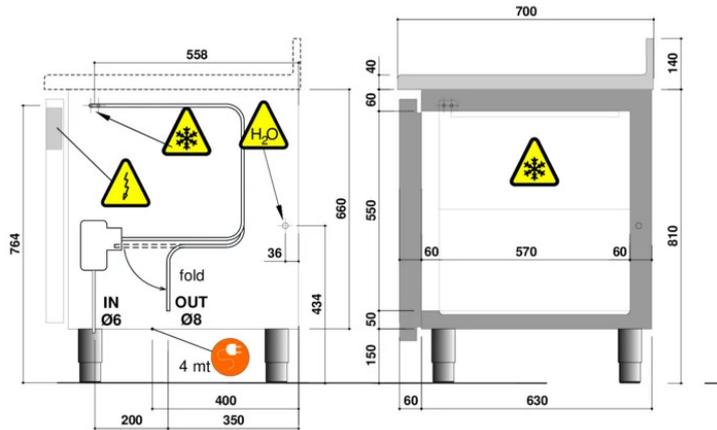

Remote unit connections:
- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m

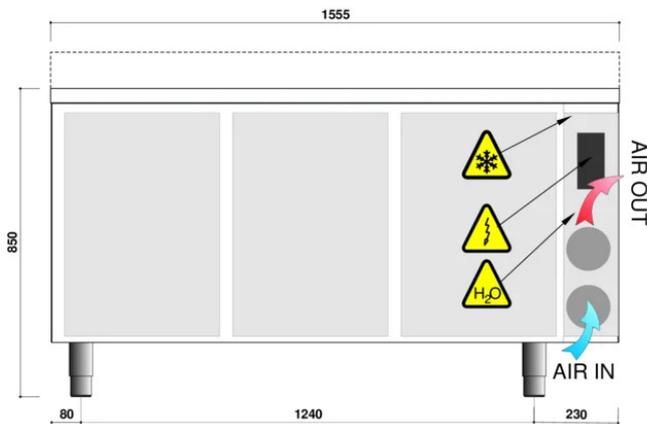

	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponenten / Posizione componenti elettrici

**OKP 3 DOORS
GASTRONORM H 660**
REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGERÉES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

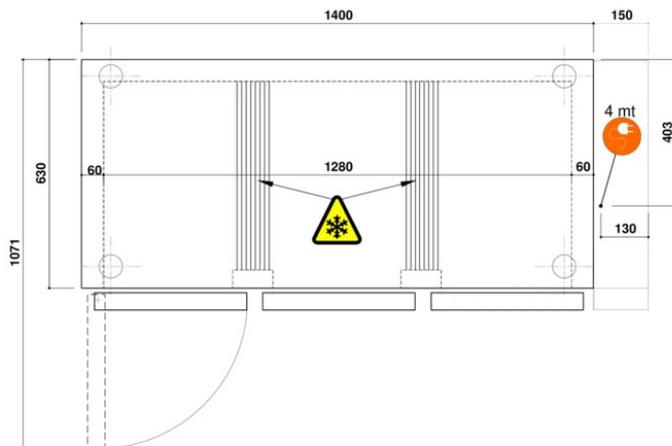


TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉPARÉE (3 PORTES TEMP -2/+8°C) DESSUS AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK102210307

MODELLO
BOKP03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES


PRODUITS GAMME PLUS



Programmation facile et
accessibilité immédiate. La solution
pour une utilisation rapide et facile.



Fond de cellule moulé avec bords
arrondis et supports de grille
amovibles pour une hygiène
maximale et une grande souplesse
de chargement.



L'uniformité de la température dans
l'ensemble du compartiment de
réfrigération est garantie par un
système de ventilation breveté qui
prévoit la canalisation de l'air, ce
aussi grâce à l'absence de
l'évaporateur dans la cellule.



Tiroirs à extension totale avec
glissières télescopiques spéciales
Fulterer en acier inoxydable