

GESCHIRRSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
WASH

ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.

Die professionellen Geräte von Baron sind für ein hohes Volumen an Geschirr ausgelegt und gewährleisten hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Doppelwandige Glas- und Geschirrspülmaschinen. Entwickelt, um die Bedürfnisse von Bars, Restaurants, Hotels, Pubs zu erfüllen. Kürzlich in ihrer Ästhetik erneuert, sind sie in elektromechanischen und elektronischen Versionen erhältlich. Es handelt sich um Maschinen mit einer soliden und zuverlässigen Struktur.

Eine Vielzahl von Sonderausstattungen wie Wasserenthärter, Waschmittelpender, Abfluspumpe, neue Oberflächenfilter sind

erhältlich, um die Maschine an die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten anzupassen.

Bedruckte Korbläufer

Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck

GESCHIRRSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS -
BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE	MODELLO	SERIE
BND212033	BPTW50TDA	WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212033
DEFINITION	BPTW50TDA LAVAST. ELET. 500
DIM. BREITE	595 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	610 mm
DIM. HÖHE	845 mm
NETTOGEWICHT	61 Kg
LÄNGE DES PAKETS	660 mm
BREITE DES PAKETS	660 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1010 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,440 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	69.5 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5.2 kW
KORBGRÖßE	500x500 mm
WASCHZYKLEN	60/90/120/180 sec
WASCHPUMPE	650W
WASSERVERBRAUCH	2,3 lt

GESCHIRrspÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
WASH

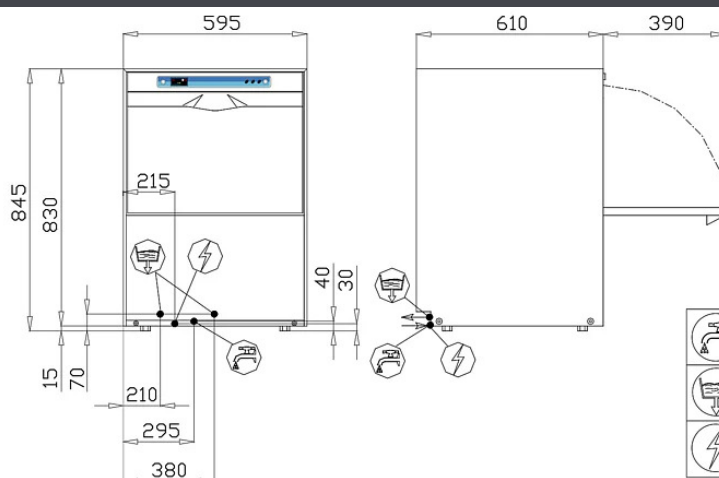

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	595 mm			
profondita'	610 mm			
altezza(piedino avvitato)	845 mm			
PESO NETTO (versione base)	61 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	5150 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
diametro piatti	325 mm			
altezza bicchieri	310 mm			
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm			
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	20	20	20	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L			
CAPACITA' BOILER	5.7 L			
RESISTENZA BOILER	4500 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	27 L			
RESISTENZA VASCA	2700 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	650 W (340 L/min***)			
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'	59.3 dB(A)			
(*) CON TERMOSTOP DI SERIE		(**) PORTATA MASSIMA		

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

PRODUKTE BEREICH PLUS



Bedruckte Korbläufer



Leichte Komposit-Laufräder,
effizient auch bei niedrigem
Netzdruck



Leichte Komposit-Laufräder,
effizient auch bei niedrigem
Netzdruck

GESCHIRRSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
WASH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
TWDDE	EWDDDE	WASCHMITTELBEHÄLTER