

HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW2STRPLUS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212090

MODELLO
BPHTW2STRPLUS

SERIE
LAVADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares.

Los equipos profesionales Baron están diseñados para manipular un gran volumen de platos y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La nueva tecnología de los lavavajillas le permite seguir de forma fácil e intuitiva todas las etapas de su proceso de lavado directamente desde el panel de control. El innovador circuito de aclarado, la función de ahorro de energía (un dispositivo que optimiza las funciones energéticas

evitando derroches innecesarios) el alto nivel de rendimiento y los materiales de alta calidad hacen que estas máquinas sean extremadamente competitivas y versátiles.

HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW2STRPLUS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE BND212090	MODELLO BPHTW2STRPLUS	SERIE LAVADO
---------------------	--------------------------	-----------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BND212090
DEFINICIÓN	BPHTW2STRPLUS LAVAOGGETTI EL. 70X70
ANCHURA ANCHO	840 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	885 mm
DIM. ALTURA	1790 mm
PESO NETO	238 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	940 mm
ANCHO DEL PAQUETE	900 mm
ALTURA DEL ENVASE	2300 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,946 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	263 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
ENERGÍA ELÉCTRICA	12.5 kW
TAMAÑO DE LA CESTA	700x700 mm
CICLOS DE LAVADO	4/7/10/13 min
BOMBA DE LAVADO	1750W
CONSUMO DE AGUA	4,3 lt

HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW2STRPLUS


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212090

MODELLO
BPHTW2STRPLUS

SERIE
LAVADO

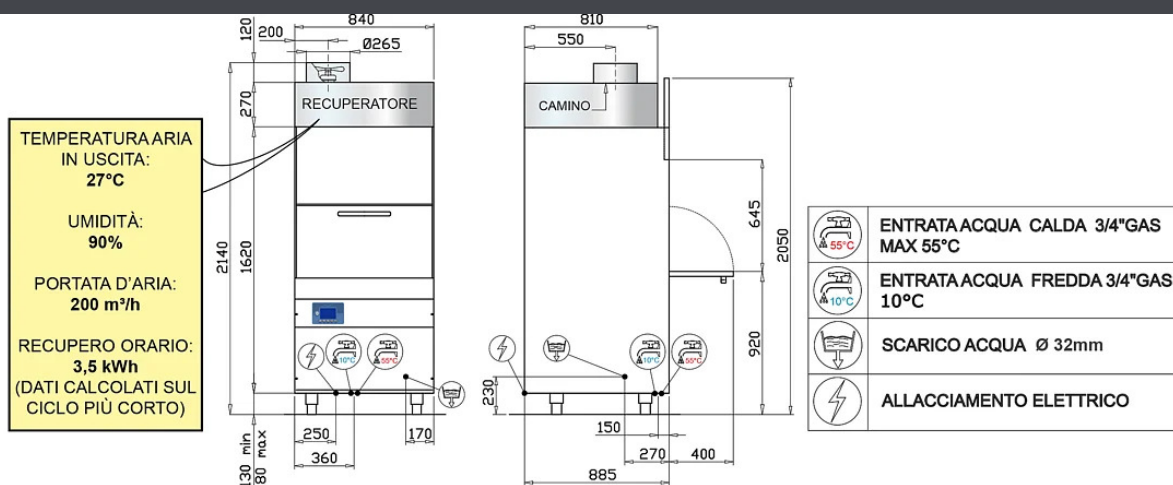

DATI TECNICI					
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza		840 mm			
profondita'		885 mm			
altezza(piedino avvitato)		2140 mm			
PESO NETTO (versione base)		215 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		12500 W			
DUREZZA ACQUA		< 8 °F			
CONDUTTIVITA' ACQUA		> 200µS/cm			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI					
altezza utile		645 mm			
DIMENSIONE CESTI		700x700 mm			
DOTAZIONE CESTI		1XC86/A - 1XC97/A - 1X91100			
N° CICLI	(minuti)	1 (4)	2 (7)	3 (10)	4 (13)
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	15	8	6	4
CONSUMO ACQUA PER CICLO		4,3 L			
CAPACITA' BOILER		20 L			
RESISTENZA BOILER		9000 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		78 L			
RESISTENZA VASCA		6000 W			
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C			
POTENZA POMPA LAVAGGIO		1750 W (800 l/min ^{***}) × 2			
POTENZA POMPA RISCIAQUO		250 W (150 l/min ^{***})			
pompa scarico (opzionale)		190 W (120 l/min ^{***})			
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA		69,9 dB(A)			

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI

PAGINA 1 / 1

HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW2STRPLUS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212090

MODELLO
BPHTW2STRPLUS

SERIE
LAVADO

PRODUCTOS GAMA PLUS



Puerta de doble pared



Sistema RT que permite recuperar el vapor producido por la máquina en funcionamiento para precalentar el agua fría de alimentación. Ahorro inmediato en el consumo de energía y mejora de la temperatura del entorno de trabajo, que deja de estar saturado por la humedad producida por la máquina.



Aclarado a presión estabilizada y temperatura constante del agua de la caldera de 85°C. Gracias a la caldera atmosférica, se evita la mezcla del agua de red en la fase de aclarado. El sistema PLUS también garantiza un mayor control y la dosificación correcta del abrillantador en cada ciclo.



Cuba totalmente moldeada. Brazos de lavado/aclarado independientes de acero inoxidable