

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -2° + 8° - 700 LT -2+8°C 1 PORTE EN VERRE - TOUCH CONTROL - GAS R290

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BFT70TNV

MODELLO  
BFT70TNV

SERIE  
ARMOIRES  
RÉFRIGÉRÉES

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Construction monobloc avec finition intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI304.  
Épaisseur de l'isolation : 85 mm, haute densité.  
Tableau de bord ouvrable pour faciliter l'entretien périodique (nettoyage du condensateur).  
Dossier externe et base du sternum en acier prélaqué.  
Joint magnétique sur les quatre côtés et contre-aimant sur les feuillures du joint.  
Poignée ergonomique pleine hauteur encastrée à l'avant de la porte pour une ouverture facile dans tout type d'installation.  
Compartiment intérieur avec côtés moulés à 26 positions, 3 grilles Rilsan GN2/1 incluses.  
Côtés du compartiment moteur moussés pour une meilleure insonorisation et une plus grande robustesse.  
Système de dégivrage par gaz chaud et d'évacuation de l'eau de dégivrage sans consommation d'énergie.  
Ventilation indirecte grâce au système de gaines sur toute la hauteur pour une circulation optimale de l'air et une répartition uniforme de la température.  
Réfrigérant respectueux de l'environnement R290



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Intérieur et extérieur en acier inoxydable.  
Côtés estampé (no 35/35 et 70/70).  
Isolation murale de 83 mm avec polyuréthane sans CFC.  
Tableau de bord pouvant être ouvert pour faciliter la maintenance périodique (nettoyage du condenseur).  
Contrôle de l'écran tactile.  
Intérieur de la cellule avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage.  
Pieds en acier réglables en hauteur de 150 mm.  
Dégivrage automatique avec résistance et dissipation de l'eau de condensation par gaz chaud.

Portes avec charnières à fermeture automatique.  
Éclairage pour l'éclairage de la pièce et serrure en standard.  
Prédisposition pour le positionnement sur un socle.  
Tampon monobloc, à l'extérieur de la chambre froide, avec ventilation forcée de haut en bas.  
Versions Frost-T Commande tactile exclusive, avancée et intuitive. En un coup d'œil, tous les paramètres de fonctionnement peuvent être vérifiés et modifiés en quelques touches.

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -2° + 8° - 700 LT -2+8°C 1**  
**PORTE EN VERRE - TOUCH CONTROL - GAS R290**

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BFT70TNV**

MODELLO  
**BFT70TNV**

SERIE  
**ARMOIRES  
RÉFRIGÉRÉES**

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BFT70TNV
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	700 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	830 mm
DIM. HAUTEUR	2080 mm
POIDS NET	127 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	860 mm
LARGEUR DU PAQUET	760 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	2220 mm
VOLUME DU PAQUET	1.45 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	140 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.295 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R290
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	294
TAILLE DE LA CELLULE	550X710X1480 MM
CAPACITÉ	562 LT

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. $-2^{\circ} + 8^{\circ}$ - 700 LT $-2+8^{\circ}\text{C}$ 1 PORTE EN VERRE - TOUCH CONTROL - GAS R290


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BFT70TNV

MODELLO  
BFT70TNV

SERIE  
ARMOIRES  
RÉFRIGÉRÉES

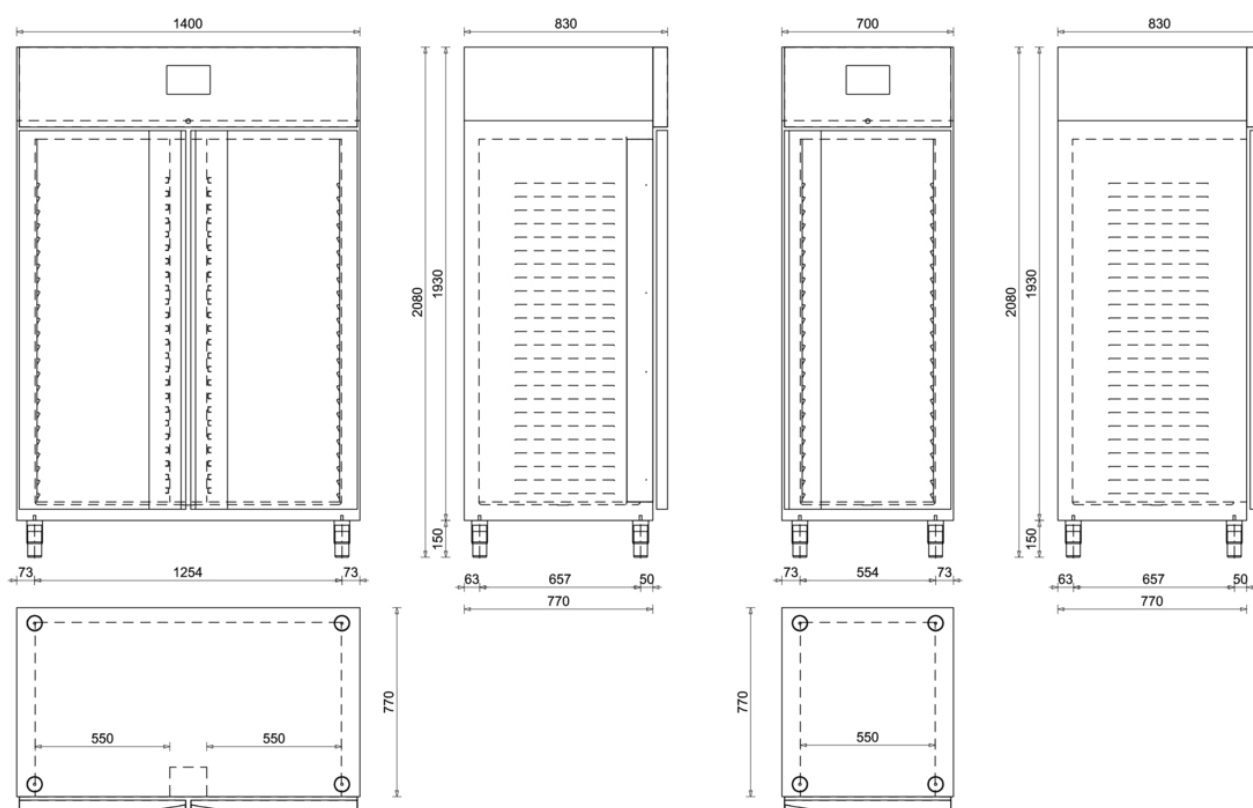

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -2° + 8° - 700 LT -2+8°C 1**  
**PORTE EN VERRE - TOUCH CONTROL - GAS R290**

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BFT70TNV**

MODELLO  
**BFT70TNV**

SERIE  
**ARMOIRES  
RÉFRIGÉRÉES**

# PRODUITS GAMME PLUS



Optimisation des flux de circulation d'air à l'intérieur de la cellule grâce au convoyeur arrière. Distribution optimale de l'air dans toutes les conditions de charge de la cellule.




Grâce au gaz R290 fourni en standard pour toutes les versions disponibles, Olis garantit le soin et la durabilité dans tous les aspects du développement de ses produits.



En quelques touches, vous pouvez vérifier les listes d'erreurs, l'HACCP, les alarmes. Tout est conçu pour faciliter chaque étape du travail.



Guides de support de grille moulés. Cellule à grande capacité de charge, facile à nettoyer grâce aux guides de grille moulés. Le volume interne de la cellule augmente jusqu'à 30 litres par rapport aux produits équivalents sur le marché.

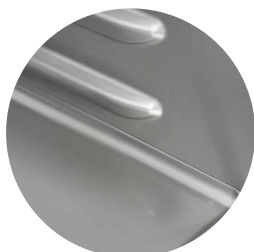

Fond de cellule entièrement bombé.