

# Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFUNKTION

## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Arbeit wird durch die intuitive Grafik der Benutzeroberfläche erleichtert, die den Zugang zu den Funktionen vereinfacht. Die so dargestellt sind, dass sie sofort erkannt werden und die Interaktion zwischen dem Benutzer und dem Gerät erleichtern.

Ein einziges Gerät, ein Konzentrat an Technologie, das es ermöglicht, verschiedene und komplementäre Tätigkeiten für die beste Effizienz in der Küche auszuführen: Auf diese Weise ist es sofort einsatzbereit, ohne dass dank der 300 Arbeitsprozesse und -zyklen irgendwelche komplexen Verfahren gestartet werden müssen.



## TECHNISCHE DATEN

Multifunktions-Schnellkühler mit kombinierbaren Zyklen  
GAS R290  
7-Zoll-Display Full-Touch  
T° Range +90°C / -40°C  
190 vorinstallierte Rezepte  
Mehr als 20 vorinstallierte kombinierte Zyklen  
Unendliche Kombination von Funktionen in kombinierten Arbeitszyklen  
Bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität

0/100% Feuchtigkeitsregulierung mit Instant-Dampfgenerator  
Hygiene mit kombiniertem IONEN / DAMPF-Zyklus (Optional)  
WiFi Verbindung  
Elektronische Lüfter  
Thermostatventil  
Körper komplett aus Stahl AISI 304  
Neu entwickelte Scroll Kompressor

# Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFUNKTION

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABD160335
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1000 mm
DIM. HÖHE	1880 mm
NETTOGEWICHT	190 Kg
LÄNGE DES PAKETS	1100 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2045 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	6.25 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	10050
ZELLGRÖSSE	610x410x1130
KAPAZITÄT	Lt. 360

# Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C



Project .....  
 Rev.: .....  
 Zone: .....  
 Location: .....



CODICE  
 BN2ABD160335

MODELLO  
 BGL16

SERIE  
 MULTIFUNKTION

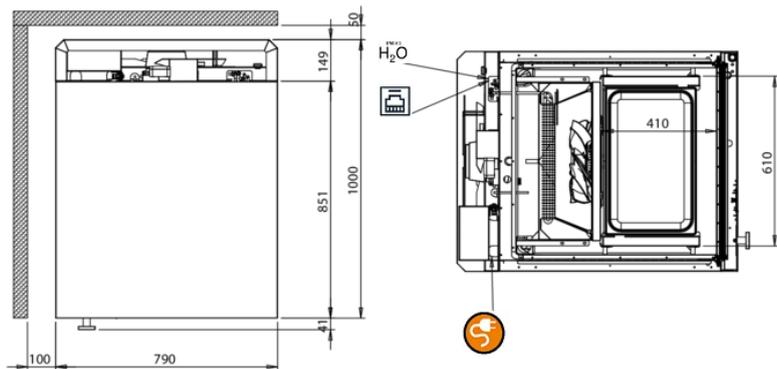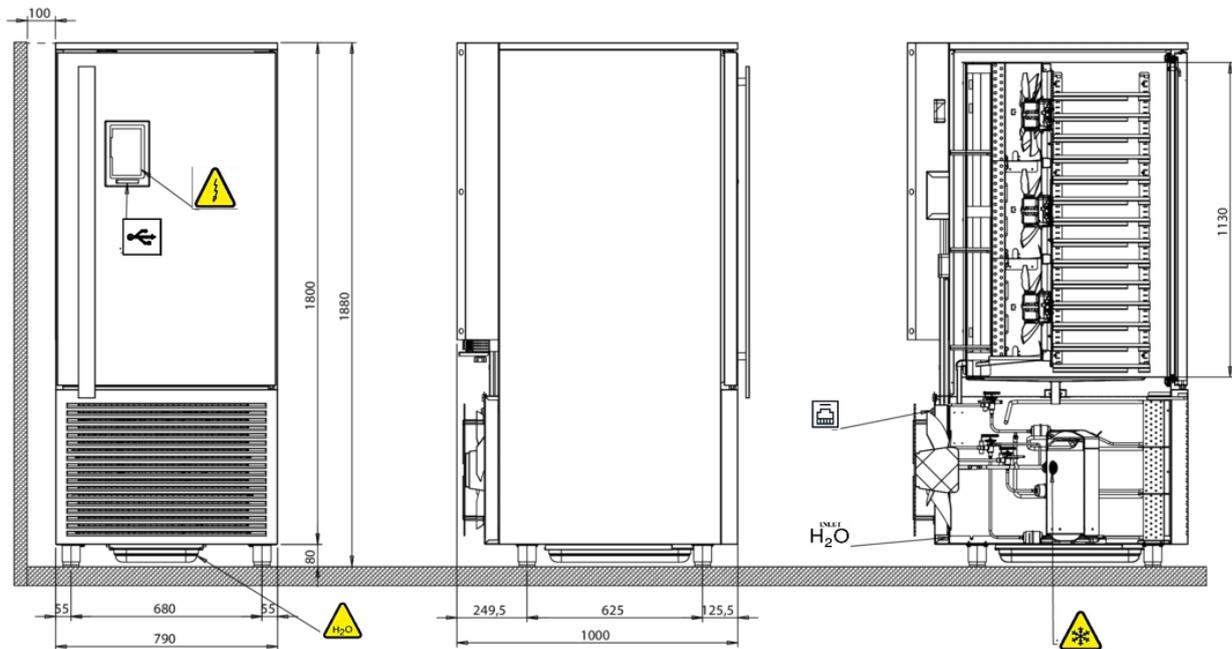

	Ingresso H <sub>2</sub> O - Water inlet Connectivité H <sub>2</sub> O - H <sub>2</sub> O Konnektivität
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivität
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivität
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kaltleitungen / Tubi refrigerente
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Ablaufrohr - Tubo scarico acqua

# Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFUNKTION

## PRODUKTE BEREICH PLUS



0/100% Feuchtigkeitsregulierung  
mit Instant-Dampfgenerator



Hygiene mit kombiniertem IONEN /  
DAMPF-Zyklus



Dank R290-Gas, das standardmäßig  
für alle verfügbaren Versionen  
geliefert wird, garantiert es  
Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit  
für alle Aspekte der  
Produktentwicklung.