

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ROLL IN COMPACT 1 PORTE - TEMP. -15/-20 °C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRIBT-COMPACT

MODELLO
RIBT-COMPACT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Construction monobloc avec finition intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI304.

Épaisseur de l'isolation : 85 mm, haute densité.

Tableau de bord ouvrable pour faciliter l'entretien périodique (nettoyage du condensateur).

Dossier externe et base du sternum en acier prélaqué.

Joint magnétique sur les quatre côtés et contre-aimant sur les feuillures du joint.

Poignée ergonomique pleine hauteur encastrée à l'avant de la porte pour une ouverture facile dans tout type d'installation.

Compartiment intérieur avec côtés moulés à 26 positions, 3 grilles Rilsan GN2/1 incluses.

Côtés du compartiment moteur moussés pour une meilleure insonorisation et une plus grande robustesse.

Système de dégivrage par gaz chaud et d'évacuation de l'eau de dégivrage sans consommation d'énergie.

Ventilation indirecte grâce au système de gaines sur toute la hauteur pour une circulation optimale de l'air et une répartition uniforme de la température.

Réfrigérant respectueux de l'environnement R290



ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ROLL IN COMPACT 1 PORTE - TEMP. -15/-20 °C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRIBT-COMPACT

MODELLO
RIBT-COMPACT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Construction monocoque en acier inoxydable satiné AISI304 Scotch-Brite
Isolation en PU sans CFC et HCFC, épaisseur 70 mm
Dispositif automatique de dégivrage et d'évaporation de l'eau de condensation
Poignée ergonomique pleine hauteur et joint magnétique sur 3 côté
Pare-chocs à l'arrière et à l'intérieur sur toutes les côtés

Construction monocoque en acier inoxydable satiné AISI304 Scotch-Brite.
Capacité des récipients sur roues : GN 2/1 ou EN 400X600 mm ou 600X800 mm.

Extérieur finement satiné SCOTCH-BRITE.
Isolation en PU sans CFC ni HCFC, épaisseur 70 mm.
Dispositif automatique de dégivrage et d'évaporation de l'eau de condensation.
Cellule à grande capacité pour l'introduction de chariots de dimensions maximales 660x800x1860 mm.
Poignée ergonomique pleine hauteur et joint magnétique sur 3 côté.
Plancher isolé en acier AISI 304 pour la version BT.
Pare-chocs à l'arrière et à l'intérieur sur toutes les côtés.
Platine tactile.

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ROLL IN COMPACT 1 PORTE - TEMP. -15/-20 °C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRIBT-COMPACT

MODELLO
RIBT-COMPACT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|---------------|
| MATÉRIAU | BRIBT-COMPACT |
| DIM. LARGEUR | 850 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 970 mm |
| DIM. HAUTEUR | 2350 mm |
| POIDS NET | 210 Kg |
| VOLUME DU PAQUET | 2.48 m3 |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 230/1/50 |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 0.86 kW |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT | R290a |
| PUISSANCE FRIGORIFIQUE | 1.369 |
| CAPACITÉ | 878 |

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ROLL IN COMPACT 1 PORTE - TEMP. -15/-20 °C


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRIBT-COMPACT

MODELLO
RIBT-COMPACT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

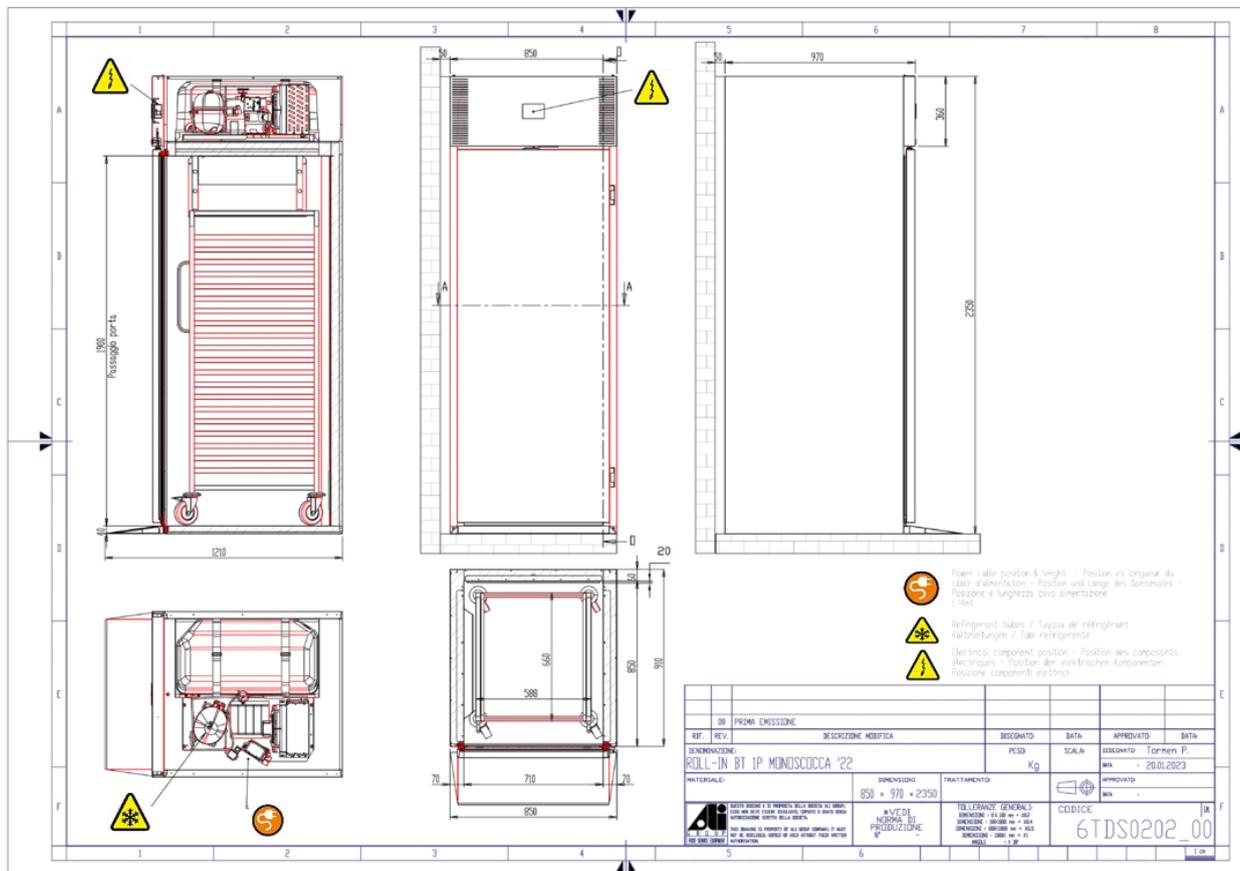

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ROLL IN COMPACT 1 PORTE - TEMP. -15/-20 °C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRIBT-COMPACT

MODELLO
RIBT-COMPACT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

PRODUITS GAMME PLUS



Commande numérique conviviale.
Rapide et intuitive, elle facilite le
travail quotidien.



Grâce au gaz R290 fourni en
standard pour toutes les versions
disponibles, Olis garantit le soin et
la durabilité dans tous les aspects
du développement de ses produits.

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ROLL IN COMPACT 1 PORTE - TEMP. -15/-20 °C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRIBT-COMPACT

MODELLO
RIBT-COMPACT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|------------|--|
| TR COMPACT | TR COMPACT | CHARIOT 18 PLATEAUX 588X660X1645 PAS 75 MM |