

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1359059

MODELLO
DI7PCIND401

SERIE
DROP-IN 7

CARATTERISTICHE GENERALI

Possibile installazione a filo piano o in appoggio grazie ai kit di installazione

Un tocco di eleganza in cucina, due soluzioni di installazione. Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea Drop-in di Baron sfrutta al massimo lo spazio. Inoltre permette di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.



SPECIFICHE TECNICHE

Piano di cottura ad induzione da incasso realizzato in acciaio inox
Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.

Dispositivo rileva presenza e dispositivo anti surriscaldamento.

Zone di cottura indipendenti da 5kw ciascuna

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1359059

MODELLO
DI7PCIND401

SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1359059
DEFINIZIONE	DI7PCIND401 INDUZIONE TOP M40 DROP-IN
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	22 Kg
VOLUME (netto)	0.063
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	440 mm
ALTEZZA IMBALLO	540 mm
VOLUME IMBALLO	0,200 m3
PESO LORDO IMBALLO	32.6 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	400V 3
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	10 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	DI7PCIND401

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1359059	MODELLO DI7PCIND401	SERIE DROP-IN 7
---------------------	------------------------	--------------------

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NI74TED	DPCI40
DPCI40	DI7PCIND400

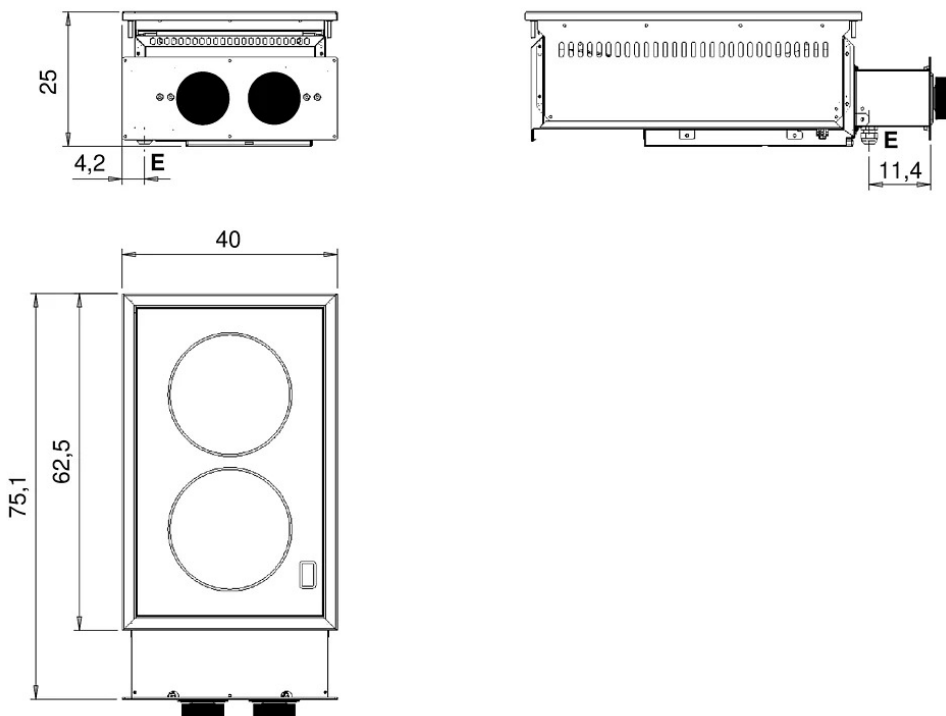

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

CODICE
CR1359059

MODELLO
DI7PCIND401

SERIE
DROP-IN 7

PRODUCT'S RANGE PLUS




Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento.



Garantisce il corretto posizionamento
e adeguatezza della pentola



Zone cottura con potenza 5KW



Serigrafie ad identificazione delle
zone cottura.