

# Choc Thermique Multifonction 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD050335

MODELLO  
BGL05

SERIE  
MULTIFUNCIÓN

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

El trabajo resulta más fácil gracias a los gráficos intuitivos de la interfaz de usuario, diseñada para simplificar el acceso a las funciones, que se representan para ser identificadas inmediatamente y facilitar la interacción entre el usuario y el aparato.

En una sola máquina, un concentrado de tecnología que le permite realizar diferentes y actividades complementarias para la mejor eficiencia en la cocina: de este modo será inmediatamente operativa, sin iniciar ningún procedimiento complejo gracias a 300 procesos y ciclos de trabajo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatidor multifunción con ciclos combinables  
GAS R290

T° Range +90°C / -40°C  
190 recetas precargadas  
Más de 20 ciclos combinados precargados  
Combinación infinita de funciones en ciclos de trabajo combinados  
Conectividad bidireccional IOT 4.0

Regulación de humedad 0/100% con generador de vapor instantáneo  
Saneamiento con ciclo combinado IONES / VAPOR (Opcional)  
Conexión wifi  
Ventiladores electrónicos  
Válvula termostática  
Cuerpo íntegramente en acero AISI 304  
Compresores Scroll con tecnología mejorada

# Choc Thermique Multifonction 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD050335

MODELLO  
BGL05

SERIE  
MULTIFUNCIÓN

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN2ABD050335
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	790 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	885 mm
DIM. ALTURA	850 mm
PESO NETO	86 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	990 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	995 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
ENERGÍA ELÉCTRICA	2.1 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R290
POTENCIA FRIGORÍFICA	2002
TAMAÑO DE CELDA	608x400x370
CAPACIDAD	Lt. 109

# Choc Thermique Multifonction 5 GN1/1 +90°C / -40°C


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD050335


MODELLO  
BGL05

SERIE  
MULTIFUNCIÓN

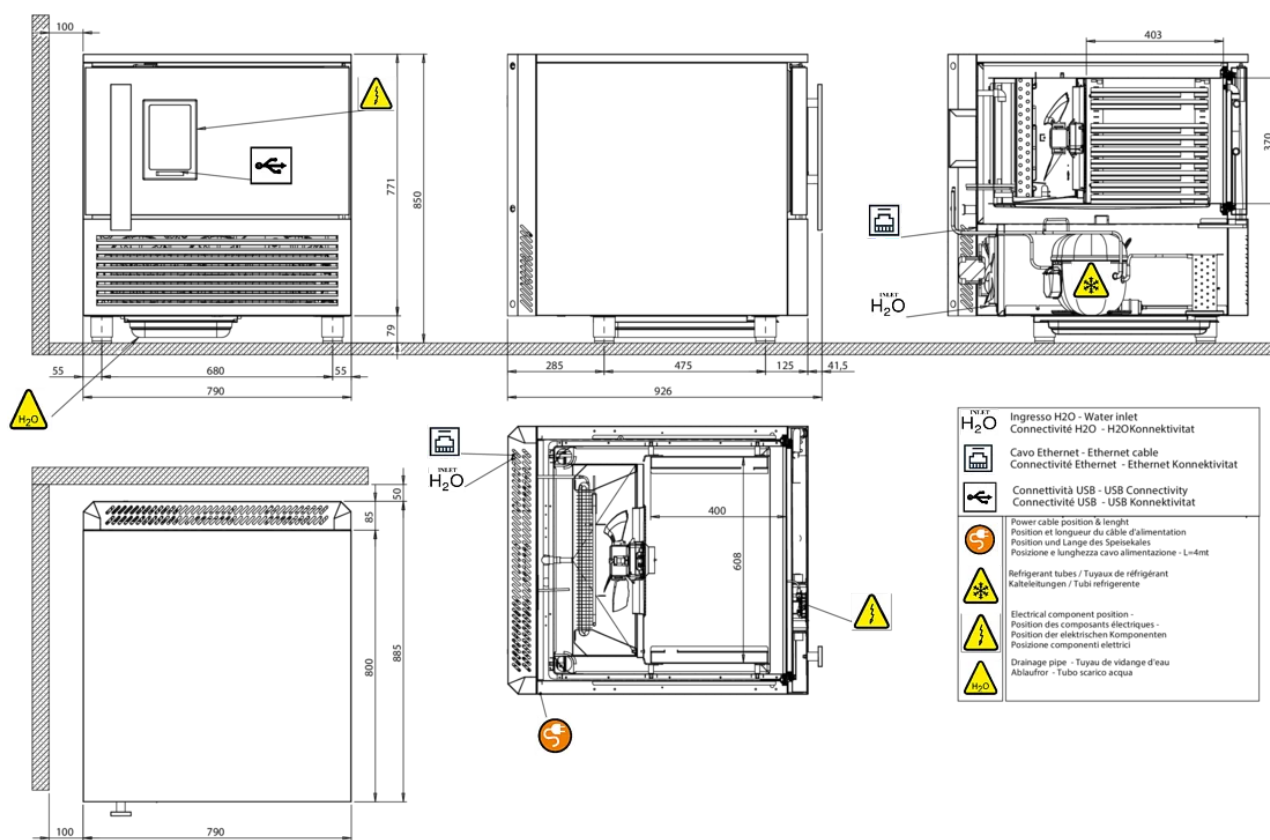

	Ingresso H2O - Water inlet Connectivité H2O - H2OKonnektivitat
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivitat
	Connectivité USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivitat
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kaltleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

# PRODUCTOS GAMA PLUS



Saneamiento con ciclo combinado  
IONES / VAPOR




Regulación de humedad 0/100% con  
generador de vapor instantáneo



Pasteurización profesional en todos  
los niveles de conservación, que le  
ofrece la posibilidad de pasteurizar y  
refrigerar productos, en total  
cumplimiento de la normativa de  
seguridad



Gracias al gas R290 suministrado de  
serie en todas las versiones  
disponibles, Olis garantiza el  
cuidado y la sostenibilidad en todos  
los aspectos del desarrollo de sus  
productos.



Cocción a baja temperatura ideal  
para procesos nocturnos, cocina sus  
productos a baja temperatura  
respetando plenamente sus  
propiedades.



Sonda multinivel con 4 puntos de  
lectura para ofrecerle datos  
absolutamente fiables.